




GERMAN TECHNOLOGY

CÓMO ELEGIR SU VENTILADOR

MEDIDA

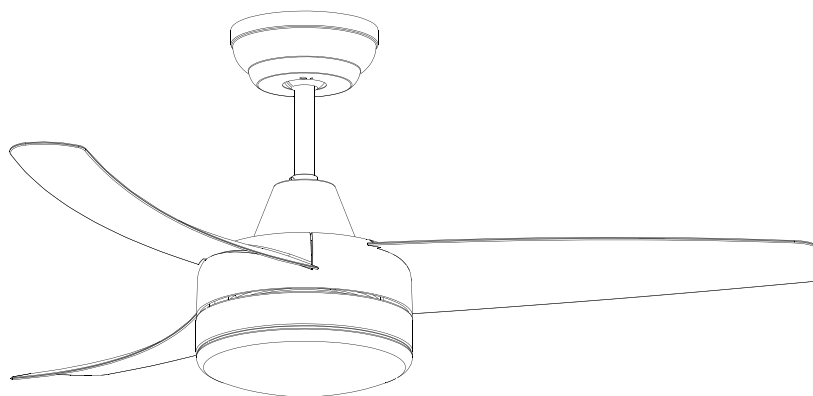

hasta 15 m²



<1000 mm



hasta 20 m²



>1000 mm
<1320 mm



hasta 30 m²



>1320 mm
<2000 mm



más de 30 m²



>2000 mm

SIMBOLOGÍA



Motor de Corriente Alterna



Cantidad de Aspas



Motor de Corriente Continua



Modo Invierno



Incluye Control Remoto



Modo Brisa



Luz Dimerizable



Modo Sueño




Luz no Dimerizable



Inclinación 15° en Techo

USO DEL CONTROL REMOTO

Radiofrecuencia 433HMz

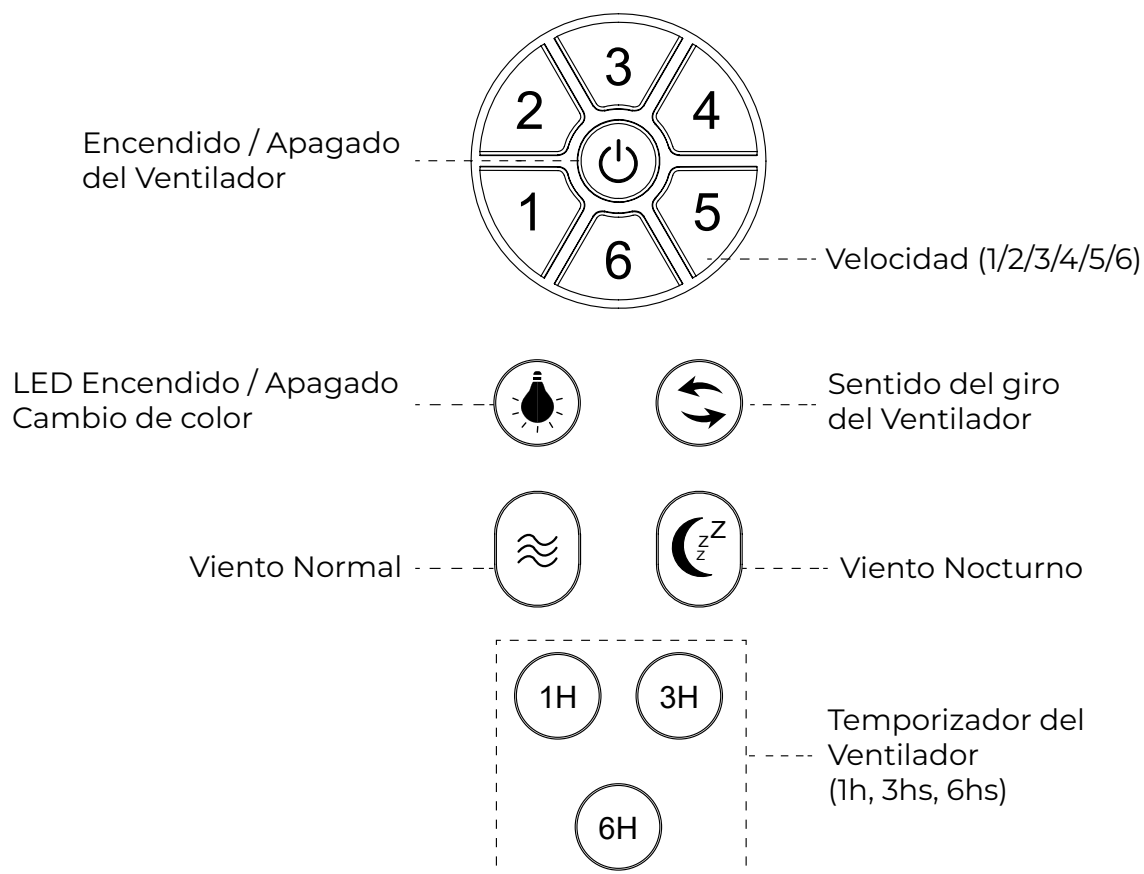


GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA
EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS



484 B

Diámetro de 48" (Ø122 cm)



Recomendado para ambientes de hasta 20 m²,
como habitaciones estándar o livings medianos.

— Aspas ABS (Simil madera).

484 B

SKU 7130



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac

Frecuencia: 50 Hz

Clase de Aislación: I

IP: X0

Flujo de Aire MÁX: 5000 CFM

Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs


DIMENSIONES (mm)

Diámetro Total A Ø1220 (48")

Altura Total B 230

Distancia de
Techo - Aspas C 160

Diámetro Barral /
Estructura D Ø170

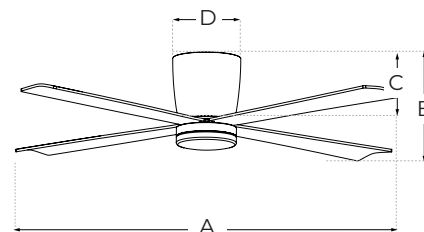

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Blanco

Color Aspas: Madera

Material Difusor: Acrílico

Material Aspas: ABS

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3	4	5	6
Velocidad [RPM]	109	123	151	170	184	192
Potencia del Motor	6,1 W	7,8 W	11,6 W	15,3 W	21,1 W	26 W

ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Potencia LED: 18 W

Flujo Luminoso: 1120 lm

Temperatura color: 3000° K /
4200° K / 6500° K

MANUAL DE INSTALACIÓN





452 D

Diámetro de 48" (Ø122 cm)



Recomendado para ambientes de hasta 20 m²,
como habitaciones estándar o livings medianos.

— Aspas ABS

452 D

SKU 7132



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac

Frecuencia: 50 Hz

Clase de Aislación: I

IP: X0

Flujo de Aire MÁX: 5000 CFM

Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs


DIMENSIONES (mm)

Diámetro Total A Ø1220 (48")

Altura Total B 210

Distancia de
Techo - Aspas C 160

Diámetro Barral /
Estructura D Ø170

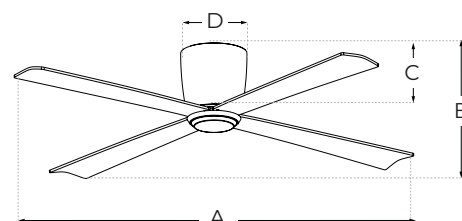

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Negro

Color Aspas: Negro

Material Aspas: ABS (liso)

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3	4	5	6
Velocidad [RPM]	109	123	151	170	184	192
Potencia del Motor	6,1 W	7,8 W	11,6 W	15,3 W	21,1 W	26 W

MANUAL DE INSTALACIÓN





452 C

Diámetro de 48" (Ø122 cm)



Recomendado para ambientes de hasta 20 m²,
como habitaciones estándar o livings medianos.

— Aspas ABS

452 C

SKU 7131



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac

Frecuencia: 50 Hz

Clase de Aislación: I

IP: X0

Flujo de Aire MÁX: 5000 CFM

Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs


DIMENSIONES (mm)

Diámetro Total A Ø1220 (48")

Altura Total B 210

Distancia de
Techo - Aspas C 160

Diámetro Barral /
Estructura D Ø170

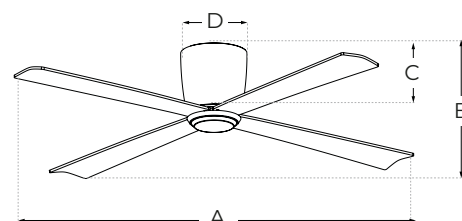

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Blanco

Color Aspas: Blanco

Material Aspas: ABS (liso)

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3	4	5	6
Velocidad [RPM]	109	123	151	170	184	192
Potencia del Motor	6,1 W	7,8 W	11,6 W	15,3 W	21,1 W	26 W

MANUAL DE INSTALACIÓN





44 | A

Diámetro de 44" (Ø112 cm)



Recomendado para ambientes de hasta 20 m²,
como habitaciones estándar o livings medianos.

44 | A

SKU 6368




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac
Frecuencia: 50 Hz
Clase de Aislación: I
IP: X0
Flujo de Aire MÁX: 4400 CFM
Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs

DIMENSIONES (mm)

Diámetro Total	A Ø1120 (44")
Altura Total	B 365
Distancia de Techo - Aspas	C 230
Diámetro Barral / Estructura	D Ø26,7
Medidas del Florón	E Ø150 x 60

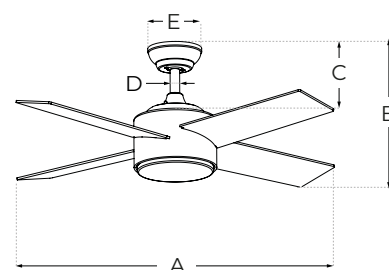

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Blanco
Color Aspas: Blanco / Madera
Material Difusor: Acrílico
Material Aspas: Madera
Contrachapado

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3	4	5	6
Velocidad [RPM]	128	156	174	194	218	242
Potencia del Motor	5,8 W	9,2 W	11,8 W	15,4 W	21,2 W	30 W

ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Potencia LED: 24 W
Flujo Luminoso: 1120 lm
Temperatura color: 3000° K /
4200° K / 6500° K

MANUAL DE INSTALACIÓN





44 | B

Diámetro de 44" (Ø112 cm)



Recomendado para ambientes de hasta 20 m²,
como habitaciones estándar o livings medianos.

44 | B

SKU 6369




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac
Frecuencia: 50 Hz
Clase de Aislación: I
IP: X0
Flujo de Aire MÁX: 4400 CFM
Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs

DIMENSIONES (mm)

Diámetro Total	A Ø1120 (44")
Altura Total	B 365
Distancia de Techo - Aspas	C 230
Diámetro Barral / Estructura	D Ø26,7
Medidas del Florón	E Ø150 x 60

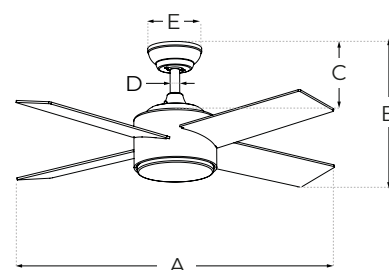

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Negro
Color Aspas: Negro
Material Difusor: Acrílico
Material Aspas: Madera Contrachapado

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3	4	5	6
Velocidad [RPM]	128	156	174	194	218	242
Potencia del Motor	5,8 W	9,2 W	11,8 W	15,4 W	21,2 W	30 W

ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Potencia LED: 24 W
Flujo Luminoso: 1120 lm
Temperatura color: 3000° K / 4200° K / 6500° K

MANUAL DE INSTALACIÓN





44 | C

Diámetro de 44" (Ø112 cm)



Recomendado para ambientes de hasta 20 m²,
como habitaciones estándar o livings medianos.

44 | C

SKU 6370




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac
Frecuencia: 50 Hz
Clase de Aislación: I
IP: X0
Flujo de Aire MÁX: 4400 CFM
Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs

DIMENSIONES (mm)

Diámetro Total	A Ø1120 (44")
Altura Total	B 365
Distancia de Techo - Aspas	C 230
Diámetro Barral / Estructura	D Ø26,7
Medidas del Florón	E Ø150 x 60

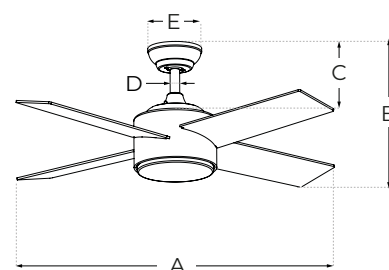

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Plateado
Color Aspas: Plateado / Negro
Material Difusor: Acrílico
Material Aspas: Madera Contrachapado

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3	4	5	6
Velocidad [RPM]	128	156	174	194	218	242
Potencia del Motor	5,8 W	9,2 W	11,8 W	15,4 W	21,2 W	30 W

ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Potencia LED: 24 W
Flujo Luminoso: 1120 lm
Temperatura color: 3000° K / 4200° K / 6500° K

MANUAL DE INSTALACIÓN





530 C

Diámetro de 52" (Ø132 cm)



Recomendado para ambientes de 20 a 30 m²,
como livings grandes o comedores principales.

530 C

SKU 6559




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac
 Frecuencia: 50 Hz
 Clase de Aislación: I
 IP: X0
 Flujo de Aire MÁX: 5000 CFM
 Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs

DIMENSIONES (mm)

Diámetro Total	A Ø1320 (52")
Altura Total	B 270
Distancia de Techo - Aspas	C 250
Diámetro Barral / Estructura	D Ø21,3
Medidas del Florón	E Ø150 x 60

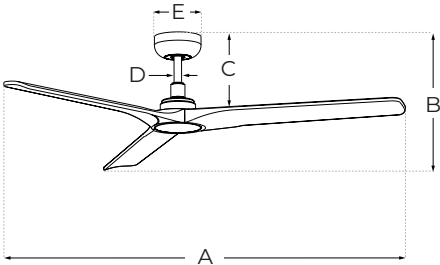

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Negro
 Color Aspas: Madera
 Material Aspas: Madera

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3	4	5	6
Velocidad [RPM]	147	177	196	217	233	254
Potencia del Motor	6,7 W	9,7 W	12,6 W	15,6 W	20,4 W	25 W


MANUAL DE INSTALACIÓN





530 B

Diámetro de 52" (Ø132 cm)



Recomendado para ambientes de 20 a 30 m²,
como livings grandes o comedores principales.

530 B

SKU 6557




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac
Frecuencia: 50 Hz
Clase de Aislación: I
IP: X0
Flujo de Aire MÁX: 5500 CFM
Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs

DIMENSIONES (mm)

Diámetro Total	A Ø1320 (52")
Altura Total	B 300
Distancia de Techo - Aspas	C 220
Diámetro Barral / Estructura	D Ø21,3
Medidas del Florón	E Ø150 x 60

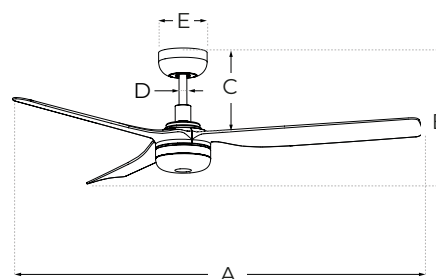

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Negro
Color Aspas: Madera
Material Difusor: Vidrio
Material Aspas: ABS

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3	4	5	6
Velocidad [RPM]	123	134	149	169	186	201
Potencia del Motor	8,2 W	10,4 W	12,9 W	18,6 W	25 W	33 W

ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Potencia LED: 18 W
Flujo Luminoso: 840 lm
Temperatura color: 3000° K / 4200° K / 6500° K


MANUAL DE INSTALACIÓN





530 A

Diámetro de 52" (Ø132 cm)



Recomendado para ambientes de 20 a 30 m²,
como livings grandes o comedores principales.

530 A

SKU 6552




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac
Frecuencia: 50 Hz
Clase de Aislación: I
IP: X0
Flujo de Aire MÁX: 5500 CFM
Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs

DIMENSIONES (mm)

Diámetro Total	A Ø1320 (52")
Altura Total	B 230
Distancia de Techo - Aspas	C 200
Diámetro Barral / Estructura	D Ø170

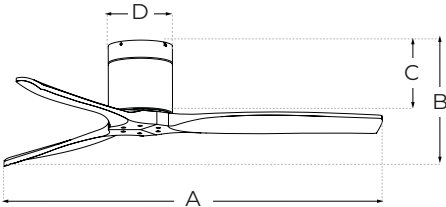

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Bronce
Color Aspas: Madera
Material Aspas: Madera

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3	4	5	6
Velocidad [RPM]	110	129	153	172	193	210
Potencia del Motor	6,6 W	9,8 W	14,6 W	20,1 W	28,2 W	36 W

MANUAL DE INSTALACIÓN





30 | A

Diámetro de 52" (Ø132 cm)



Recomendado para ambientes de 20 a 30 m²,
como livings grandes o comedores principales.

30 | A

6708

BLANCO Y MADERA




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac
Frecuencia: 50 Hz
Clase de Aislación: I
IP: X0
Flujo de Aire MÁX: 5200 CFM
Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs

DIMENSIONES (mm)

Diámetro Total	A Ø1320 (52")
Altura Total	B 290
Distancia de Techo - Aspas	C 200
Diámetro Barral / Estructura	D Ø170

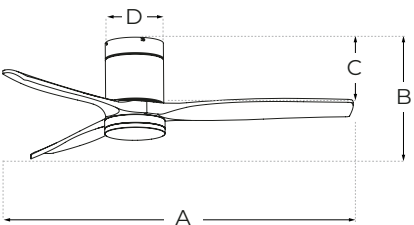

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Blanco
Color Aspas: Madera
Material Difusor: Acrílico
Material Aspas: Madera

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3	4	5	6
Velocidad [RPM]	100	127	155	183	203	215
Potencia del Motor	6 W	9 W	15 W	22 W	30 W	36 W

ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Potencia LED: 24 W
Flujo Luminoso: 1120 lm
Temperatura color: 3000° K / 4200° K / 6500° K

MANUAL DE INSTALACIÓN





30 | B

Diámetro de 52" (Ø132 cm)



Recomendado para ambientes de 20 a 30 m²,
como livings grandes o comedores principales.

30 I B

6707




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac
Frecuencia: 50 Hz
Clase de Aislación: I
IP: X0
Flujo de Aire MÁX: 5200 CFM
Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs

DIMENSIONES (mm)

Diámetro Total	A Ø1320 (52")
Altura Total	B 290
Distancia de Techo - Aspas	C 200
Diámetro Barral / Estructura	D Ø170

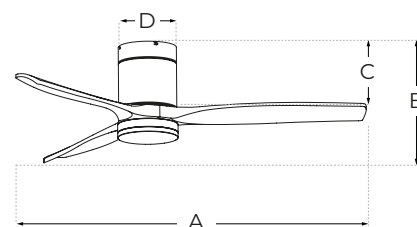

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Negro
Color Aspas: Madera
Material Difusor: Acrílico
Material Aspas: Madera

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3	4	5	6
Velocidad [RPM]	100	127	155	183	203	215
Potencia del Motor	6 W	9 W	15 W	22 W	30 W	36 W

ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Potencia LED: 24 W
Flujo Luminoso: 1120 lm
Temperatura color: 3000° K / 4200° K / 6500° K

MANUAL DE INSTALACIÓN





422 C

Diámetro de 42" (Ø106,5 cm)



Recomendado para ambientes de hasta 12 m²,
como dormitorios pequeños o escritorios.

422 C

SKU 6382




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac
Frecuencia: 50 Hz
Clase de Aislación: I
IP: X0
Flujo de Aire MÁX: 4500 CFM
Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs

DIMENSIONES (mm)

Diámetro Total	A Ø1065 (42")
Altura Total	B 400
Distancia de Techo - Aspas	C 310
Diámetro Barral / Estructura	D Ø26,7
Medidas del Florón	E Ø150 x 60

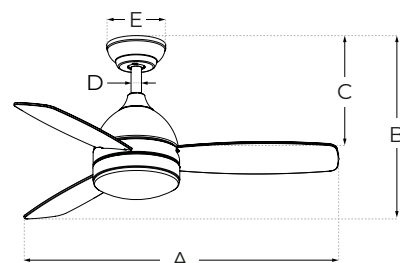

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Blanco
Color Aspas: Madera / Blanco
Material Difusor: Acrílico
Material Aspas: Madera contrachapado

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3	4	5	6
Velocidad [RPM]	147	177	196	217	233	254
Potencia del Motor	6,7 W	9,7 W	12,6 W	15,6 W	20,4 W	25 W

ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Potencia LED: 24 W
Flujo Luminoso: 1120 lm
Temperatura color: 3000° K / 4200° K / 6500° K

MANUAL DE INSTALACIÓN





42 | A

Diámetro de 42" (Ø106,5 cm)



Recomendado para ambientes de hasta 12 m²,
como dormitorios pequeños o escritorios.

42 | A

SKU 6372



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac

Frecuencia: 50 Hz

Clase de Aislación: I

IP: X0

Flujo de Aire MÁX: 5000 CFM

Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs

DIMENSIONES (mm)


Diámetro Total A Ø1065 (42")

Altura Total B 350

Distancia de Techo - Aspas C 320

Diámetro Barral / Estructura D Ø26,7

Medidas del Florón E Ø150 x 60

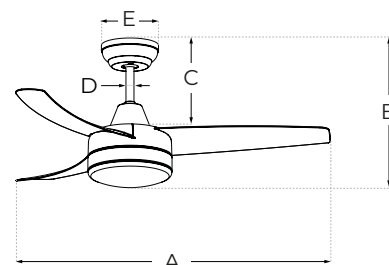

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Blanco

Color Aspas: Blanco

Material Difusor: Acrílico

Material Aspas: ABS

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3	4	5	6
Velocidad [RPM]	160	185	205	230	248	265
Potencia del Motor	6 W	9 W	12 W	16 W	20 W	25 W

ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Potencia LED: 24 W

Flujo Luminoso: 1120 lm

Temperatura color: 3000° K /
4200° K / 6500° K

MANUAL DE INSTALACIÓN





42 I B

Diámetro de 42" (Ø106,5 cm)



Recomendado para ambientes de hasta 12 m²,
como dormitorios pequeños o escritorios.

42 I B

SKU 6373




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac
Frecuencia: 50 Hz
Clase de Aislación: I
IP: X0
Flujo de Aire MÁX: 5000 CFM
Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs

DIMENSIONES (mm)

Diámetro Total	A Ø1065 (42")
Altura Total	B 350
Distancia de Techo - Aspas	C 320
Diámetro Barral / Estructura	D Ø26,7
Medidas del Florón	E Ø150 x 60

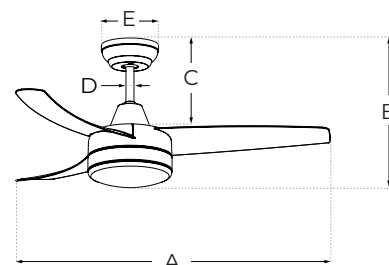

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Negro
Color Aspas: Negro
Material Difusor: Acrílico
Material Aspas: ABS

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3	4	5	6
Velocidad [RPM]	160	185	205	230	248	265
Potencia del Motor	6 W	9 W	12 W	16 W	20 W	25 W

ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Potencia LED: 24 W
Flujo Luminoso: 1120 lm
Temperatura color: 3000° K / 4200° K / 6500° K

MANUAL DE INSTALACIÓN





42 | C

Diámetro de 42" (Ø106,5 cm)



Recomendado para ambientes de hasta 12 m²,
como dormitorios pequeños o escritorios.

42 | C

SKU 6374




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac
Frecuencia: 50 Hz
Clase de Aislación: I
IP: X0
Flujo de Aire MÁX: 5000 CFM
Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs

DIMENSIONES (mm)

Diámetro Total	A Ø1065 (42")
Altura Total	B 350
Distancia de Techo - Aspas	C 320
Diámetro Barral / Estructura	D Ø26,7
Medidas del Florón	E Ø150 x 60

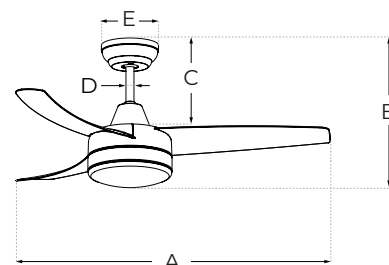

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Blanco
Color Aspas: Madera
Material Difusor: Acrílico
Material Aspas: ABS

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3	4	5	6
Velocidad [RPM]	160	185	205	230	248	265
Potencia del Motor	6 W	9 W	12 W	16 W	20 W	25 W

ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Potencia LED: 24 W
Flujo Luminoso: 1120 lm
Temperatura color: 3000° K / 4200° K / 6500° K

MANUAL DE INSTALACIÓN





40 | A

Diámetro de 50" (Ø127 cm)



Recomendado para ambientes de 20 a 30 m²,
como livings grandes o comedores principales.

401 A

6710



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac

Frecuencia: 50 Hz

Clase de Aislación: I

IP: X0

Flujo de Aire MÁX: 6500 CFM

Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs


DIMENSIONES (mm)

Diámetro Total A Ø1270 (50")

Altura Total B 245

Distancia de Techo - Aspas C 170

Diámetro Barral / Estructura D Ø165

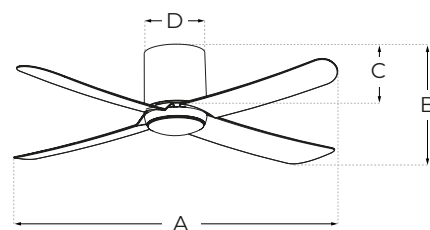

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Blanco

Color Aspas: Blanco

Material Difusor: Acrílico

Material Aspas: ABS

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3	4	5	6
Velocidad [RPM]	120	140	162	183	205	230
Potencia del Motor	5 W	8,5 W	12,7 W	18 W	25,5 W	32 W

ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Potencia LED: 18 W

Flujo Luminoso: 1120 lm

Temperatura color: 3000° K /
4200° K / 6500° K

MANUAL DE INSTALACIÓN





40 I B

Diámetro de 50" (Ø127 cm)



Recomendado para ambientes de 20 a 30 m²,
como livings grandes o comedores principales.

40 I B

6709



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac

Frecuencia: 50 Hz

Clase de Aislación: I

IP: X0

Flujo de Aire MÁX: 6500 CFM

Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs


DIMENSIONES (mm)

Diámetro Total A Ø1270 (50")

Altura Total B 245

Distancia de Techo - Aspas C 170

Diámetro Barral / Estructura D Ø165

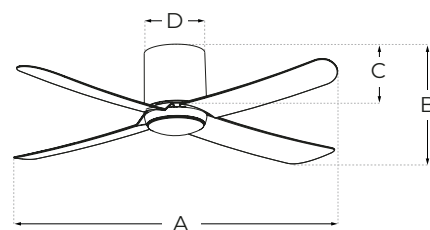

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Negro

Color Aspas: Negro

Material Difusor: Acrílico

Material Aspas: ABS

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3	4	5	6
Velocidad [RPM]	120	140	162	183	205	230
Potencia del Motor	5 W	8,5 W	12,7 W	18 W	25,5 W	32 W

ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Potencia LED: 18 W

Flujo Luminoso: 1120 lm

Temperatura color: 3000° K /
4200° K / 6500° K

MANUAL DE INSTALACIÓN





4 | | A


Diámetro de 42" (Ø106,5 cm)



Recomendado para ambientes de hasta 12 m²,
como dormitorios pequeños o escritorios.

411A

6706

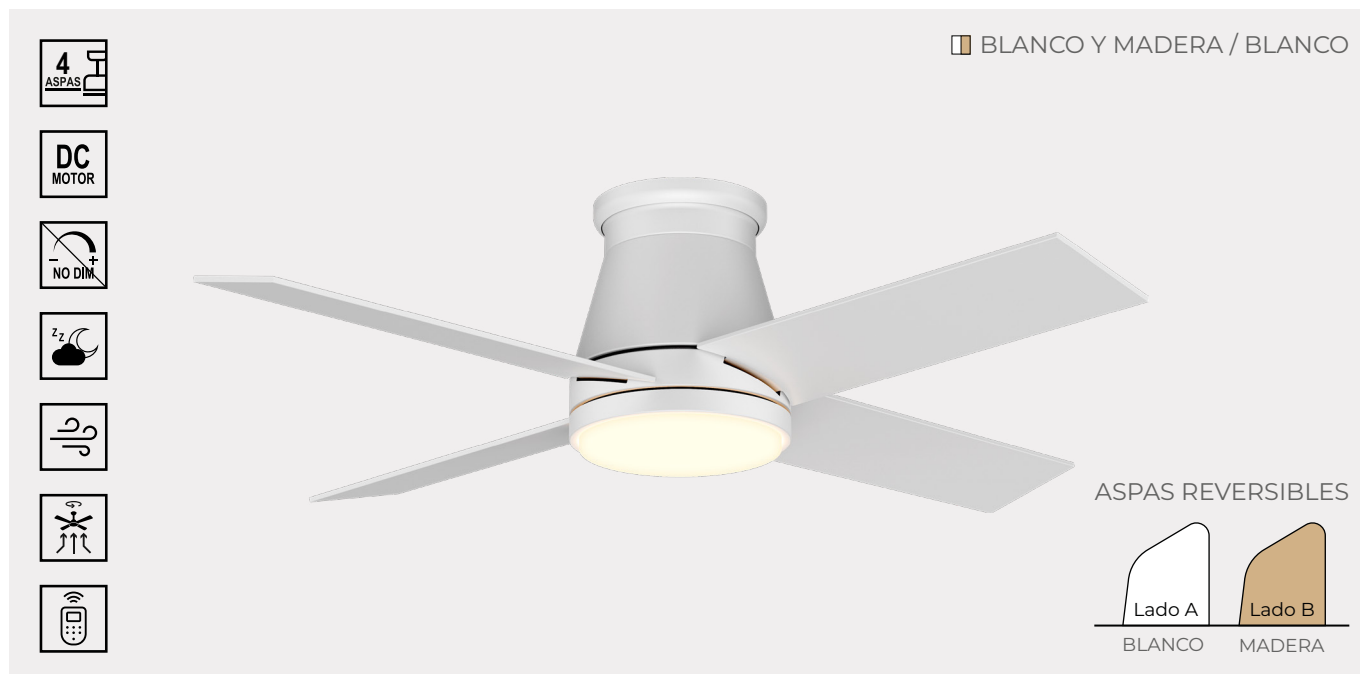


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac
Frecuencia: 50 Hz
Clase de Aislación: I
IP: X0
Flujo de Aire MÁX: 4000 CFM
Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs

DIMENSIONES (mm)

Diámetro Total	A Ø1065 (42")
Altura Total	B 275
Distancia de Techo - Aspas	C 195
Diámetro Barral / Estructura	D Ø170

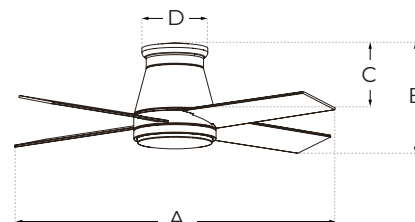

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Blanco
Color Aspas: Blanco / Madera
Material Difusor: Acrílico
Material Aspas: Madera Contrachapado

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3	4	5	6
Velocidad [RPM]	138	170	190	207	227	250
Potencia del Motor	5,2 W	8,2 W	11,8 W	15,6 W	19,6 W	25 W

ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Potencia LED: 24 W
Flujo Luminoso: 1120 lm
Temperatura color: 3000° K / 4200° K / 6500° K

MANUAL DE INSTALACIÓN





4 | I | B

Diámetro de 42" (Ø106,5 cm)



Recomendado para ambientes de hasta 12 m²,
como dormitorios pequeños o escritorios.

4 | | B

SKU 6705




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac
Frecuencia: 50 Hz
Clase de Aislación: I
IP: X0
Flujo de Aire MÁX: 4000 CFM
Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs

DIMENSIONES (mm)

Diámetro Total	A Ø1065 (42")
Altura Total	B 275
Distancia de Techo - Aspas	C 195
Diámetro Barral / Estructura	D Ø170

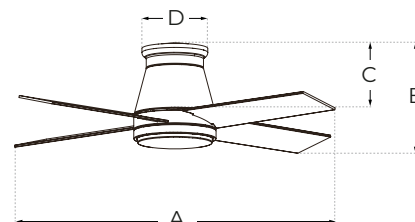

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Negro
Color Aspas: Negro / Madera
Material Difusor: Acrílico
Material Aspas: Madera
Contrachapado

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3	4	5	6
Velocidad [RPM]	138	170	190	207	227	250
Potencia del Motor	5,2 W	8,2 W	11,8 W	15,6 W	19,6 W	25 W

ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Potencia LED: 24 W
Flujo Luminoso: 1120 lm
Temperatura color: 3000° K /
4200° K / 6500° K

MANUAL DE INSTALACIÓN





36 | B

Diámetro de 48" (Ø122 cm)



Recomendado para ambientes de hasta 20 m²,
como habitaciones estándar o livings medianos.

— **ÚLTIMAS UNIDADES**

36 | B

SKU 6558

ÚLTIMAS UNIDADES



■ NEGRO / MADERA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac

Frecuencia: 50 Hz

Clase de Aislación: I

IP: X0

Flujo de Aire MÁX: 5850 CFM

Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs

DIMENSIONES (mm)


Diámetro Total A Ø1220 (48")

Altura Total B 380

Distancia de Techo - Aspas C 270

Diámetro Barral / Estructura D Ø26,7

Medidas del Florón E Ø150 x 60

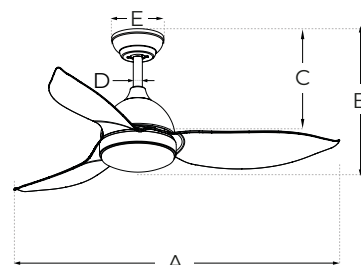

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Negro

Color Aspas: Madera

Material Difusor: Acrílico

Material Aspas: ABS

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3
Velocidad [RPM]	123	185	230
Potencia del Motor	23 W	42 W	71 W

ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Potencia LED: 24 W

Flujo Luminoso: 1120 lm

Temperatura color: 3000° K / 4200° K / 6500° K

MANUAL DE INSTALACIÓN





382 A

Diámetro de 50" (Ø127 cm)



Recomendado para ambientes de 20 a 30 m²,
como livings grandes o comedores principales.

— **ÚLTIMAS UNIDADES**

382 A

SKU 6553

ÚLTIMAS UNIDADES

□ BLANCO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac

Frecuencia: 50 Hz

Clase de Aislación: I

IP: X0

Flujo de Aire MÁX: 6100 CFM

Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs

DIMENSIONES (mm)


Diámetro Total A Ø1270 (50")

Altura Total B 350

Distancia de Techo - Aspas C 290

Diámetro Barral / Estructura D Ø21,3

Medidas del Florón E Ø150 x 60

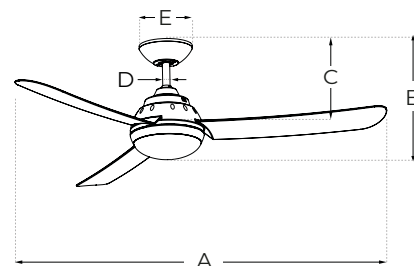

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Blanco

Color Aspas: Blanco

Material Difusor: Acrílico

Material Aspas: ABS

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3
Velocidad [RPM]	140	170	202
Potencia del Motor	23 W	37 W	54 W

ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Potencia LED: 24 W

Flujo Luminoso: 1120 lm

Temperatura color: 3000° K / 4200° K / 6500° K



MANUAL DE INSTALACIÓN



382 B

Diámetro de 50" (Ø127 cm)



Recomendado para ambientes de 20 a 30 m²,
como livings grandes o comedores principales.

— **ÚLTIMAS UNIDADES**

382 B

SKU 6554

ÚLTIMAS UNIDADES



■ NEGRO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac

Frecuencia: 50 Hz

Clase de Aislación: I

IP: X0

Flujo de Aire MÁX: 6100 CFM

Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs

DIMENSIONES (mm)


Diámetro Total A Ø1270 (50")

Altura Total B 350

Distancia de Techo - Aspas C 290

Diámetro Barral / Estructura D Ø21,3

Medidas del Florón E Ø150 x 60

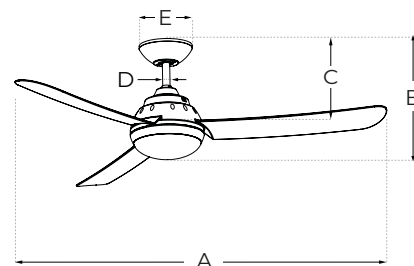

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Negro

Color Aspas: Negro

Material Difusor: Acrílico

Material Aspas: ABS

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3
Velocidad [RPM]	140	170	202
Potencia del Motor	23 W	37 W	54 W

ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Potencia LED: 24 W

Flujo Luminoso: 1120 lm

Temperatura color: 3000° K / 4200° K / 6500° K

MANUAL DE INSTALACIÓN





432 A

Diámetro de 48" (Ø122 cm)



Recomendado para ambientes de hasta 20 m²,
como habitaciones estándar o livings medianos.

— **ÚLTIMAS UNIDADES**

432 A

SKU 6549

ÚLTIMAS UNIDADES

□ BLANCO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac

Frecuencia: 50 Hz

Clase de Aislación: I

IP: X0

Flujo de Aire MÁX: 4250 CFM

Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs

DIMENSIONES (mm)


Diámetro Total A Ø1220 (48")

Altura Total B 360

Distancia de Techo - Aspas C 200

Diámetro Barral / Estructura D Ø21,3

Medidas del Florón E Ø150 x 60

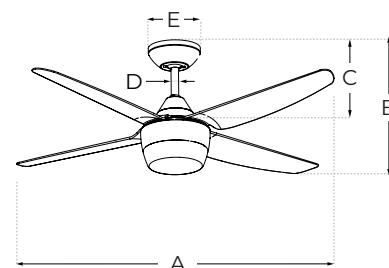

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Blanco

Color Aspas: Blanco

Material Difusor: Acrílico

Material Aspas: ABS

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3
Velocidad [RPM]	145	176	197
Potencia del Motor	24 W	36 W	47 W

ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Potencia LED: 18 W

Flujo Luminoso: 840 lm

Temperatura color: 3000° K / 4200° K / 6500° K

MANUAL DE INSTALACIÓN





429 C

Diámetro de 52" (Ø132 cm)



Recomendado para ambientes de 20 a 30 m²,
como living grandes o comedores principales.

— **ÚLTIMAS UNIDADES**

429 C

SKU 6548

ÚLTIMAS UNIDADES




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 Vac
Frecuencia: 50 Hz
Clase de Aislación: I
IP: X0
Flujo de Aire MÁX: 4750 CFM
Tiempo de Apagado: 1 / 3 / 6 Hs

DIMENSIONES (mm)

Diámetro Total	A 1320 (52")
Altura Total	B 370
Distancia de Techo - Aspas	C 310
Diámetro Barral / Estructura	D Ø26,7
Medidas del Florón	E Ø150 x 60

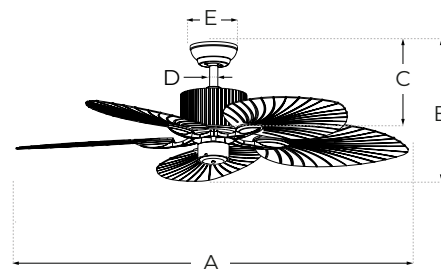

ACABADOS Y MATERIALES

Color Estructura: Marrón
Color Aspas: Marrón
Material Difusor: Vidrio
Material Aspas: ABS

NIVELES DE VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Niveles de Velocidad	1	2	3	4	5	6
Velocidad [RPM]	142	156	176	197	218	243
Potencia del Motor	8,5 W	11,3 W	16,1 W	22,4 W	30,4 W	42 W


ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Potencia: E27 x 5 W

MANUAL DE INSTALACIÓN




FUNCIÓN INVIERNO

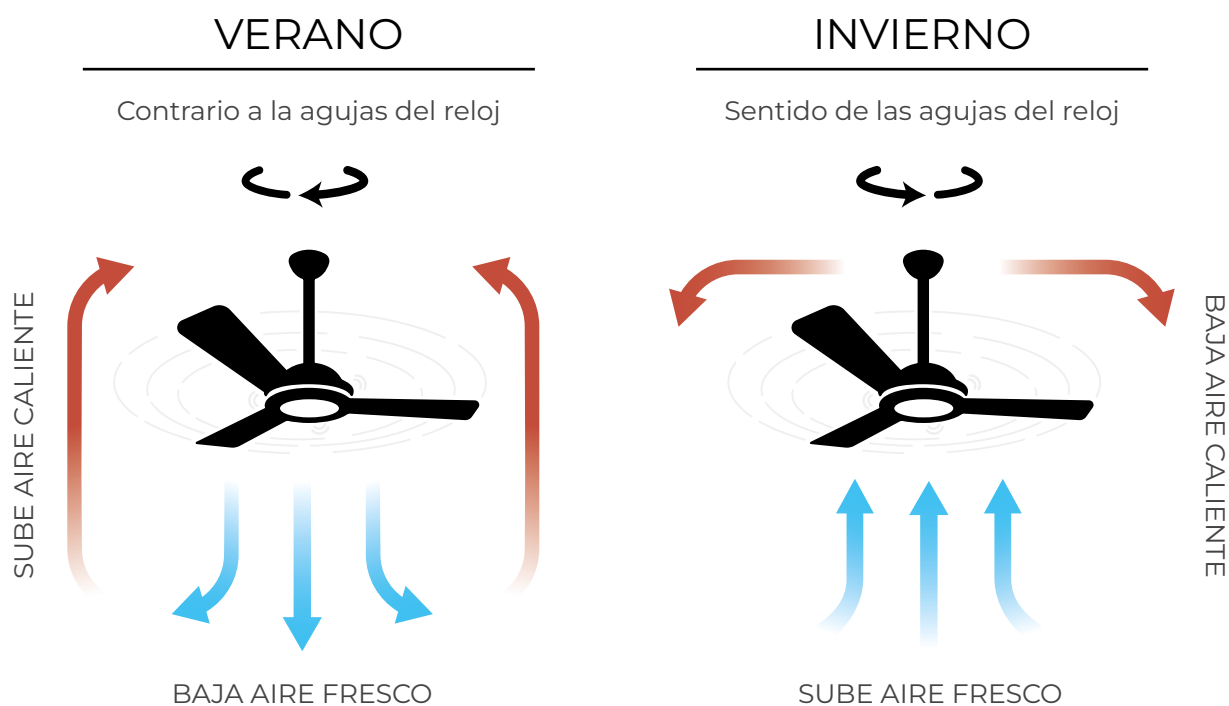


Todos los modelos tienen la función invierno, excepto los modelos: 370, 421 y 422.

Modelos que tienen motor **DC**: se puede cambiar desde el control.
Modelos que tienen motor **AC**: se puede cambiar desde el switch que está en el motor.

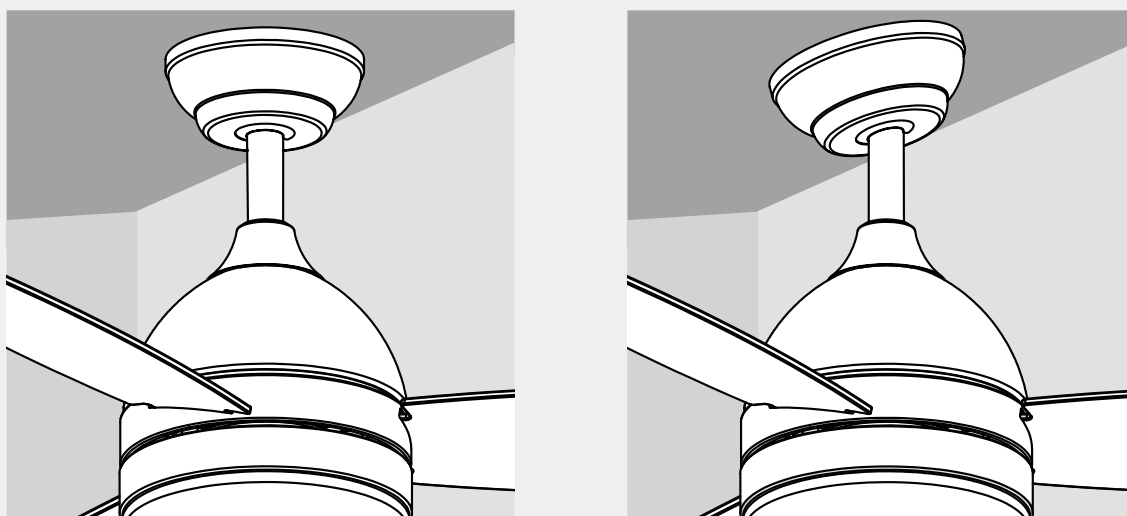

Instalación en techos con pendiente máxima de 15°

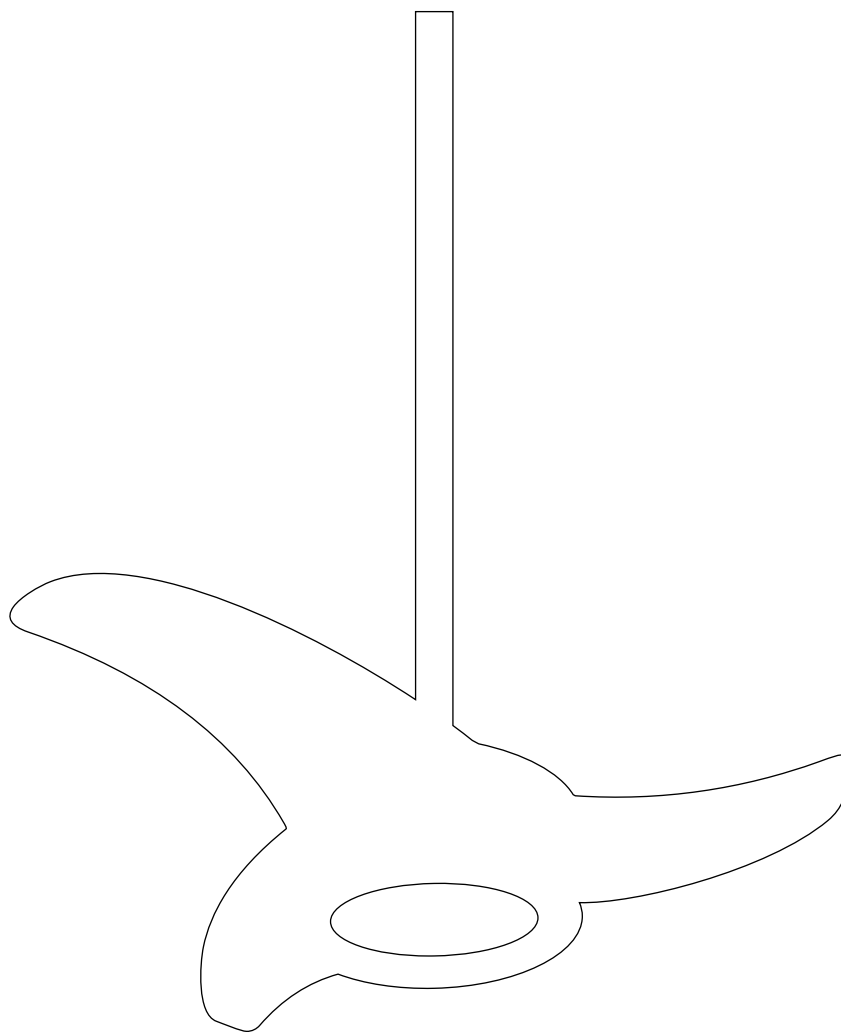

Distribuidor exclusivo para Latinoamérica

www.laftdren.com.ar

 comunicacion@leukgroup.com

 (011) 11 2624-9329

 Av. Juan B. Justo 3330 - CABA, Argentina

