

Leuk.
ILUMINACIÓN



CATÁLOGO

REFERENCIAS

ICONOGRAFÍA



Factor de Potencia (FP).



Índice de Reproducción Cromática (CRI).



Grado de Protección contra impactos (IK).



Índice de Protección (IP).



Ángulo de apertura.



Control mediante App.



Clase de Aislación I con Puesta a Tierra.



Clase de Aislación II.



Clase de Aislación III.



Índice de Deslumbramiento Unificado (UGR).



Luz Dimerizable.



Blanco Dinámico.



Bloque CAD. Presionando este ícono, puede consultar la representación gráfica del producto.



Archivo LDT. Presionando este ícono, puede consultar las curvas fotométricas del producto.



Presionando este ícono, puede consultar la ficha técnica del producto.



Años de Garantía.

TIPO DE FIJACIÓN



Embutir en Techo



Cabezal



Embutir en Pared



Anclaje en Piso



Aplicar en Techo



Instalación en Riel



Aplicar en Pared



Estaca



Suspender en Techo



Autoportante



Embutir en Piso

ÍNDICE

INTERIOR




Colección Pocket

Pag. 4



Colección Fieltro

Pag. 15



Colección Cielo

Pag. 25



Colección Dyna

Pag. 31



Rieles

Pag. 40



Cabezales

Pag. 56



Perfiles

Pag. 61



Colección Confort Visual

Pag. 64



Colección Niao

Pag. 71



Colgantes

Pag. 76



Embutidos

Pag. 90



Colección Cardánico


Pag. 99

INTERIOR



Apliques

Pag. 108



De Pared

Pag. 141



De Apoyo

Pag. 147

EXTERIOR



De Techo

Pag. 151



De Pared

Pag. 154




De Piso

Pag. 185



Colección Chill

Pag. 207



Estacas

Pag. 211

DISPONIBLE HASTA AGOTAR STOCK



Interior

Pag. 217



Exterior


Pag. 250

⚠ IMPORTANTE:


Este catálogo es interactivo. Haga clic en los íconos de productos para acceder a las distintas secciones y subfamilias.
Haciendo clic en este símbolo  situado al pie de cada página, podrá regresar al índice principal

COLECCIÓN POCKET

Embutido



Aplique





Colección Pocket

POCKET redefine la iluminación puntual desde una lógica compacta, precisa y esencial. Es una familia diseñada para integrarse con sutileza en la arquitectura, acompañando el espacio con una estética limpia y una presencia casi invisible.

Disponible en versiones embutidas y de aplicar, en distintas configuraciones, temperaturas de color cálidas y variantes de terminación, combina un cuerpo de aluminio de líneas puras con tecnología LED Bridgelux y opciones de control On/Off y TRIAC, dando lugar a una solución de alto rendimiento, excelente calidad de luz y larga vida útil



Colección Pocket
de embutir

NUEVO
COLOR



POCKET



Embutido de techo de diseño compacto, que combina confort visual y precisión lumínica. **Fabricado en aluminio** con LED Bridgelux, ofrece una solución eficiente y de alta calidad, destacándose por su tamaño reducido e integración natural en el espacio.

 LED BRIDGELUX



POCKET XII ●●●●●●●●●●●●●●



POCKET III ●●●●●●●●●●●●●●



POCKET IV ●●●●●●●●●●●●●●




POCKET VI ●●●●●●●●●●●●●●

POCKET

Color

Nombre	SKU	Potencia	CRI	Marca LED	Marca de Driver	URG	Flujo luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT	Material
POCKET III BLBL 2700K	7179	5 W	>90	Bridgelux	Eaglerise	< 14	305 lm	61 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET III BLNG 2700K	7180	5 W	>90	Bridgelux	Eaglerise	< 14	305 lm	61 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET III BLNG 3000K	7181	5 W	>90	Bridgelux	Eaglerise	< 14	305 lm	61 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET III NGNG 2700K	7282	5 W	>90	Bridgelux	Eaglerise	< 14	305 lm	61 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET III NGNG 3000K	7283	5 W	>90	Bridgelux	Eaglerise	< 14	305 lm	61 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET III BLBL 3000K	7281	5 W	>90	Bridgelux	Eaglerise	< 14	305 lm	61 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET IV BLBL 2700K	7182	7 W	>90	Bridgelux	Eaglerise	< 14	480 lm	69 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET IV BLNG 2700K	7183	7 W	>90	Bridgelux	Eaglerise	< 14	480 lm	69 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET IV BLNG 3000K	7184	7 W	>90	Bridgelux	Eaglerise	< 14	480 lm	69 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET IV NGNG 2700K	7285	7 W	>90	Bridgelux	Eaglerise	< 14	480 lm	69 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET IV NGNG 3000K	7286	7 W	>90	Bridgelux	Eaglerise	< 14	480 lm	69 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET IV BLBL 3000K	7284	7 W	>90	Bridgelux	Eaglerise	< 14	480 lm	69 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET VI BLBL 2700K	7187	10 W	>90	Bridgelux	Eaglerise	< 14	875 lm	88 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET VI BLNG 2700K	7188	10 W	>90	Bridgelux	Eaglerise	< 14	875 lm	88 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET VI BLNG 3000K	7189	10 W	>90	Bridgelux	Eaglerise	< 14	875 lm	88 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET VI NGNG 2700K	7290	10 W	>90	Bridgelux	Eaglerise	< 14	875 lm	88 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET VI NGNG 3000K	7291	10 W	>90	Bridgelux	Eaglerise	< 14	875 lm	88 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET VI BLBL 3000K	7289	10 W	>90	Bridgelux	Eaglerise	< 14	875 lm	88 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET XII BLBL 2700K	7192	20 W	>90	Bridgelux	Lifud	< 16	1785 lm	89 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET XII BLNG 2700K	7193	20 W	>90	Bridgelux	Lifud	< 16	1785 lm	89 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET XII BLNG 3000K	7194	20 W	>90	Bridgelux	Lifud	< 16	1785 lm	89 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET XII NGNG 2700K	7295	20 W	>90	Bridgelux	Lifud	< 16	1785 lm	89 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET XII NGNG 3000K	7296	20 W	>90	Bridgelux	Lifud	< 16	1785 lm	89 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET XII BLBL 3000 K	7294	20 W	>90	Bridgelux	Lifud	< 16	1785 lm	89 lm/W	3000 K	Aluminio


DIMENSIONES (mm)

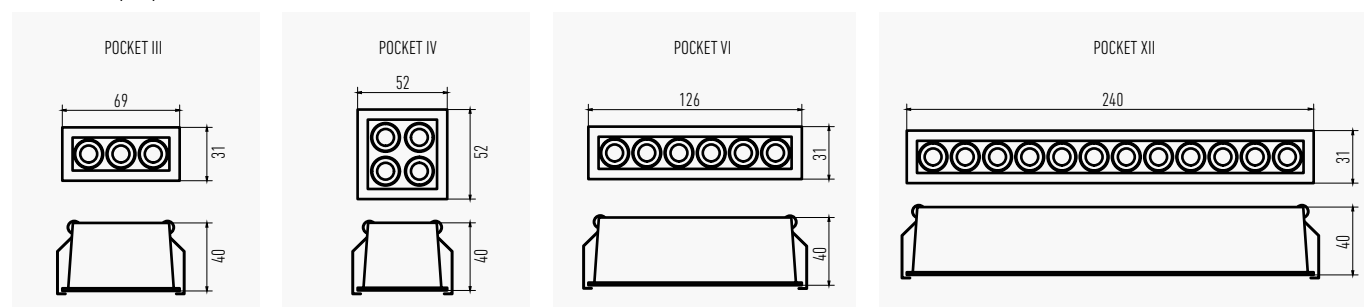



POCKET IV BLBL 2700K

NUEVO
COLOR



POCKET TRIAC




Embutido de techo con LED SMD integrado. **Fabricado en aluminio con difusor de policarbonato (PC).** Disponible en múltiples configuraciones con luz dimerizable mediante driver TRIAC. Su diseño compacto permite una iluminación adaptable a las necesidades de cada espacio.


 LED BRIDGELUX



POCKET XII TRIAC ●●

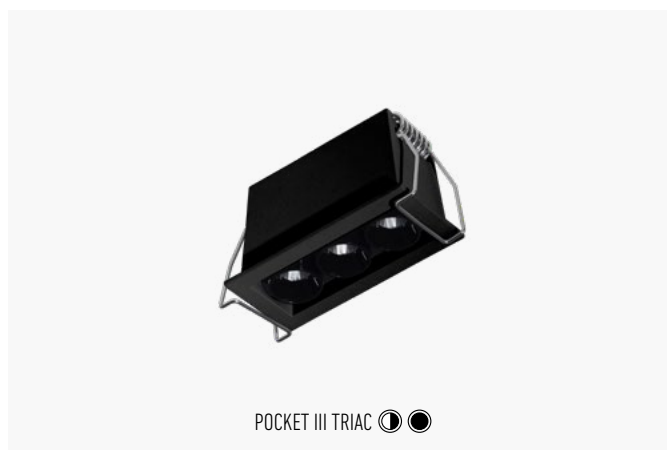

POCKET III TRIAC ●●

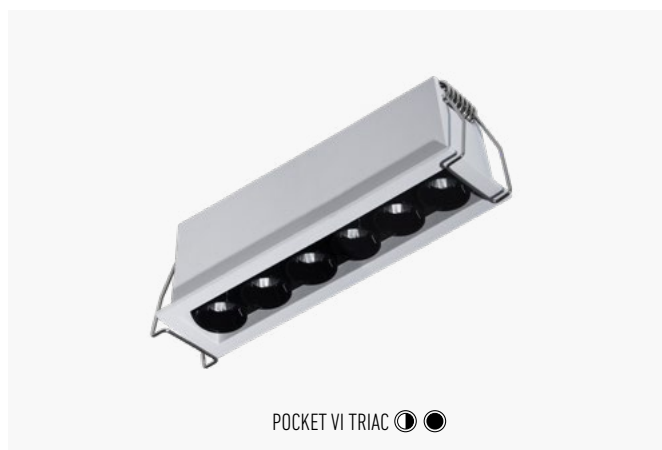


POCKET VI TRIAC ●●

POCKET TRIAC

Luz Dimerizable por control TRIAC | Color 

Nombre	SKU	Potencia	CRI	Marca de LED	Marca de Driver	URG	Flujo luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT	Material
POCKET III BLNG 2700K TRIAC	7177	5 W	>90	Bridgelux	AiDimming	< 14	305 lm	61 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET III BLNG 3000K TRIAC	7178	5 W	>90	Bridgelux	AiDimming	< 14	305 lm	61 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET III NGNG 2700K TRIAC	 7317	5 W	>90	Bridgelux	AiDimming	< 14	305 lm	61 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET III NGNG 3000K TRIAC	 7280	5 W	>90	Bridgelux	AiDimming	< 14	305 lm	61 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET VI BLNG 2700K TRIAC	7185	10 W	>90	Bridgelux	AiDimming	< 14	875 lm	88 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET VI BLNG 3000K TRIAC	7186	10 W	>90	Bridgelux	AiDimming	< 14	875 lm	88 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET VI NGNG 2700K TRIAC	 7287	10 W	>90	Bridgelux	AiDimming	< 14	875 lm	88 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET VI NGNG 3000K TRIAC	 7288	10 W	>90	Bridgelux	AiDimming	< 14	875 lm	88 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET XII BLNG 2700K TRIAC	7190	20 W	>90	Bridgelux	AiDimming	< 16	1785 lm	89 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET XII BLNG 3000K TRIAC	7191	20 W	>90	Bridgelux	AiDimming	< 16	1785 lm	89 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET XII NGNG 2700K TRIAC	 7292	20 W	>90	Bridgelux	AiDimming	< 16	1785 lm	89 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET XII NGNG 3000K TRIAC	 7293	20 W	>90	Bridgelux	AiDimming	< 16	1785 lm	89 lm/W	3000 K	Aluminio

DIMENSIONES (mm)

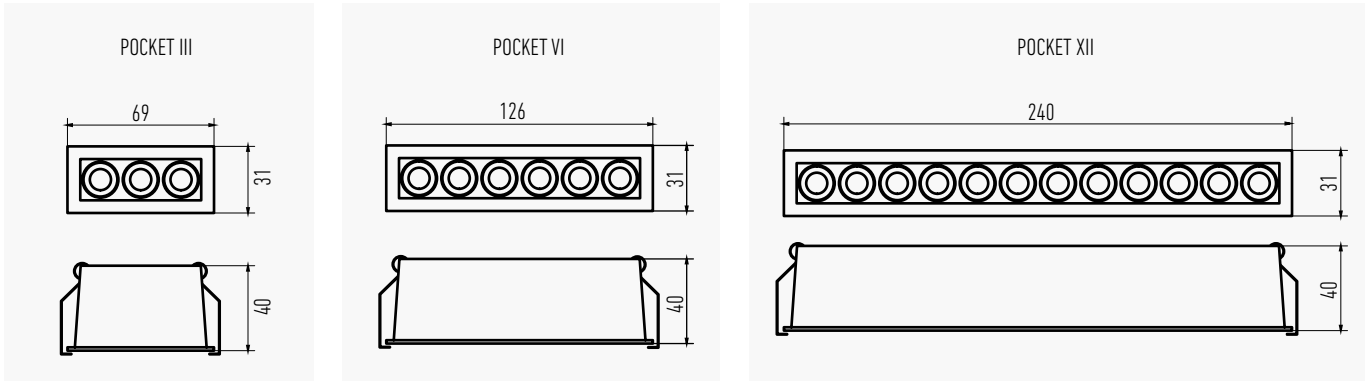



POCKET III BLNG 2700K TRIAC

NUEVO
COLOR



POCKET DE APLICAR



Luminaria de aplicar de diseño compacto, pensada para una iluminación uniforme y eficiente. **Fabricada en aluminio con LED Bridgelux**, combina calidad lumínica y durabilidad en un formato reducido. Integra el driver dentro del artefacto, facilitando la instalación y mejorando la estética final.


 LED BRIDGELUX



POCKET XII BLNG AP ●○○●



POCKET VI NGNG AP ●○○●




POCKET VI BLBL AP ●○○●

POCKET AP

Color

Nombre	SKU	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Marca LED	URG	Flujo luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT	Material
POCKET VI AP BLBL 2700K	7195	7 W	>90	119.5 x 24.5 x 42 mm	Bridgelux	< 16	655 lm	94 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET VI AP BLNG 2700K	7196	7 W	>90	119.5 x 24.5 x 42 mm	Bridgelux	< 16	655 lm	94 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET VI AP BLNG 3000K	7197	7 W	>90	119.5 x 24.5 x 42 mm	Bridgelux	< 16	655 lm	94 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET VI AP NGNG 2700K	7298	7 W	>90	119.5 x 24.5 x 42 mm	Bridgelux	< 16	655 lm	94 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET VI AP NGNG 3000K	7299	7 W	>90	119.5 x 24.5 x 42 mm	Bridgelux	< 16	655 lm	94 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET VI AP BLBL 3000K	7297	7 W	>90	119.5 x 24.5 x 42 mm	Bridgelux	< 16	655 lm	94 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET XII AP BLBL 2700K	7198	15 W	>90	233.5 x 24.5 x 42 mm	Bridgelux	< 20	1610 lm	107 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET XII AP BLNG 2700K	7199	15 W	>90	233.5 x 24.5 x 42 mm	Bridgelux	< 20	1610 lm	107 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET XII AP BLNG 3000K	7200	15 W	>90	233.5 x 24.5 x 42 mm	Bridgelux	< 20	1610 lm	107 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET XII AP NGNG 2700K	7301	15 W	>90	233.5 x 24.5 x 42 mm	Bridgelux	< 20	1610 lm	107 lm/W	2700 K	Aluminio
POCKET XII AP NGNG 3000K	7302	15 W	>90	233.5 x 24.5 x 42 mm	Bridgelux	< 20	1610 lm	107 lm/W	3000 K	Aluminio
POCKET XII AP BLBL 3000K	7300	15 W	>90	233.5 x 24.5 x 42 mm	Bridgelux	< 20	1610 lm	107 lm/W	3000 K	Aluminio

DIMENSIONES (mm)

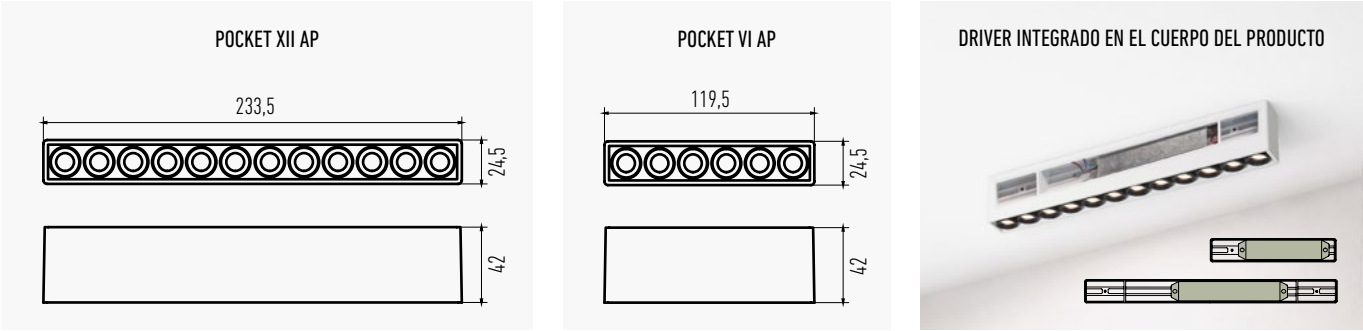





COLECCIÓN FIELTRO

Colgante



Aplique







Características y usos del fieltro

El fieltro es un material fonoabsorbente que mejora la acústica del espacio al reducir el eco y el ruido ambiental. Su estructura porosa permite que las ondas sonoras penetren en el material y se disipen en forma de calor, evitando que el sonido rebote en las superficies.

Las luminarias hechas a partir de este material, ayudan a crear ambientes más tranquilos, equilibrados y visualmente agradables, ideales para oficinas, restaurantes o áreas comunes donde el diseño y el bienestar se integran en perfecta armonía.

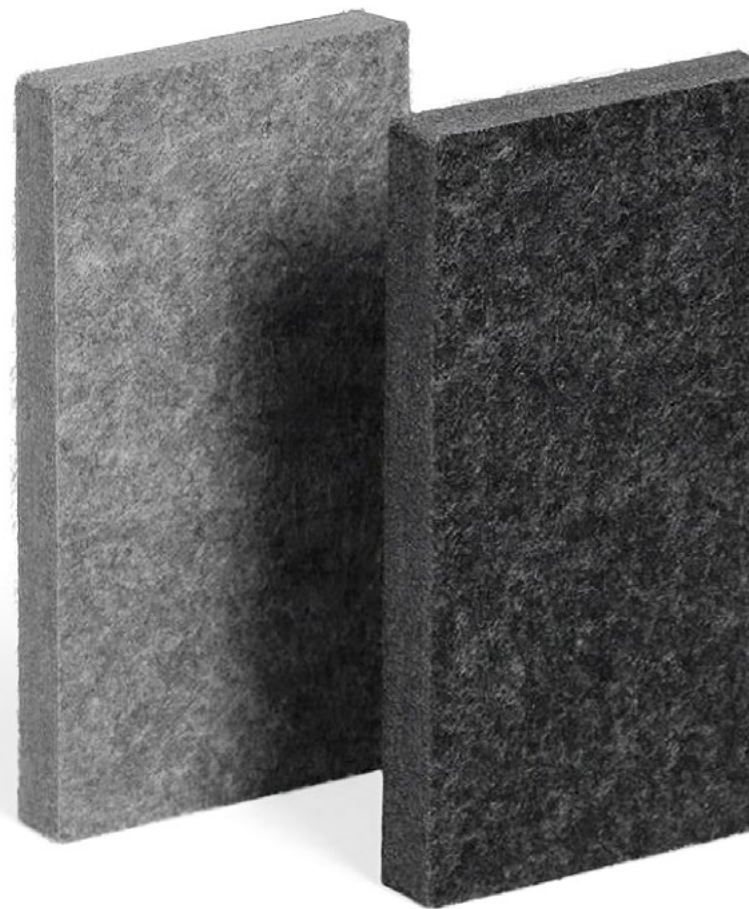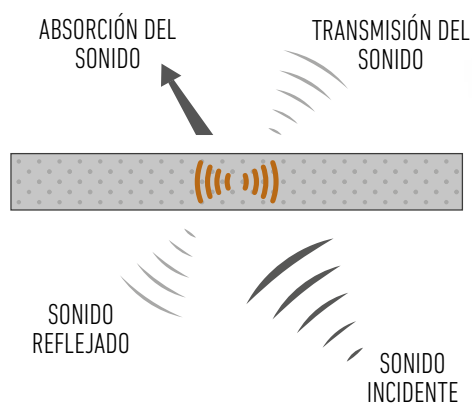




ULÁN



Colgante con LED integrado. Fabricado en fieltro y aluminio con difusor de acrílico. Su luz es dimerizable mediante driver TRIAC. Su materialidad absorbe los sonidos del ambiente, volviéndolo ideal para espacios comunes como oficinas o cafés.

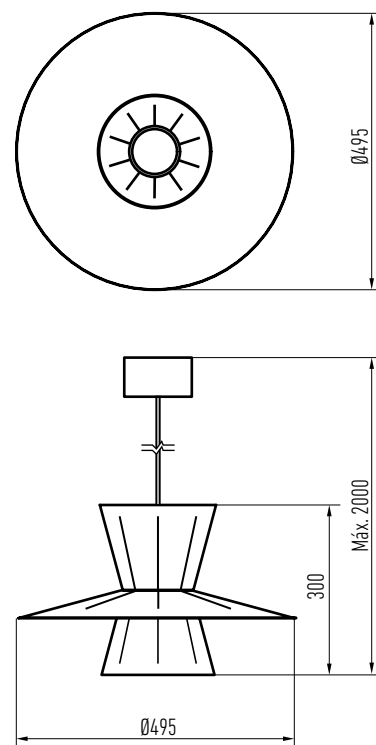

ULÁN

Luz Dimerizable por control TRIAC | Color ●


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Marca de Driver	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Material	Temp. Color / CCT
ULÁN NG	7067	LUMINARIA ULÁN NG	12 W	> 90	Ø495 x 300 mm Florón: Ø120 x 70 mm Largo total: 2000 mm	LUMILEDS	ACTEC	278 lm	23 lm/W	Fieltro y Aluminio	3000 K



BATOR



Colgante con LED integrado. Fabricado en fieltro y aluminio con difusor de acrílico. Su luz es dimerizable mediante driver TRIAC. Su materialidad absorbe los sonidos del ambiente, volviéndolo ideal para espacios comunes como oficinas o cafés.

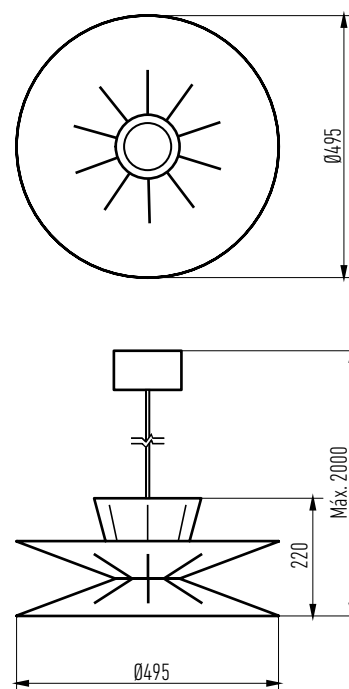

BATOR

Luz Dimerizable por control TRIAC | Color ●


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Marca de Driver	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Material	Temp. Color / CCT
BATOR NG	7068	LUMINARIA BATOR NG	12 W	> 90	Ø495 x 220 mm Florón: Ø120 x 70 mm Largo total: 2000 mm	LUMILEDS	ACTEC	730 lm	61 lm/W	Fieltro y Aluminio	3000 K



ALTAI




Colgante con LED integrado. Fabricado en fieltro y aluminio con difusor de acrílico. Su luz es dimerizable mediante driver TRIAC. Su materialidad absorbe los sonidos del ambiente, volviéndolo ideal para espacios comunes como oficinas o cafés.

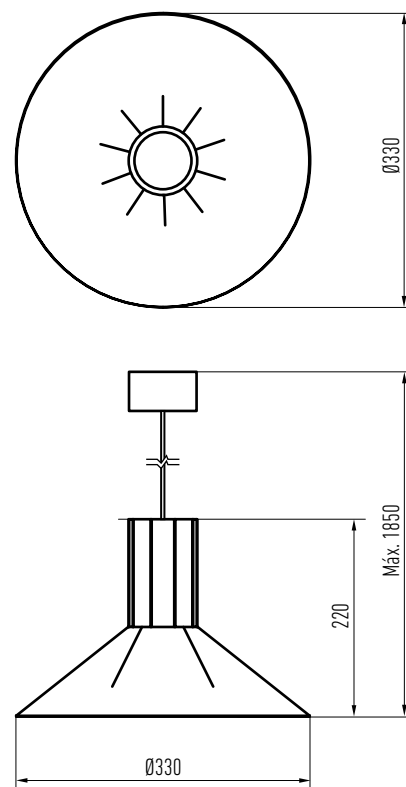

ALTAI

Luz Dimerizable por control TRIAC | Color ●


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Marca de Driver	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Material	Temp. Color / CCT
ALTAI NG	7069	LUMINARIA ALTAI NG	12 W	> 90	Ø330 x 220 mm Florón: Ø120 x 70 mm Largo total: 1850 mm	CREE	ACTEC	577 lm	48 lm/W	Fieltro y Aluminio	3000 K



DARJAN



Colgante con LED integrado. Fabricado en fieltro y aluminio con difusor de acrílico. Su luz es dimerizable mediante driver TRIAC. Su materialidad absorbe los sonidos del ambiente, volviéndolo ideal para espacios comunes como oficinas o cafés.

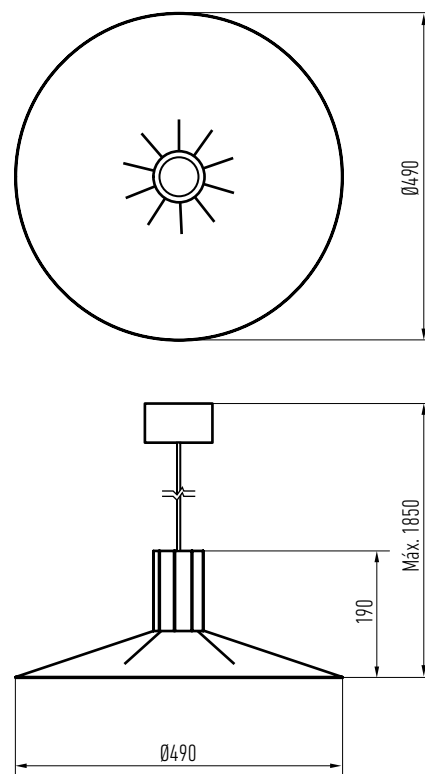

DARJAN

Luz Dimerizable por control TRIAC | Color ●


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Marca de Driver	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Material	Temp. Color / CCT
DARJAN NG	7070	LUMINARIA DARJAN NG	12 W	> 90	Ø490 x 190 mm Florón: Ø120 x 70 mm Largo total: 1850 mm	LUMILEDS	ACTEC	712 lm	59 lm/W	Fieltro y Aluminio	3000 K



BULGAN



Colgante con LED integrado. Fabricado en fieltro y aluminio con difusor de acrílico. Su luz es dimerizable mediante driver TRIAC. Su materialidad absorbe los sonidos del ambiente, volviéndolo ideal para espacios comunes como oficinas o cafés.

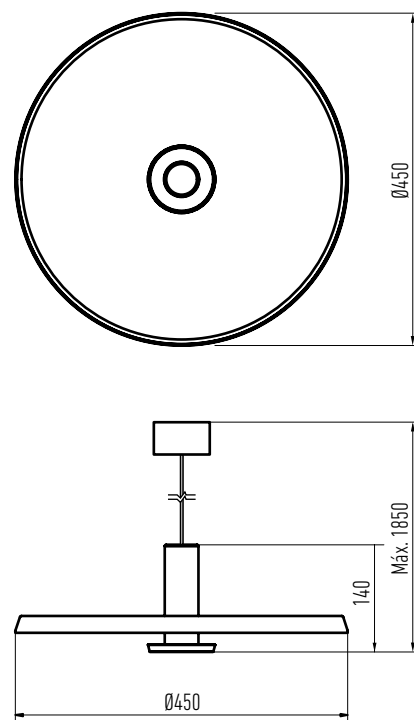

BULGAN


Luz Dimerizable por control TRIAC | Color ●

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Marca de Driver	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Material	Temp. Color / CCT
BULGAN NG	7071	LUMINARIA BULGAN NG	12 W	> 90	Ø450 x 140 mm Florón: Ø65 x 135 mm Largo total: 1850 mm	LUMILEDS	ACTEC	645 lm	54 lm/W	Fieltro y Aluminio	3000 K

BOG




Aplique de pared con LED integrado. **Fabricado en fieltro y aluminio con difusor de acrílico.** Su materialidad absorbe los sonidos del ambiente, volviéndolo ideal para espacios comunes como oficinas o cafés.

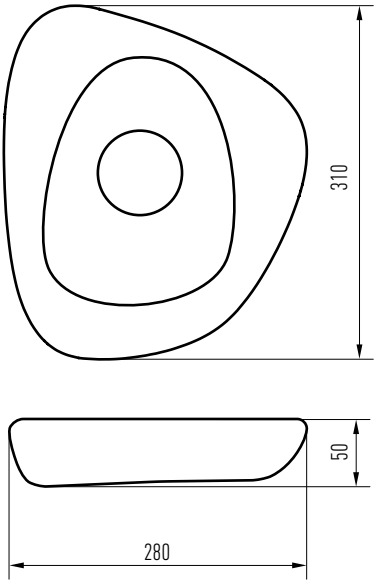

BOG

Color

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Marca LED	Marca de Driver	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Material	Temp. Color / CCT
BOG NG	7072	LUMINARIA BOG NG	3 W	97	310 x 280 x 50 mm	CREE	EAGLERISE	15 lm	5 lm/W	Fieltro y Aluminio	3000 K




DUNA




Aplique de techo con LED integrado. Fabricado en fieltro y aluminio. Incorpora Switch para cambio de temperatura de color, permitiendo adaptar la luz a distintos ambientes. Compatible con kit suspensión 3 tensores + alimentación (opcional).



DUNA 15W



DUNA 18W



EJEMPLO DEL PRODUCTO CON EL KIT DE SUSPENSIÓN OPCIONAL



DUNA

Color

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Material	Temp. Color / CCT
DUNA GR 15W	7030	LUMINARIA DUNA GR 15W	15 W	> 90	Ø415 x 115 mm	1095 lm	73 lm/W	Fieltro y Aluminio	3000 / 4000 / 5000 K
DUNA GR 18W	7031	LUMINARIA DUNA GR 18W	18 W	> 90	Ø600 x 160 mm	1533 lm	85 lm/W	Fieltro y Aluminio	3000 / 4000 / 5000 K


*Opcional Kit de suspensión 3 tensores + alimentación. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUI](#)



BARON



Aplique de techo con LED integrado. Fabricado en fieltro y aluminio. Incorpora **Switch** para cambio de temperatura de color, permitiendo adaptar la luz a distintos ambientes. Compatible con kit suspensión 3 tensores + alimentación (opcional).

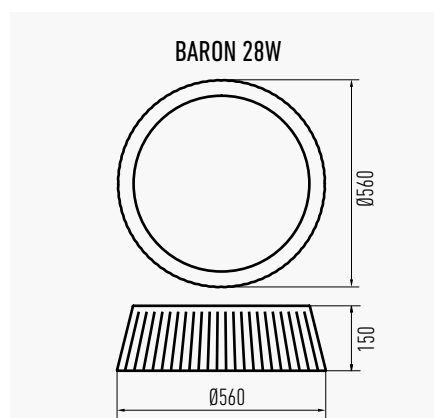

BARON


Color

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Material	Temp. Color / CCT
BARON GR 15W	7032	LUMINARIA BARON GR 15W	15 W	> 90	Ø355 x 110 mm	1086 lm	72 lm/W	Fieltro y Aluminio	3000 / 4000 / 5000 K
BARON GR 28W	7033	LUMINARIA BARON GR 28W	28 W	> 90	Ø560 x 150 mm	1868 lm	67 lm/W	Fieltro y Aluminio	3000 / 4000 / 5000 K

*Opcional Kit de suspensión 3 tensores + alimentación. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUI](#)

COLECCIÓN CIELO

Embutido






Luminarias Cielo

¿Cómo funcionan?

Las luminarias LED Cielo reproducen el efecto natural de un tragaluz, simulando un cielo abierto dentro de espacios interiores. Gracias a su sistema de luz blanca dinámica con control circadiano, adaptan la temperatura y la intensidad lumínica a lo largo del día, acompañando el ritmo biológico del cuerpo humano. Su tecnología dimerizable permite ajustar distintos niveles y tonalidades, ofreciendo versatilidad para lograr distintos efectos, según la atmósfera deseada.

¿Cuáles son sus beneficios?

Diseñadas para oficinas, centros de salud, áreas de descanso y espacios terapéuticos, estas luminarias ofrecen una experiencia visual relajante y natural que favorece la concentración, el bienestar y la percepción espacial. Su equilibrio entre diseño, tecnología, eficiencia energética y confort visual las convierte en una solución arquitectónica ideal para crear ambientes interiores más vitales, armónicos y saludables.

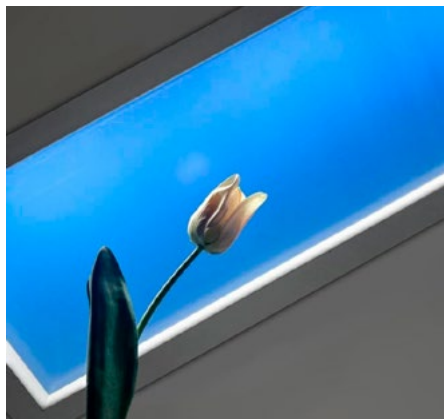





REN





Luminaria Cielo con LED integrado para embutir. Incorpora control Smart mediante app Tuya. Flicker Free. Efecto cielo: cuenta con luz directa asimétrica (haz inclinado 38°) que actúa como bañador de pared, generando una distribución amplia sobre el plano vertical. Fabricado en acero y aluminio con difusor PMMA, ofrece una iluminación blanca dinámica con ciclo circadiano para ambientes interiores.

REN 30X60

SKU	6831
Descripción	PANEL REN 30x60 50W 3CCT
Control	Smart / App
Potencia	50 W
CRI	> 90
Flujo Luminoso	2460 lm
Eficiencia Lumínica	49 lm/W
Temp. Color / CCT	2700-6500 K
Índice de Protección	IP20 / IK04




Dimensiones:
596 x 361 x 190 mm
Dimensión de Calado:
280 x 580 x 220 mm




REN 30X120

SKU	6832
Descripción	PANEL REN 30x120 100W 3CCT
Control	Smart / App
Potencia	100 W
CRI	> 90
Flujo Luminoso	4630 lm
Eficiencia Lumínica	46 lm/W
Temp. Color / CCT	2700-6500 K
Índice de Protección	IP20 / IK04

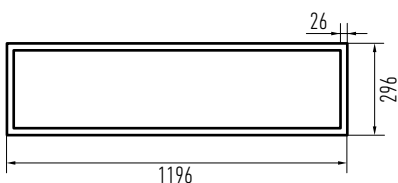

Dimensiones:
1196 x 361 x 190 mm
Dimensión de Calado:
280 x 1180 x 220 mm






REN SLIM




Luminaria Cielo con LED integrado de embutir. Fabricado en **acero y aluminio con difusor PMMA**. Efecto cielo: ideal para crear atmósferas amplias y equilibradas. Incorpora **tecnología Flicker Free** y **luz dimerizable**, con control **Smart** mediante app **Tuya**. Ofrece blanco dinámico con ciclo circadiano, adaptándose a cada momento del día. **Compatible con el marco Ren Slim (opcional)**.

REN SLIM

SKU	7215
Descripción	EMBUTIDO REN SLIM
Control	Smart / App
Potencia	45 W
CRI	> 90
Flujo Luminoso	3375 lm
Eficiencia Lumínica	75 lm/W
Temp. Color / CCT	1800~20000 K
Índice de Protección	IP20 / IK02



Dimensiones:
295 x 595 x 32 mm
Dimensión de Calado:
280 x 580 x 65 mm

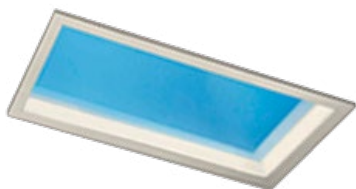

*OPCIONAL
MARCO REN SLIM

MARCO REN SLIM

SKU	7279
Descripción	ACCESORIO REN SLIM
Medidas	295 x 595 x 60 mm
Material	Aluminio



EJEMPLO DEL PRODUCTO CON EL
MARCO REN SLIM OPCIONAL



SUN




Luminaria Cielo con LED integrado para embutir. **Flicker Free**. Efecto cielo con sol: cuenta con luz directa asimétrica (haz inclinado a 30°) que actúa como bañador de pared, generando una distribución amplia sobre el plano vertical. **Fabricado en acero y aluminio con difusor PMMA**. Combina eficiencia y diseño para una iluminación interior decorativa y envolvente, perfecta para centros de salud, oficinas y gimnasios.

SUN 60X60

SKU	6834
Descripción	PANEL SUN 60 90W
Control	ON/OFF
Potencia	90 W
CRI	> 80
Flujo Luminoso	5430 lm
Eficiencia Lumínica	60 lm/W
Temp. Color / CCT	6000 K
Índice de Protección	IP20 / IK02





Dimensiones:
596 x 756 x 515 mm
Dimensión de Calado:
584 x 584 x 550 mm

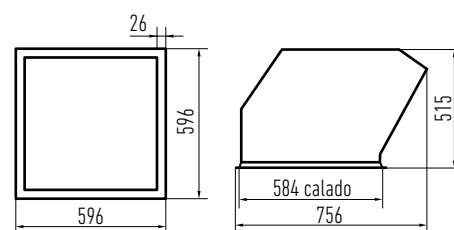

SUN 120X120

SKU	6835
Descripción	PANEL SUN 120 210W
Control	TRIAC
Potencia	210 W
CRI	> 80
Flujo Luminoso	15850 lm
Eficiencia Lumínica	75 lm/W
Temp. Color / CCT	6000 K
Índice de Protección	IP20 / IK02
Luz Dimerizable por control TRIAC	

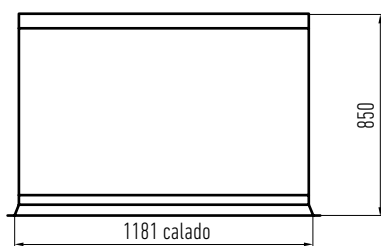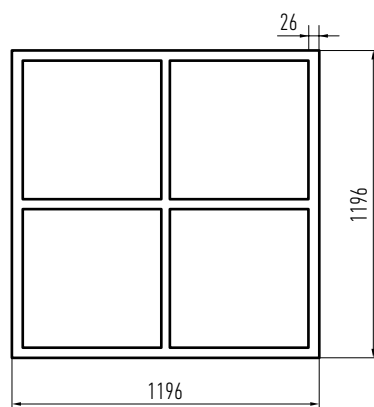

Dimensiones:
1196 x 1196 x 850 mm
Dimensión de Calado:
1181 x 1181 x 950 mm




ZAR



Luminaria Cielo con LED integrado para embutir. **Flicker Free**. Efecto cielo: cuenta con luz directa asimétrica (haz inclinado a 38°) que actúa como bañador de pared, generando una distribución amplia sobre el plano vertical. **Fabricado en acero y aluminio con difusor PMMA**. Ideal para una iluminación interior decorativa y envolvente, pensada para centros de salud, oficinas y gimnasios.

ZAR

SKU	6837
Descripción	PANEL ZAR 32W
Control	ON/OFF
Potencia	32 W
CRI	> 90
Flujo Luminoso	1785 lm
Eficiencia Lumínica	56 lm/W
Temp. Color / CCT	6500 K
Índice de Protección	IP20 / IK04



Dimensiones:
296 x 180 x 93 mm
Dimensión de Calado:
286 x 138 x 150 mm





COLECCIÓN DYNA

Lineal



Unión



Accesorio







Lineales Dyna

La colección de lineales DYNA combina diseño minimalista y versatilidad de configuración para adaptarse a múltiples aplicaciones arquitectónicas. Su sistema LED de luz blanca dinámica permite seleccionar entre tres temperaturas de color según las necesidades de cada espacio.

Fabricados en aluminio, cuentan con opciones de instalación suspendida, aplicar, embutida o pared, además de una amplia variedad de uniones y accesorios que facilitan la integración de otras luminarias dentro del sistema. Una solución flexible para proyectos residenciales y corporativos.

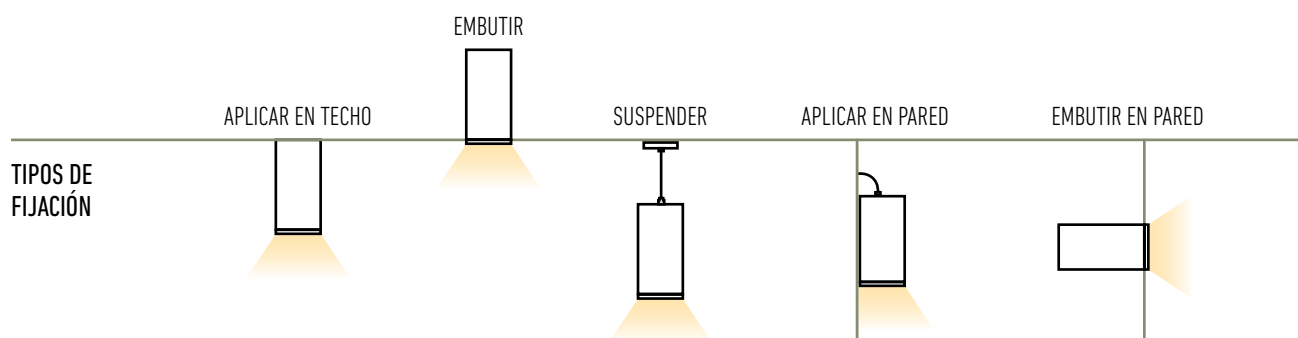




DYNA



Lineales con LED integrado. Su sistema LED de luz blanca dinámica permite elegir entre tres temperaturas de color. Fabricado en aluminio. Con accesorios en forma de L, T, Y, X y Techo-Pared, y el conector entre tramos, ofrece la flexibilidad necesaria para adaptar la iluminación a diversas disposiciones.

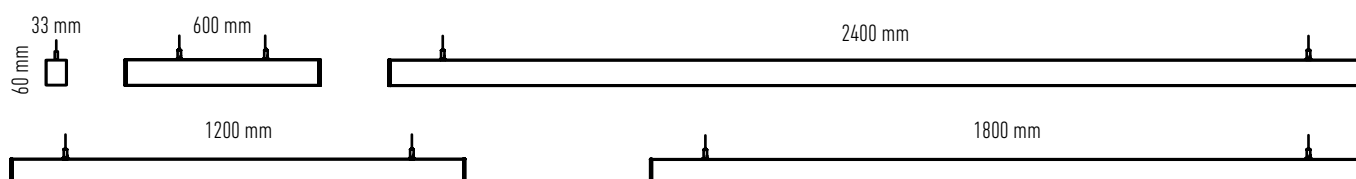

LINEAL DYNA


Color  

Especificaciones técnicas generales		Material	Eficiencia (placa LED)	CRI	Ángulo de Apertura	Factor de Potencia	Marca LED	Marca de Driver	UGR	Temp. Color / CCT (Color Dinámico)	Vida Útil
		Aluminio	135 lm/W	> 90	100°	0,96	CREE	LIFUD	<20	2700 K / 3300 K / 4000 K	50.000 Hs
Nombre	SKU	Descripción				Potencia	Medidas (ancho x alto x largo)	Lúmenes (placa LED)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	
DYNA 60 BL	6656	PERFIL LINEAL LED DYNA 12,5W 60CM 3CCT BLANCO				12,5 W	33 x 60 x 600 mm	1875 lm	1200 lm	96 lm/W	
DYNA 60 NG	6657	PERFIL LINEAL LED DYNA 12,5W 60CM 3CCT NEGRO				12,5 W	33 x 60 x 600 mm	1875 lm	1200 lm	96 lm/W	
DYNA 120 BL	6658	PERFIL LINEAL LED DYNA 25W 120CM 3CCT BLANCO				25 W	33 x 60 x 1200 mm	3750 lm	2400 lm	96 lm/W	
DYNA 120 NG	6659	PERFIL LINEAL LED DYNA 25W 120CM 3CCT NEGRO				25 W	33 x 60 x 1200 mm	3750 lm	2400 lm	96 lm/W	
DYNA 180 BL	6660	PERFIL LINEAL LED DYNA 37,5W 180CM 3CCT BLANCO				37,5 W	33 x 60 x 1800 mm	5625 lm	3600 lm	96 lm/W	
DYNA 180 NG	6661	PERFIL LINEAL LED DYNA 37,5W 180CM 3CCT NEGRO				37,5 W	33 x 60 x 1800 mm	5625 lm	3600 lm	96 lm/W	
DYNA 240 BL	6662	PERFIL LINEAL LED DYNA 50W 240CM 3CCT BLANCO				50 W	33 x 60 x 2400 mm	7500 lm	4800 lm	96 lm/W	
DYNA 240 NG	6663	PERFIL LINEAL LED DYNA 50W 240CM 3CCT NEGRO				50 W	33 x 60 x 2400 mm	7500 lm	4800 lm	96 lm/W	

UNIONES LINEAL DYNA

Color  

Especificaciones técnicas generales		Material	Eficiencia (placa LED)	CRI	Ángulo de Apertura	Factor de Potencia	Marca LED	Marca de Driver	UGR	Temp. Color / CCT (Color Dinámico)	Vida Útil
		Aluminio	135 lm/W	> 90	100°	0,96	CREE	LIFUD	<20	2700 K / 3300 K / 4000 K	50.000 Hs
Nombre	SKU	Descripción				Potencia	Medidas (ancho x prof. x alto)	Lúmenes (placa LED)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	
UNION T DYNA BL	6671	UNION T PERFIL LINEAL 3CCT BLANCO				19 W	567 x 300 x 60 mm	2800 lm	1600 lm	84 lm/W	
UNION T DYNA NG	6672	UNION T PERFIL LINEAL LED 3CCT NEGRO				19 W	567 x 300 x 60 mm	2800 lm	1600 lm	84 lm/W	
UNION X DYNA BL	6673	UNION X PERFIL LINEAL LED 3CCT BLANCO				25 W	567 x 567 x 60 mm	3750 lm	2120 lm	85 lm/W	
UNION X DYNA NG	6674	UNION X PERFIL LINEAL LED 3CCT NEGRO				25 W	567 x 567 x 60 mm	3750 lm	2120 lm	85 lm/W	
UNION L DYNA BL	6675	UNION L PERFIL LINEAL LED 3CCT BLANCO				12,5 W	300 x 300 x 60 mm	1875 lm	1150 lm	92 lm/W	
UNION L DYNA NG	6676	UNION L PERFIL LINEAL LED 3CCT NEGRO				12,5 W	300 x 300 x 60 mm	1875 lm	1150 lm	92 lm/W	
UNION TECHO PARED DYNA NG	6699	UNION LINEAL TECHO PARED NEGRO				12,5 W	300 x 300 x 33 mm	1875 lm	975 lm	78 lm/W	
UNION TECHO PARED DYNA BL	6700	UNION LINEAL TECHO PARED BLANCO				12,5 W	300 x 300 x 33 mm	1875 lm	975 lm	78 lm/W	
UNION 30 DYNA BL	6853	UNION RECTA 30CM PERFIL LINEAL 3CCT BLANCO				6 W	33 x 60 x 300 mm	950 lm	750 lm	125 lm/W	
UNION 30 DYNA NG	6854	UNION RECTA 30CM PERFIL LINEAL 3CCT NEGRO				6 W	33 x 60 x 300 mm	950 lm	750 lm	125 lm/W	
UNION ANG120 DYNA BL	7020	LUMINARIA UNION ANG120 DYNA BL LEUK				12,5 W	270 x 440 60 mm	1875 lm	1150 lm	92 lm/W	
UNION ANG120 DYNA NG	7021	LUMINARIA UNION ANG120 DYNA NG LEUK				12,5 W	270 x 440 60 mm	1875 lm	1150 lm	92 lm/W	
UNION Y DYNA BL	7022	LUMINARIA UNION Y DYNA BL LEUK				18 W	508 x 440 x 60 mm	2800 lm	1600 lm	89 lm/W	
UNION Y DYNA NG	7023	LUMINARIA UNION Y DYNA NG LEUK				18 W	508 x 440 x 60 mm	2800 lm	1600 lm	89 lm/W	



UNIÓN CABEZAL DYNA

Color  



Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x alto x largo)	Material
UNION CABEZAL DYNA BL	6734	LINEALES UNION CABEZAL DYNA BLANCO LEUK	33 x 60 x 120 mm	Aluminio
UNION CABEZAL DYNA NG	6735	LINEALES UNION CABEZAL DYNA NEGRO LEUK	33 x 60 x 120 mm	Aluminio



ACCESORIOS LINEAL DYNA

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Material	Medidas (ancho x profundidad x largo)
KIT EMBUTIR DYNA	6668	ACCESORIO KIT EMBUTIR LINEAL PERFIL	Acero	-
KIT APLIQUE DYNA	6669	ACCESORIO KIT APLIQUE LINEAL PERFIL	Acero	-
KIT UNION DYNA	6670	ACCESORIO KIT UNION LINEAL PERFIL	Acero	-
KIT SUSPENSION DYNA	6635	KIT DE SUSPENSION PERFIL 2MTS	Acero	Ø2 x 2000 mm
KIT APLIQUE PARED DYNA	6693	ACCESORIO KIT APLIQUE PARED LINEAL	Acero	-
FLORÓN LINEAL NG	6697	ACCESORIO FLORÓN LINEAL NEGRO	Acero	Ø110 x 25 mm
FLORÓN LINEAL BL	6698	ACCESORIO FLORÓN LINEAL BLANCO	Acero	Ø110 x 25 mm
TAPA EXTREMA DYNA BL	6686	ACCESORIO TAPA EXTREMA PERFIL BLANCO	Polícarbonato (PC)	33 x 60 x 3 mm
TAPA EXTREMA DYNA NG	6687	ACCESORIO TAPA EXTREMA PERFIL NEGRO	Polícarbonato (PC)	33 x 60 x 3 mm



SISTEMA DE CONTROL


Nombre	SKU	Descripción	Factor de potencia	Potencia	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Material	Vida Útil	Salida
DALI 30W	6692	DRIVER DALI 30W LEUK	0,97	30 W	242 x 30 x 21mm	Acero	100.000hs	9-42Vdc / 750mA Max
DALI 60W	6636	DRIVER DALI 60W LEUK	0,95	60 W	291 x 30 x 21 mm	Acero	100.000hs	25-42Vdc / 1500mA Max
TRIAC 30W	6691	DRIVER TRIAC 30W LEUK	0,98	30 W	242 x 30 x 21 mm	Acero	100.000hs	26-42Vdc / 700mA Max
TRIAC 40W	6637	DRIVER TRIAC 40W LEUK	0,98	40 W	285 x 30 x 21 mm	Acero	100.000hs	26-42Vdc / 1050mA Max



PERFIL LINEAL VACÍO

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x alto x largo)	Material
PERFIL DYNA 1MT	6664	SET PERFIL LINEAL 1MT BLANCO LEUK*	33 x 60 x 1000 mm	Aluminio
PERFIL DYNA 1MT	6665	SET PERFIL LINEAL 1MT NEGRO LEUK*	33 x 60 x 1000 mm	Aluminio



*Incluye accesorios disipador (SKU 6666), difusor (SKU 6667) y tapa extrema.
*No incluye conexión interna eléctrica (Placa ni Driver).





DYNA 180 NG



DYNA DE EMBUTIR



Dyna EM es una familia de lineales para embutir. Su sistema LED de luz blanca dinámica permite elegir entre tres temperaturas de color. Fabricado en Aluminio. Cuenta con uniones en forma de L que ofrecen la flexibilidad para adaptar la iluminación a diversas disposiciones.

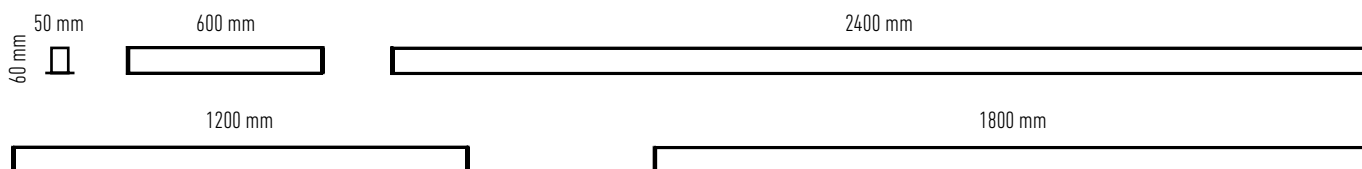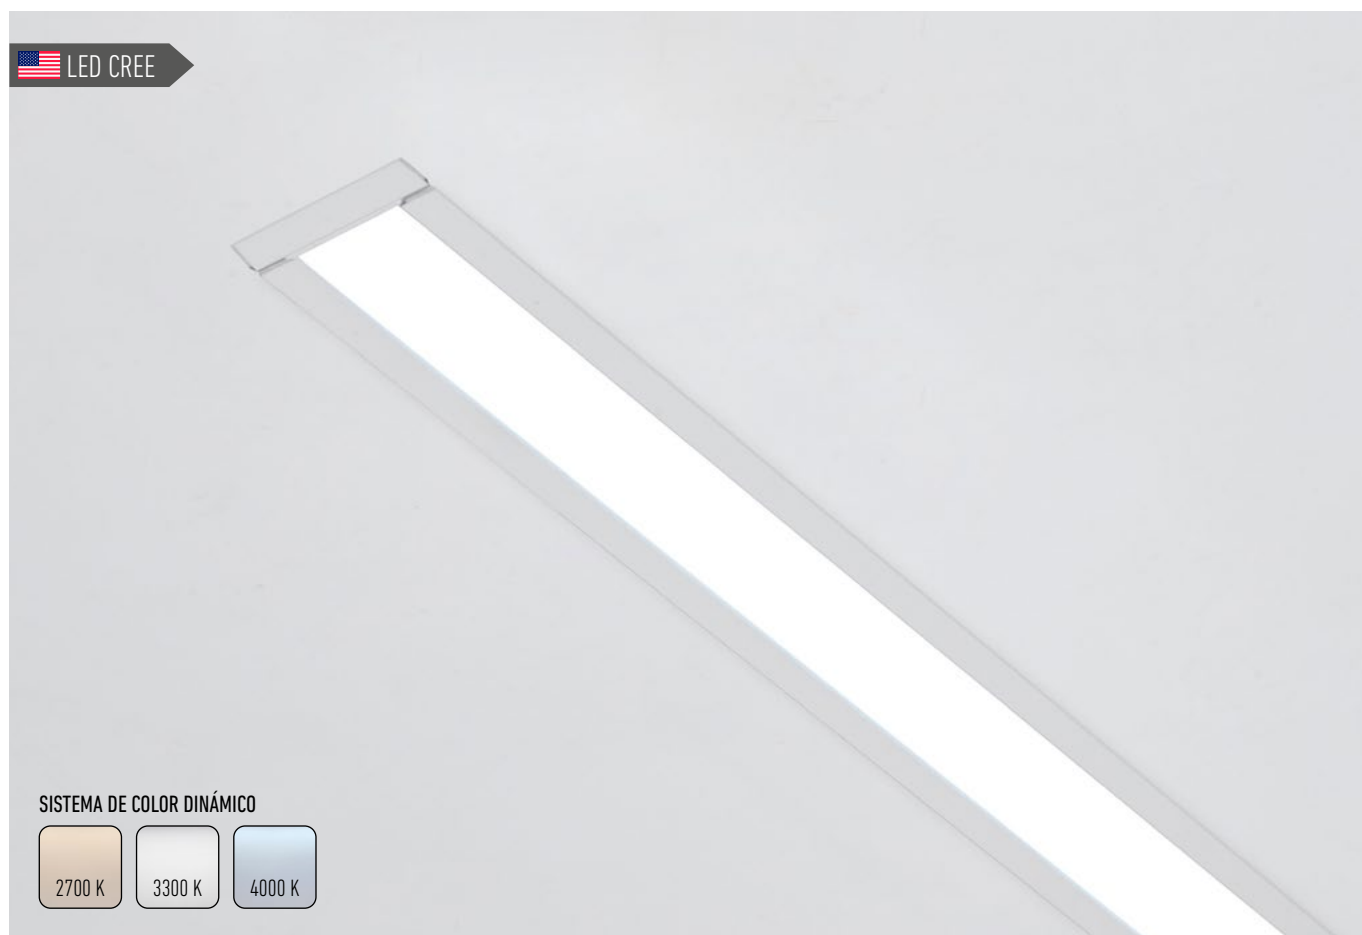

LINEAL DYNA EM

Color  

Especificaciones técnicas generales		Material	Eficiencia (placa LED)	CRI	Ángulo de Apertura	Factor de Potencia	Marca LED	Marca de Driver	UGR	Temp. Color / CCT (Color Dinámico)	Vida Útil
		Aluminio	135 lm/W	> 90	100°	0,96	CREE	LIFUD	<20	2700 K / 3300 K / 4000 K	50.000 Hs
Nombre	SKU	Descripción	Potencia	Medidas (ancho x prof. x alto)		Dimensión de Calado (ancho x alto x prof.)		Lúmenes (placa LED)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	
DYNA EM 60 BL	7010	LUMINARIA DYNA EM 60 BL LEUK	12,5 W	600 x 50 x 60 mm		40 x 610 x 100 mm		1875 lm	1200 lm	96 lm/W	
DYNA EM 60 NG	7011	LUMINARIA DYNA EM 60 NG LEUK	12,5 W	600 x 50 x 60 mm		40 x 610 x 100 mm		1875 lm	1200 lm	96 lm/W	
DYNA EM 120 BL	7012	LUMINARIA DYNA EM 120 BL LEUK	25 W	1200 x 50 x 60 mm		40 x 1210 x 100 mm		3750 lm	2400 lm	96 lm/W	
DYNA EM 120 NG	7013	LUMINARIA DYNA EM 120 NG LEUK	25 W	1200 x 50 x 60 mm		40 x 1210 x 100 mm		3750 lm	2400 lm	96 lm/W	
DYNA EM 180 BL	7014	LUMINARIA DYNA EM 180 BL LEUK	37,5 W	1800 x 50 x 60 mm		40 x 1810 x 100 mm		5625 lm	3600 lm	96 lm/W	
DYNA EM 180 NG	7015	LUMINARIA DYNA EM 180 NG LEUK	37,5 W	1800 x 50 x 60 mm		40 x 1810 x 100 mm		5625 lm	3600 lm	96 lm/W	
DYNA EM 240 BL	7016	LUMINARIA DYNA EM 240 BL LEUK	50 W	2400 x 50 x 60 mm		40 x 2410 x 100 mm		7500 lm	4800 lm	96 lm/W	
DYNA EM 240 NG	7017	LUMINARIA DYNA EM 240 NG LEUK	50 W	2400 x 50 x 60 mm		40 x 2410 x 100 mm		7500 lm	4800 lm	96 lm/W	

UNIONES LINEAL DYNA EM

Color  

Especificaciones técnicas generales		Material	Eficiencia (placa LED)	CRI	Ángulo de Apertura	Factor de Potencia	Marca LED	Marca de Driver	UGR	Temp. Color / CCT (Color Dinámico)	Vida Útil
		Aluminio	135 lm/W	> 90	100°	0,96	CREE	LIFUD	<20	2700 K / 3300 K / 4000 K	50.000 Hs
Nombre	SKU	Descripción	Potencia	Medidas (ancho x prof. x alto)		Dimensión de Calado (ancho x alto x prof.)		Lúmenes (placa LED)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	
UNION L DYNA EM BL	7018	LUMINARIA UNION L DYNA EM BL	12,5 W	310 x 310 x 60 mm		40 x 310 x 100 mm		1875 lm	1150 lm	92 lm/W	
UNION L DYNA EM NG	7019	LUMINARIA UNION L DYNA EM NG	12,5 W	310 x 310 x 60 mm		40 x 310 x 100 mm		1875 lm	1150 lm	92 lm/W	



ACCESORIOS LINEAL DYNA EM

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas	Material
TAPA DYNA EM AL NG	7239	ACCESORIO TAPA DYNA EM AL NG LEUK	-	Aluminio
TAPA DYNA EM AL BL	7238	ACCESORIO TAPA DYNA EM AL BL LEUK	-	Aluminio





RIELES

Riel




Barral LED



Cabezal







RIEL 1 EFECTO



Riel de 1 efecto para montar en techo, compatible con una amplia variedad de artefactos y accesorios. **Fabricado en aluminio.** Soporta hasta 10A. Incluye tapas extremas.

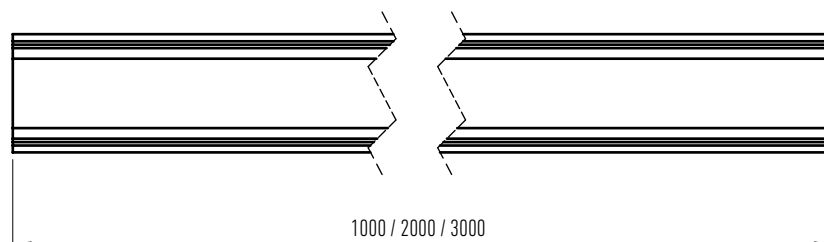

RIEL 1 EF

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x alto x largo)	Material
RIEL 1MT 1EF BL	6586	RIEL 1MT 1EF BLANCO LEUK	34 x 17 x 1000 mm	Aluminio
RIEL 1MT 1EF NG	6587	RIEL 1MT 1EF NEGRO LEUK	34 x 17 x 1000 mm	Aluminio
RIEL 2MTS 1EF BL	6584	RIEL 2MTS 1EF BLANCO LEUK	34 x 17 x 2000 mm	Aluminio
RIEL 2MTS 1EF NG	6585	RIEL 2MTS 1EF NEGRO LEUK	34 x 17 x 2000 mm	Aluminio
RIEL 3MTS 1EF BL	6582	RIEL 3MTS 1EF BLANCO LEUK	34 x 17 x 3000 mm	Aluminio
RIEL 3MTS 1EF NG	6583	RIEL 3MTS 1EF NEGRO LEUK	34 x 17 x 3000 mm	Aluminio



ACCESORIOS RIEL 1 EF

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Material
ALIMENTACION EXTREMO POWER 1EF BL	6564	ALIMENTACION EXTREMO POWER 1EF BLANCO LEUK	35 x 108 x 17 mm	Policarbonato (PC)
ALIMENTACION EXTREMO POWER 1EF NG	6565	ALIMENTACION EXTREMO POWER 1EF NEGRO LEUK	35 x 108 x 17 mm	Policarbonato (PC)
TAPA 1EF BL	6566	TAPA 1EF BLANCO LEUK	34 x 15 x 17 mm	Policarbonato (PC)
TAPA 1EF NG	6567	TAPA 1EF NEGRO LEUK	34 x 15 x 17 mm	Policarbonato (PC)
ADAPTADOR 1EF BL	6568	ADAPTADOR 1EF BLANCO LEUK	80 x 35 x 35 mm	Policarbonato (PC)
ADAPTADOR 1EF NG	6569	ADAPTADOR 1EF NEGRO LEUK	80 x 35 x 35 mm	Policarbonato (PC)
ADAPTADOR HEMBRA 1EF II NG	7171	ACCESORIO ADAPTADOR HEMBRA 1EF II NG LEUK	80 x 35 x 25 mm	Policarbonato (PC)
ADAPTADOR HEMBRA 1EF II BL	7172	ACCESORIO ADAPTADOR HEMBRA 1EF II BL LEUK	80 x 35 x 25 mm	Policarbonato (PC)
ALIMENTACION CENTRAL 1EF BL	6688	ALIMENTACION CENTRAL 1EF BLANCO LEUK	80 x 35 x 22 mm	Policarbonato (PC)
ALIMENTACION CENTRAL 1EF NG	6689	ALIMENTACION CENTRAL 1EF NEGRO LEUK	80 x 35 x 22 mm	Policarbonato (PC)
UNION C/MOVIMIENTO 1 EF BL	6570	UNION C/MOVIMIENTO 1EF RIEL BLANCO LEUK	35 x 195 x 17 mm	Policarbonato (PC)
UNION C/MOVIMIENTO 1EF NG	6571	UNION C/MOVIMIENTO 1EF RIEL NEGRO LEUK	35 x 195 x 17 mm	Policarbonato (PC)
UNION CRUZ 1EF BL	6572	UNION CRUZ 1EF BLANCO LEUK	177 x 177 x 17 mm	Policarbonato (PC)
UNION CRUZ 1EF NG	6573	UNION CRUZ 1EF NEGRO LEUK	177 x 177 x 17 mm	Policarbonato (PC)
UNION T 1EF BL	6574	UNION T 1EF BLANCO LEUK	108 x 177 x 17 mm	Policarbonato (PC)
UNION T 1EF NG	6575	UNION T 1EF NEGRO LEUK	108 x 177 x 17 mm	Policarbonato (PC)
UNION L 1EF BL	6576	UNION L 1EF BLANCO LEUK	108 x 108 x 17 mm	Policarbonato (PC)
UNION L 1EF NG	6577	UNION L 1EF NEGRO LEUK	108 x 108 x 17 mm	Policarbonato (PC)
UNION LINEAL POWER 1EF BL	6578	UNION LINEAL POWER 1EF RIEL BLANCO LEUK	35 x 178 x 17 mm	Policarbonato (PC)
UNION LINEAL POWER 1EF NG	6579	UNION LINEAL POWER 1EF RIEL NEGRO LEUK	35 x 178 x 17 mm	Policarbonato (PC)
UNION LINEAL 1EF BL	6580	UNION LINEAL 1EF BLANCO LEUK	34 x 79 x 15 mm	Policarbonato (PC)
UNION LINEAL 1EF NG	6581	UNION LINEAL 1EF NEGRO LEUK	34 x 79 x 15 mm	Policarbonato (PC)



ALIMENTACION EXTREMO
POWER 1EF BL



ALIMENTACION EXTREMO
POWER 1EF NG



TAPA 1EF BL



TAPA 1EF NG



ADAPTADOR 1EF BL



ADAPTADOR 1EF NG



ADAPTADOR HEMBRA 1EF II BL



ADAPTADOR HEMBRA 1EF II NG



ALIMENTACION CENTRAL 1EF BL



ALIMENTACION CENTRAL 1EF NG



UNION CON MOVIMIENTO 1 EF BL



UNION CON MOVIMIENTO 1EF NG



UNION CRUZ 1EF BL



UNION CRUZ 1EF NG



UNION T 1EF BL



UNION T 1EF NG



UNION L 1EF BL




UNION L 1EF NG



UNION LINEAL POWER 1EF BL




UNION LINEAL POWER 1EF NG



UNION LINEAL 1EF BL



UNION LINEAL 1EF NG



RIEL 3 EFECTOS



Riel de 3 efectos para montar en techo, compatible con una amplia variedad de artefactos y accesorios. **Fabricado en aluminio.** Soporta hasta 10A. Configuración disponible con o sin tapas extremas.



RIEL 3 EF

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x alto x largo)	Material
RIEL 1MT 3EF BL	6610	RIEL 1MT 3EF BLANCO LEUK	32 x 36 x 1000 mm	Aluminio
RIEL 1MT 3EF NG	6611	RIEL 1MT 3EF NEGRO LEUK	32 x 36 x 1000 mm	Aluminio
RIEL 2MTS 3EF BL	6608	RIEL 2MTS 3EF BLANCO LEUK	32 x 36 x 2000 mm	Aluminio
RIEL 2MTS 3EF NG	6609	RIEL 2MTS 3EF NEGRO LEUK	32 x 36 x 2000 mm	Aluminio
RIEL 3MTS 3EF BL	6606	RIEL 3MTS 3EF BLANCO LEUK	32 x 36 x 3000 mm	Aluminio
RIEL 3MTS 3EF NG	6607	RIEL 3MTS 3EF NEGRO LEUK	32 x 36 x 3000 mm	Aluminio



RIEL 3 EF (NO INCLUYE TAPAS NI ALIMENTACIÓN)

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x alto x largo)	Material
RIEL 2MTS 3EF NG	7229	RIEL RIEL 2MTS 3EF NG LEUK*	32 x 36 x 2000 mm	Aluminio
RIEL 2MTS 3EF BL	7230	RIEL RIEL 2MTS 3EF BL LEUK*	32 x 36 x 2000 mm	Aluminio
RIEL 3MTS 3EF NG	7231	RIEL RIEL 3MTS 3EF NG LEUK*	32 x 36 x 3000 mm	Aluminio
RIEL 3MTS 3EF BL	7232	RIEL RIEL 3MTS 3EF BL LEUK*	32 x 36 x 3000 mm	Aluminio

*No incluye tapas extremas ni alimentación.



ACCESORIOS RIEL 3 EF

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Material
ALIMENTACION EXTREMO POWER 3EF BL	6588	ALIMENTACION EXTREMO POWER 3EF BLANCO LEUK	30 x 100 x 32 mm	Policarbonato (PC)
ALIMENTACION EXTREMO POWER 3EF NG	6589	ALIMENTACION EXTREMO POWER 3EF NEGRO LEUK	30 x 100 x 32 mm	Policarbonato (PC)
TAPA 3EF BL	6590	TAPA 3EF BLANCO LEUK	30 x 32 x 32 mm	Policarbonato (PC)
TAPA 3EF NG	6591	TAPA 3EF NEGRO LEUK	30 x 32 x 32 mm	Policarbonato (PC)
ADAPTADOR 3EF BL	6592	ADAPTADOR 3EF BLANCO LEUK	84 x 32 x 54 mm	Policarbonato (PC)
ADAPTADOR 3EF NG	6593	ADAPTADOR 3EF NEGRO LEUK	84 x 32 x 54 mm	Policarbonato (PC)
ADAPTADOR 3EF II BL	7227	ACCESORIO ADAPTADOR 3EF II BL LEUK	-	Policarbonato (PC)
ADAPTADOR 3EF II NG	7226	ACCESORIO ADAPTADOR 3EF II NG LEUK	-	Policarbonato (PC)
UNION C/MOVIMIENTO 3EF BL	6594	UNION C/MOVIMIENTO 3EF RIEL BLANCO LEUK	30 x 225 x 32 mm	Policarbonato (PC)
UNION C/MOVIMIENTO 3EF NG	6595	UNION C/MOVIMIENTO 3EF RIEL NEGRO LEUK	30 x 225 x 32 mm	Policarbonato (PC)
UNION CRUZ 3EF BL	6596	UNION CRUZ 3EF BLANCO LEUK	165 x 165 x 32 mm	Policarbonato (PC)
UNION CRUZ 3EF NG	6597	UNION CRUZ 3EF NEGRO LEUK	165 x 165 x 32 mm	Policarbonato (PC)
UNION T 3EF BL	6598	UNION T 3EF BLANCO LEUK	165 x 97 x 32 mm	Policarbonato (PC)
UNION T 3EF NG	6599	UNION T 3EF NEGRO LEUK	165 x 97 x 32 mm	Policarbonato (PC)
UNION L 3EF BL	6600	UNION L 3EF RIEL BLANCO LEUK	97 x 97 x 32 mm	Policarbonato (PC)
UNION L 3EF NG	6601	UNION L 3EF RIEL NEGRO LEUK	97 x 97 x 32 mm	Policarbonato (PC)
UNION LINEAL POWER 3EF BL	6602	UNION LINEAL POWER 3EF BLANCO LEUK	30 x 165 x 32 mm	Policarbonato (PC)
UNION LINEAL POWER 3EF NG	6603	UNION LINEAL POWER 3EF NEGRO LEUK	30 x 165 x 32 mm	Policarbonato (PC)
UNION LINEAL 3EF BL	6604	UNION LINEAL 3EF BLANCO LEUK	20 x 70 x 26 mm	Policarbonato (PC)
UNION LINEAL 3EF NG	6605	UNION LINEAL 3EF NEGRO LEUK	20 x 70 x 26 mm	Policarbonato (PC)
ADAPTADOR 2EF 2N BL	6726	ADAPTADOR 2EF 2 LINEAS 2 NEUTROS BLANCO LEUK	72 x 32 x 55 mm	Policarbonato (PC)
ADAPTADOR 2EF 2N NG	6727	ADAPTADOR 2EF 2 LINEAS 2 NEUTROS NEGRO LEUK	72 x 32 x 55 mm	Policarbonato (PC)



ALIMENTACION EXTREMO
POWER 3EF BL



ALIMENTACION EXTREMO
POWER 3EF NG



TAPA 3EF BL



TAPA 3EF NG



ADAPTADOR 3EF BL



ADAPTADOR 3EF NG



ADAPTADOR 3EF II BL
*ADAPTADOR 3 EFECTOS SLIM



ADAPTADOR 3EF II NG
*ADAPTADOR 3 EFECTOS SLIM



UNION CON MOVIMIENTO 3EF BL



UNION CON MOVIMIENTO 3EF NG



UNION CRUZ 3EF BL



UNION CRUZ 3EF NG



UNION T 3EF BL



UNION T 3EF NG



UNION L 3EF BL



UNION L 3EF NG



UNION LINEAL POWER 3EF BL



UNION LINEAL POWER 3EF NG



UNION LINEAL 3EF BL



UNION LINEAL 3EF NG



ADAPTADOR 2EF 2N BL



ADAPTADOR 2EF 2N NG

COBERTOR PARA RIELES DE 1 EF Y 3 EF

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x alto x largo)	Material
COBERTOR RIEL 1MT BL	6810	RIELES COBERTOR 1MT BLANCO LEUK	18 x 7 x 1000 mm	PVC
COBERTOR RIEL 1MT NG	6811	RIELES COBERTOR 1MT NEGRO LEUK	18 x 7 x 1000 mm	PVC



KIT SUSPENSIÓN RIEL

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Material
KIT SUSPENSIÓN RIEL	6563	ACCESORIO KIT SUSPENSIÓN RIEL LEUK	Ø2 x 1500 mm	Acero




ACCESORIOS HOUSING




Accesorios para rieles de 1 y 3 efectos. Disponible en diferentes longitudes y terminaciones blanco y negro.



HOUSING 1 EF

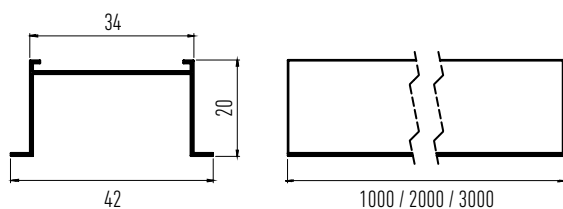

HOUSING 3 EF

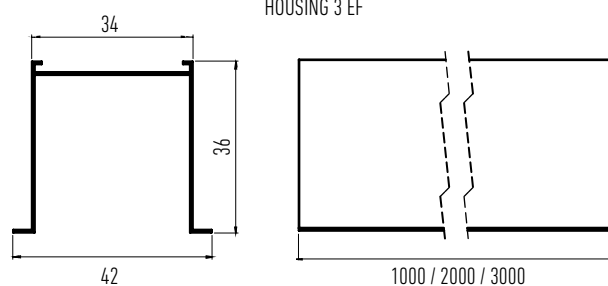

HOUSING 1 EF

Color ☒ ☐

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x alto x largo)	Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	Material
HOUSING 1EF 1MT NG	6644	ACCESORIO HOUSING 1EF 1MT NG LEUK	42 x 20 x 1000 mm	37 x 1000 x 40 mm	Aluminio
HOUSING 1EF 1MT BL	6645	ACCESORIO HOUSING 1EF 1MT BL LEUK	42 x 20 x 1000 mm	37 x 1000 x 40 mm	Aluminio
HOUSING 1EF 2MTS NG	6646	ACCESORIO HOUSING 1EF 2MTS NG LEUK	42 x 20 x 2000 mm	37 x 2000 x 40 mm	Aluminio
HOUSING 1EF 2MTS BL	6647	ACCESORIO HOUSING 1EF 2MTS BL LEUK	42 x 20 x 2000 mm	37 x 2000 x 40 mm	Aluminio
HOUSING 1EF 3MTS NG	6648	ACCESORIO HOUSING 1EF 3MTS NG LEUK	42 x 20 x 3000 mm	37 x 3000 x 40 mm	Aluminio
HOUSING 1EF 3MTS BL	6649	ACCESORIO HOUSING 1EF 3MTS BL LEUK	42 x 20 x 3000 mm	37 x 3000 x 40 mm	Aluminio



HOUSING 3 EF

Color ☒ ☐

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x alto x largo)	Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	Material
HOUSING 3EF 1MT NG	6650	ACCESORIO HOUSING 3EF 1MT NG LEUK	42 x 36 x 1000 mm	36 x 1000 x 56 mm	Aluminio
HOUSING 3EF 1MT BL	6651	ACCESORIO HOUSING 3EF 1MT BL LEUK	42 x 36 x 1000 mm	36 x 1000 x 56 mm	Aluminio
HOUSING 3EF 2MTS NG	6652	ACCESORIO HOUSING 3EF 2MTS NG LEUK	42 x 36 x 2000 mm	36 x 2000 x 56 mm	Aluminio
HOUSING 3EF 2MTS BL	6653	ACCESORIO HOUSING 3EF 2MTS BL LEUK	42 x 36 x 2000 mm	36 x 2000 x 56 mm	Aluminio
HOUSING 3EF 3MTS NG	6654	ACCESORIO HOUSING 3EF 3MTS NG LEUK	42 x 36 x 3000 mm	36 x 3000 x 56 mm	Aluminio
HOUSING 3EF 3MTS BL	6655	ACCESORIO HOUSING 3EF 3MTS BL LEUK	42 x 36 x 3000 mm	36 x 3000 x 56 mm	Aluminio







HOKA




Lineal de riel con LED integrado. **Fabricado en Aluminio con difusor de PMMA.** Su diseño moderno ofrece iluminación eficiente y adaptable a distintos espacios.

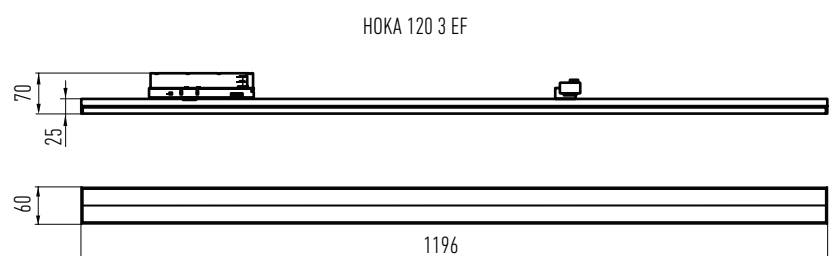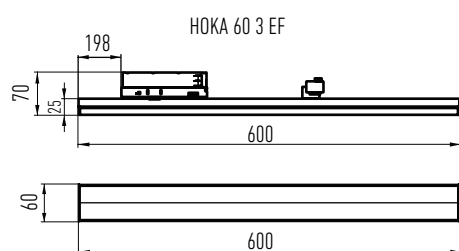

HOKA

Color  


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Marca Driver	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
HOKA 60 BL 3 EF	6857	LINEAL HOKA 60 BLANCO 3 EF	32 W	> 90	60 x 70 x 600 mm	KGP	3850 lm	120 lm/W	3000 / 4000 / 5000 K
HOKA 60 NG 3 EF	6858	LINEAL HOKA 60 NEGRO 3 EF	32 W	> 90	60 x 70 x 600 mm	KGP	3850 lm	120 lm/W	3000 / 4000 / 5000 K
HOKA 120 BL 3 EF	6859	LINEAL HOKA 120 BLANCO 3 EF	36 W	> 90	60 x 70 x 1196 mm	KGP	4900 lm	136 lm/W	3000 / 4000 / 5000 K
HOKA 120 NG 3 EF	6860	LINEAL HOKA 120 NEGRO 3 EF	36 W	> 90	60 x 70 x 1196 mm	KGP	4900 lm	136 lm/W	3000 / 4000 / 5000 K



BIZ 1 EFECTO




BIZ es un cabezal orientable con adaptador de 1 efecto. **Fabricado en aluminio.** Su diseño permite direccionar la luz según las necesidades del espacio, brindando flexibilidad en proyectos decorativos y comerciales.

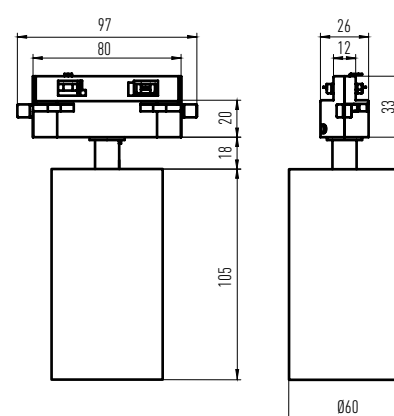

BIZ 1 EF

Color  


Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
BIZ 1 EF NG	6621	CABEZAL BIZ DICRO GU10 1 EF NEGRO LEUK	Ø60 x 105 mm	1 x 7W Max	Aluminio
BIZ 1 EF BL	6622	CABEZAL BIZ DICRO GU10 1 EF BLANCO LEUK	Ø60 x 105 mm	1 x 7W Max	Aluminio



BIZ 3 EFECTOS



BIZ es un cabezal orientable con adaptador de 3 efectos. **Fabricado en aluminio.** Su diseño permite direccionar la luz según las necesidades del espacio, brindando flexibilidad en proyectos decorativos y comerciales.

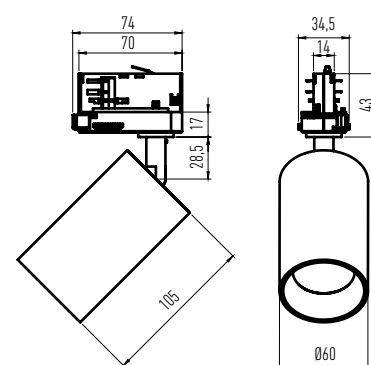

BIZ 3 EF

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
BIZ 3 EF NG	6623	CABEZAL BIZ DICRO GU10 3 EF NEGRO LEUK	Ø60 x 105 mm	1 x 7W Max	Aluminio
BIZ 3 EF BL	6624	CABEZAL BIZ DICRO GU10 3 EF BLANCO LEUK	Ø60 x 105 mm	1 x 7W Max	Aluminio




CABEZALES

Cabezal



Accesorio






BIZ UNIVERSAL



Es un cabezal orientable con adaptador universal, apto para instalación en diversos sistemas de riel o para aplicar en superficie. Fabricado en aluminio. Su diseño versátil permite ajustar la dirección de la luz con precisión, ideal para aplicaciones comerciales

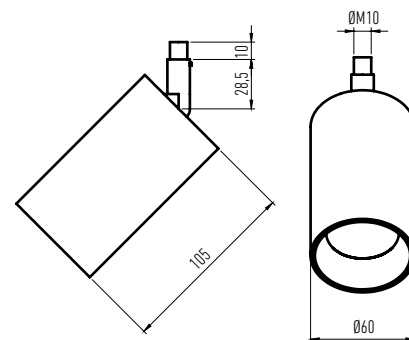

BIZ UNIVERSAL

Color  


Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
BIZ UNIVERSAL NG	6625	CABEZAL BIZ UNIVERSAL DICRO GU10 NEGRO LEUK	Ø60 x 105 mm	1 x 7W Max	Aluminio
BIZ UNIVERSAL BL	6626	CABEZAL BIZ UNIVERSAL DICRO GU10 BLANCO LEUK	Ø60 x 105 mm	1 x 7W Max	Aluminio



FOCO DICRO



Foco Dicro es un cabezal para dicroica. Apto para instalación **en riel** o **para aplicar** en superficie. **Fabricado en acero**. Su diseño brinda una iluminación focalizada y versátil, ideal para resaltar áreas específicas según las necesidades del espacio.

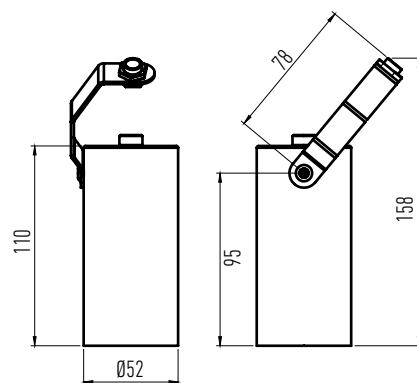

FOCO DICRO

Color  


Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
FOCO DICRO BL	6612	APLIQUE FOCO DICRO BLANCO LEUK	Ø52 x 110 mm	1 x 7W Max	Acero
FOCO DICRO NG	6613	APLIQUE FOCO DICRO NEGRO LEUK	Ø52 x 110 mm	1 x 7W Max	Acero



FOCO AR111




Cabezal orientable y universal. Cuenta con rosca GU10 para AR111. Apto para instalación en riel o para aplicar en superficie. Fabricado en acero. Su movilidad lo vuelve ideal para destacar elementos decorativos.

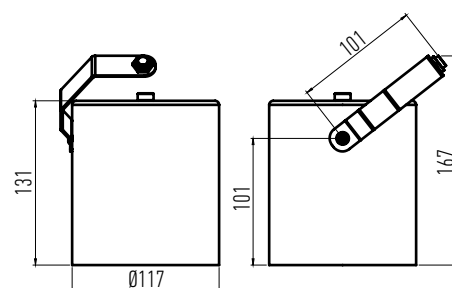

FOCO AR111

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
FOCO AR111 BL	6701	APLIQUE FOCO AR111 BLANCO LEUK	Ø117 x 131 mm	1 x 7W Max	Acero
FOCO AR111 NG	6702	APLIQUE FOCO AR111 NEGRO LEUK	Ø117 x 131 mm	1 x 7W Max	Acero



MEX



Cabezal orientable con LED integrado. Fabricado en aluminio. Compatible con rieles 1EF y 3EF, permite instalación directa en techo, pared o en el sistema lineal Dyna mediante la Unión cabezal. Su diseño versátil se adapta a distintas configuraciones y necesidades de iluminación técnica.



INSTALACIÓN EN LINEAL



INSTALACIÓN EN RIEL



INCLUYE LENTES INTERCAMBIABLES



MEX

Color ● ○

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Ángulo de apertura	Flujo luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
MEX NG 10W	6826	CABEZAL MEX NEGRO 10W 3000K	10 W	> 90	Ø55 x 150 mm	15° / 24° / 36°*	662 lm	66 lm/W	3000 K
MEX BL 10W	6850	CABEZAL MEX BLANCO 10W 3000K	10 W	> 90	Ø55 x 150 mm	15° / 24° / 36°*	662 lm	66 lm/W	3000 K
MEX NG 18W	6827	CABEZAL MEX NEGRO 18W 3000K	18 W	> 90	Ø60 x 165 mm	15° / 24° / 36°*	1335 lm	74 lm/W	3000 K
MEX BL 18W	6851	CABEZAL MEX BLANCO 18W 3000K	18 W	> 90	Ø60 x 165 mm	15° / 24° / 36°*	1335 lm	74 lm/W	3000 K
MEX NG 25W	6828	CABEZAL MEX NEGRO 25W 3000K	25 W	> 90	Ø74 x 175 mm	15° / 24° / 36°*	1770 lm	71 lm/W	3000 K
MEX BL 25W	6852	CABEZAL MEX BLANCO 25W 3000K	25 W	> 90	Ø74 x 175 mm	15° / 24° / 36°*	1770 lm	71 lm/W	3000 K

*Incluye lente de 36° incorporada + 2 lentes de 15° y 24° intercambiables.

*Con rosca hembra + entrerosca para unión universal.




MEX 3CCT

Color ● ○

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Ángulo de apertura	Flujo luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
MEX BL 10W 3CCT	7036	LUMINARIA MEX BL 10W 3CCT	10 W	> 90	Ø55 x 150 mm	15° / 24° / 36°*	662 lm	66 lm/W	2700 / 4000 / 6000 K
MEX NG 10W 3CCT	7039	LUMINARIA MEX NG 10W 3CCT	10 W	> 90	Ø55 x 150 mm	15° / 24° / 36°*	662 lm	66 lm/W	2700 / 4000 / 6000 K
MEX BL 18W 3CCT	7037	LUMINARIA MEX BL 18W 3CCT	18 W	> 90	Ø60 x 165 mm	15° / 24° / 36°*	1335 lm	74 lm/W	2700 / 4000 / 6000 K
MEX NG 18W 3CCT	7040	LUMINARIA MEX NG 18W 3CCT	18 W	> 90	Ø60 x 165 mm	15° / 24° / 36°*	1335 lm	74 lm/W	2700 / 4000 / 6000 K
MEX BL 25W 3CCT	7038	LUMINARIA MEX BL 25W 3CCT	25 W	> 90	Ø74 x 175 mm	15° / 24° / 36°*	1770 lm	71 lm/W	2700 / 4000 / 6000 K
MEX NG 25W 3CCT	7041	LUMINARIA MEX NG 25W 3CCT	25 W	> 90	Ø74 x 175 mm	15° / 24° / 36°*	1770 lm	71 lm/W	2700 / 4000 / 6000 K

*Incluye lente de 36° incorporada + 2 lentes de 15° y 24° intercambiables.

*Con rosca hembra + entrerosca para unión universal.

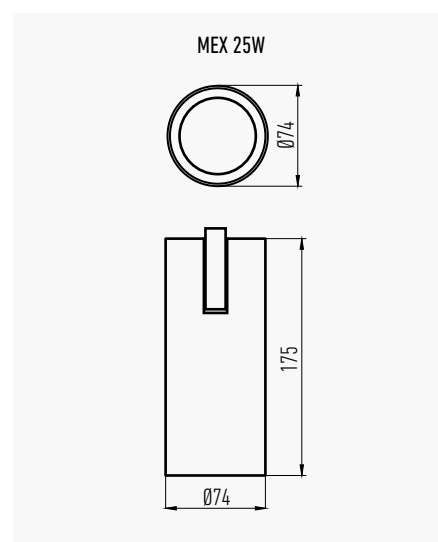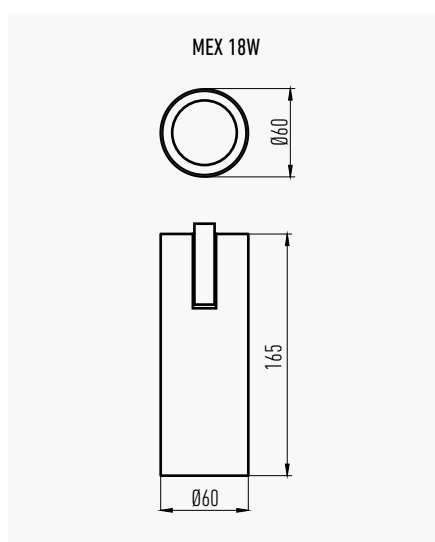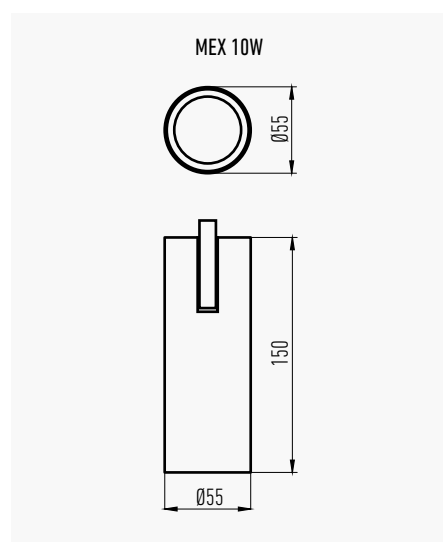

ACCESORIOS PARA CABEZALES

IMAGEN CON CABEZAL INSTALADO



IMAGEN CON CABEZAL SIN EMBUTIR



EMBUTIDO CABEZAL NG



EMBUTIDO CABEZAL BL



APLIQUE CABEZAL NG



APLIQUE CABEZAL BL

ACCESORIOS PARA CABEZALES

Color ☒ ☐


Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Material
EMBUTIDO CABEZAL NG	7220	ACCESORIO EMBUTIDO CABEZAL NG LEUK	Ø85 x 21 mm	Aluminio
EMBUTIDO CABEZAL BL	7221	ACCESORIO EMBUTIDO CABEZAL BL LEUK	Ø85 x 21 mm	Aluminio
APLIQUE CABEZAL NG	7222	ACCESORIO APLIQUE CABEZAL NG LEUK	Ø90 x 20 mm	Aluminio
APLIQUE CABEZAL BL	7223	ACCESORIO APLIQUE CABEZAL BL LEUK	Ø90 x 20 mm	Aluminio



PERFILES

Perfil

Accesorio







TULA



Tula es un perfil de aluminio flexible y versátil para tiras LED, ideal para diseños dinámicos y originales. **Fabricado en aluminio.** Se adapta con facilidad a las necesidades de cada espacio.

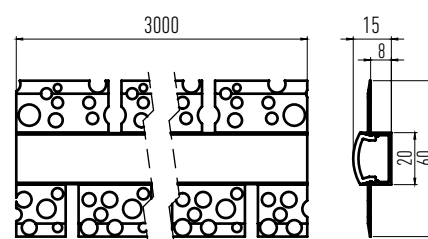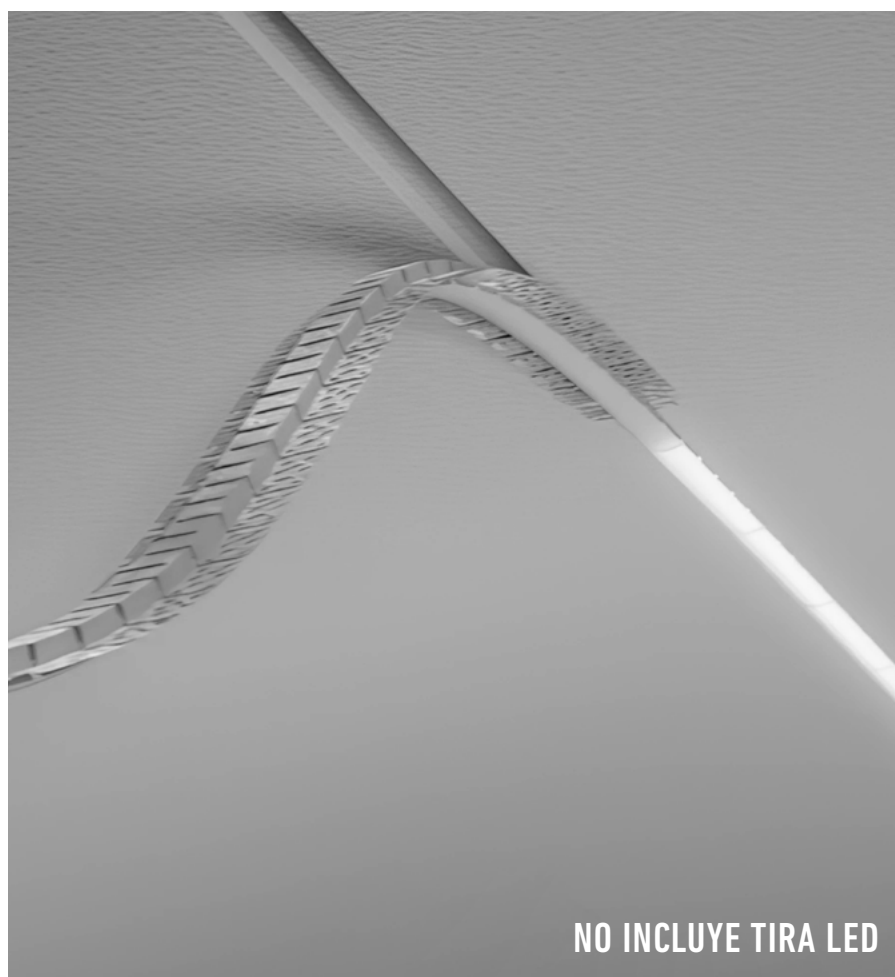

TULA

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x alto x profundidad)	Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	Material
TULA	6627	PERFIL LINEAL TULA TRIMLESS 3MT LEUK	60 x 15 x 3000 mm	22 x 3000 x 10 mm	Aluminio

DIFUSOR TULA

Nombre	SKU	Descripción	Material
DIFUSOR TULA	6628	ACCESORIO DIFUSOR PERFIL LINEAL TULA 10 MT LEUK	Silicona



Imagen en contexto del perfil TULA. (No incluye tira LED)



COLECCIÓN CONFORT VISUAL

Colgante







MIRACLE S



Miracle es un colgante lineal con LED integrado, equipado con **Driver Lifud**. Fabricado en aluminio con difusor de acrílico. Incorpora **Switch** para cambio de temperatura lo que ofrece una iluminación adaptable a las distintas necesidades del espacio.

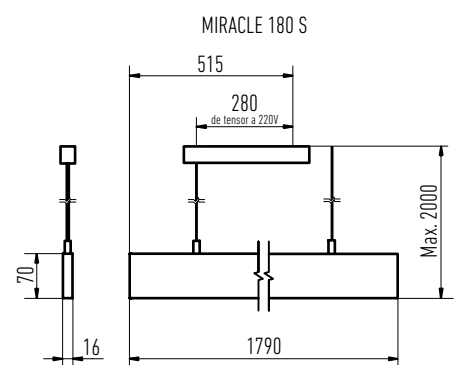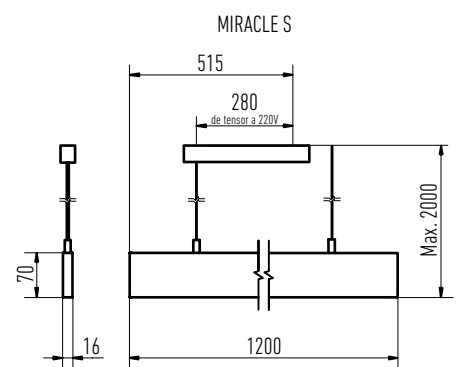

MIRACLE S




Color  

Nombre	SKU	Potencia	CRI	Marca LED	Marca de Driver	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
MIRACLE S NG	6765	40 W	> 90	BRIDGELUX	LIFUD	1200 x 70 x 16 mm / Florón: 325 x 48 x 28 mm / Tensor: 2000 mm	2640 lm	66 lm/W	2700 / 3300 / 4000 K
MIRACLE S BL	6766	40 W	> 90	BRIDGELUX	LIFUD	1200 x 70 x 16 mm / Florón: 325 x 48 x 28 mm / Tensor: 2000 mm	2640 lm	66 lm/W	2700 / 3300 / 4000 K
MIRACLE 180 S NG	7044	60 W	> 90	BRIDGELUX	LIFUD	1790 x 70 x 16 mm / Largo de Cable: 2000 mm	3976 lm	66 lm/W	2700 / 3300 / 4000 K
MIRACLE 180 S BL	7046	60 W	> 90	BRIDGELUX	LIFUD	1790 x 70 x 16 mm / Largo de Cable: 2000 mm	3976 lm	66 lm/W	2700 / 3300 / 4000 K

MIRACLE II S



Miracle es un colgante lineal con LED integrado, equipado con Driver Lifud. Fabricado en aluminio. Incorpora Switch para cambio de temperatura de color. Cuenta con iluminación bidireccional directa e indirecta para mayor versatilidad.

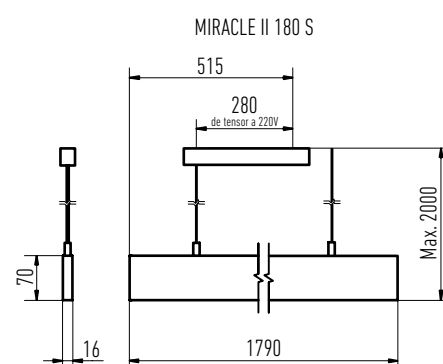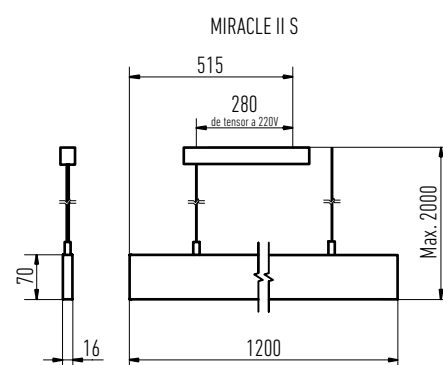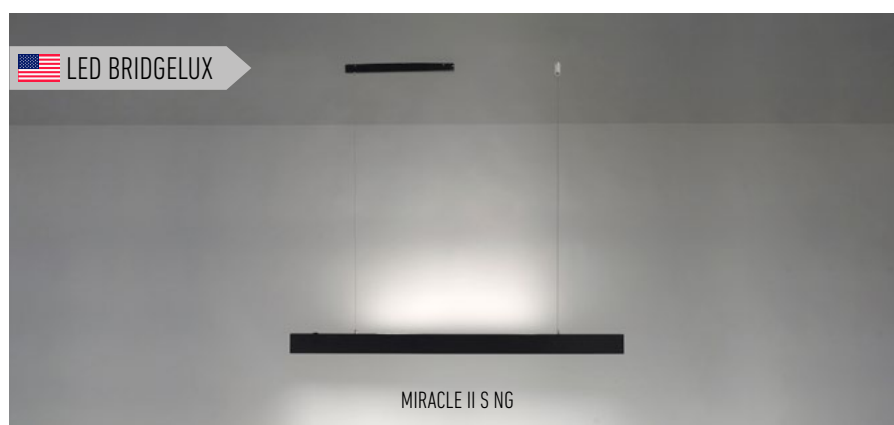


MIRACLE II S

Color  

Nombre	SKU	Potencia	CRI	Marca LED	Marca de Driver	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Ángulo de Apertura	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
MIRACLE II S NG	7042	40 W	> 90	BRIDGELUX	LIFUD	1200 x 70 x 16 mm / Cable: 2000 mm	36° + 114°	1900 + 875 lm	69 lm/W	2700 / 3300 / 4000 K
MIRACLE II S BL	7043	40 W	> 90	BRIDGELUX	LIFUD	1200 x 70 x 16 mm / Cable: 2000 mm	36° + 114°	1900 + 875 lm	69 lm/W	2700 / 3300 / 4000 K
MIRACLE II 180 S NG	7045	60 W	> 90	BRIDGELUX	LIFUD	1790 x 70 x 16 mm / Cable: 2000 mm	36° + 114°	2920 + 955 lm	65 lm/W	2700 / 3300 / 4000 K
MIRACLE II 180 S BL	7047	60 W	> 90	BRIDGELUX	LIFUD	1790 x 70 x 16 mm / Cable: 2000 mm	36° + 114°	2920 + 955 lm	65 lm/W	2700 / 3300 / 4000 K


NUEVO
COLOR



LAIVA



Colgante lineal con LED integrado. **Fabricado en acero con una elegante cubierta de madera natural** que aporta calidez y distinción a los espacios. Su formato suspendido ofrece iluminación directa asimétrica, ideal para mesas de trabajo, comedores u oficinas modernas.

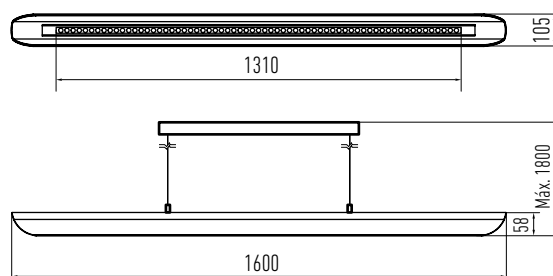


LAIVA

Color 

Nombre	SKU	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Marca LED	Marca de Driver	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
LAIVA NG 3000K	7065	41 W	>90	1600 x 105 x 58 mm	EDISON	EAGLERISE	3195 lm	78 lm/W	3000 K
LAIVA NG 2700K	7066	41 W	>90	1600 x 105 x 58 mm	EDISON	EAGLERISE	3195 lm	78 lm/W	2700 K
LAIVA NGNG 3000K 	7250	41 W	>90	1600 x 105 x 58 mm	EDISON	EAGLERISE	3195 lm	78 lm/W	3000 K
LAIVA BL 3000K 	7251	41 W	>90	1600 x 105 x 58 mm	EDISON	EAGLERISE	3195 lm	78 lm/W	3000 K


NUEVO



LAIVA II



Colgante lineal con LED integrado. **Fabricado en acero con una elegante cubierta de madera natural de fresno** que aporta calidez y distinción a los espacios. Su **luz bidireccional** la vuelve ideal para mesas de trabajo, comedores u oficinas modernas.

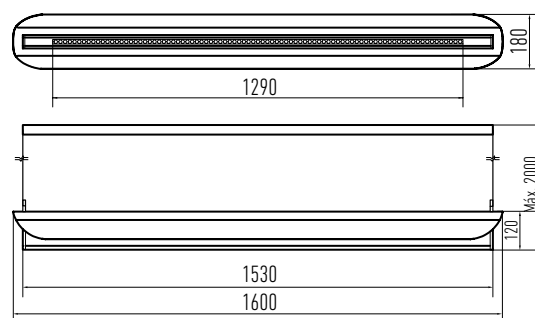

LAIVA II

Color




Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Marca LED	Marca de Driver	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
LAIVA II NGNG 3000K	7252	COLGANTE LAIVA II NGNG 3000K	72 W	>90	1600 x 180 x 120 mm	EDISON	EAGLERISE	4785 lm	66 lm/W	3000 K
LAIVA II NG 3000K	7253	COLGANTE LAIVA II NG 3000K	72 W	>90	1600 x 180 x 120 mm	EDISON	EAGLERISE	4785 lm	66 lm/W	3000 K



KRONE



Colgante con LED SMD3030 integrado. **Fabricado en aluminio.** Su diseño con **luz dimerizable mediante driver TRIAC** permite regular la intensidad de la iluminación, adaptándose a las necesidades de cada espacio.

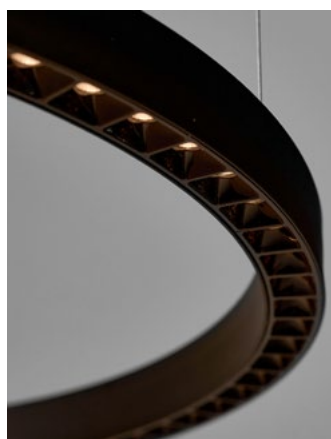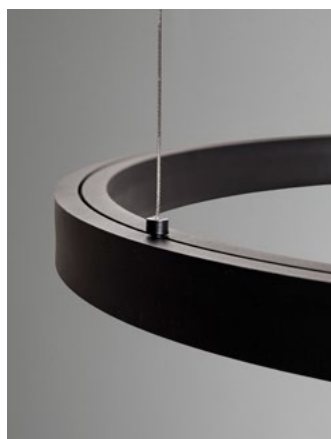

KRONE

Luz Dimerizable por control TRIAC | Color  




Nombre	SKU	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Marca de Driver	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
KRONE BL	7059	48 W	> 90	Ø600 x 35 mm / Florón: Ø65 x 200 mm	Bridgelux	Eaglerise	3326 lm	69 lm/W	3000 K
KRONE NG	7060	48 W	> 90	Ø600 x 35 mm / Florón: Ø65 x 200 mm	Bridgelux	Eaglerise	3326 lm	69 lm/W	3000 K



KRONE 3CCT



Colgante con LED SMD3030 integrado. Fabricado en aluminio. Incluye control On/Off para cambio de temperatura de color, permitiendo adaptar la iluminación a distintas necesidades del espacio.

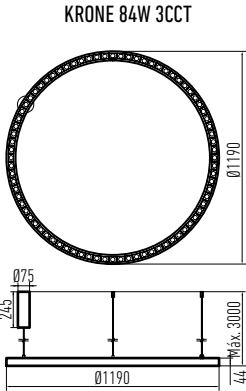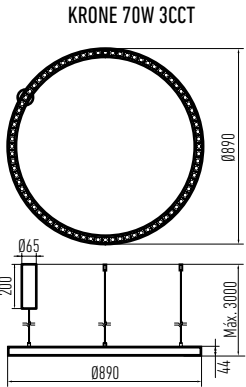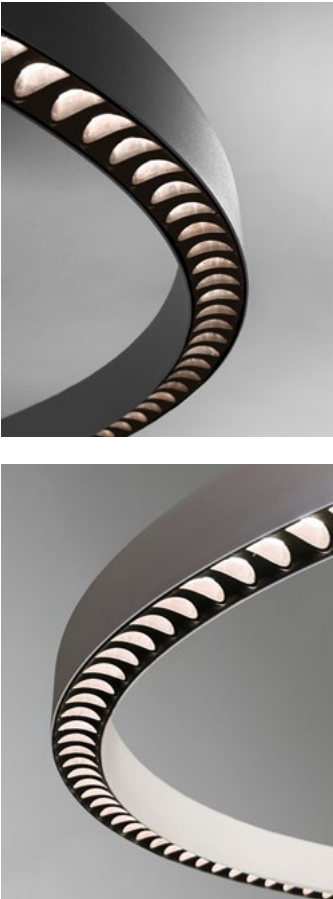

KRONE 3CCT

Color

Nombre	SKU	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Marca de Driver	Factor de potencia	UGR	Flujo luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
KRONE BL 70W 3CCT	7211	70 W	> 90	Ø890 x 44 mm	OSRAM	Meanwell	0,95	< 14	3900 lm	56 lm/W	3000 / 4000 / 5000 K
KRONE NG 70W 3CCT	7212	70 W	> 90	Ø890 x 44 mm	OSRAM	Meanwell	0,95	< 14	3900 lm	56 lm/W	3000 / 4000 / 5000 K
KRONE BL 84W 3CCT	7213	84 W	> 90	Ø1190 x 44 mm	OSRAM	Meanwell	0,65	< 18	5200 lm	62 lm/W	3000 / 4000 / 5000 K
KRONE NG 84W 3CCT	7214	84 W	> 90	Ø1190 x 44 mm	OSRAM	Meanwell	0,65	< 18	5200 lm	62 lm/W	3000 / 4000 / 5000 K



COLECCIÓN NIAO

Colgante



Aplique



Mesa



NIAO COLGANTES







Niao es una familia de colgantes con LED integrado. **Fabricado en aluminio con difusor de vidrio.** Los modelos Niao, Niao II y Niao III cuentan con pantalla reversible, lo que brinda mayor versatilidad de diseño y permite adaptarse a distintas configuraciones y necesidades del espacio estilos de iluminación.



NIAO

NIAO SU / NIAO III Color   NIAO / NIAO II Color    


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Marca de Driver	Flujo luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
NIAO SU NG	7077	COLGANTE NIAO SU NG LEUK	7 W	> 90	Ø110 x 240 mm	OSRAM	EAGLERISE	476 lm	68 lm/W	3000 K
NIAO SU BL	7078	COLGANTE NIAO SU BL LEUK	7 W	> 90	Ø110 x 240 mm	OSRAM	EAGLERISE	476 lm	68 lm/W	3000 K
NIAO NG	7079	COLGANTE NIAO NG LEUK	7 W	> 90	Ø250 x 240 mm	OSRAM	EAGLERISE	476 lm	68 lm/W	3000 K
NIAO BL	7080	COLGANTE NIAO BL LEUK	7 W	> 90	Ø250 x 240 mm	OSRAM	EAGLERISE	476 lm	68 lm/W	3000 K
NIAO AZ	7081	COLGANTE NIAO AZ LEUK	7 W	> 90	Ø250 x 240 mm	OSRAM	EAGLERISE	476 lm	68 lm/W	3000 K
NIAO VR	7082	COLGANTE NIAO VR LEUK	7 W	> 90	Ø250 x 240 mm	OSRAM	EAGLERISE	476 lm	68 lm/W	3000 K
NIAO II NG	7085	COLGANTE NIAO II NG LEUK	7 W	> 90	Ø450 x 240 mm	OSRAM	EAGLERISE	476 lm	68 lm/W	3000 K
NIAO II BL	7086	COLGANTE NIAO II BL LEUK	7 W	> 90	Ø450 x 240 mm	OSRAM	EAGLERISE	476 lm	68 lm/W	3000 K
NIAO II AZ	7087	COLGANTE NIAO II AZ LEUK	7 W	> 90	Ø450 x 240 mm	OSRAM	EAGLERISE	476 lm	68 lm/W	3000 K
NIAO II VR	7088	COLGANTE NIAO II VR LEUK	7 W	> 90	Ø450 x 240 mm	OSRAM	EAGLERISE	476 lm	68 lm/W	3000 K
NIAO III NG	7083	COLGANTE NIAO III NG LEUK	7 W	> 90	Ø350 x 240 mm	OSRAM	EAGLERISE	476 lm	68 lm/W	3000 K
NIAO III BL	7084	COLGANTE NIAO III BL LEUK	7 W	> 90	Ø350 x 240 mm	OSRAM	EAGLERISE	476 lm	68 lm/W	3000 K

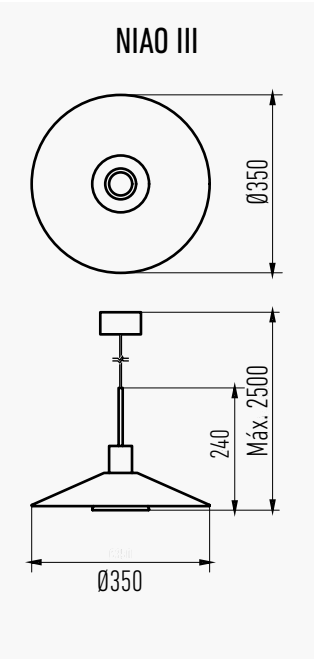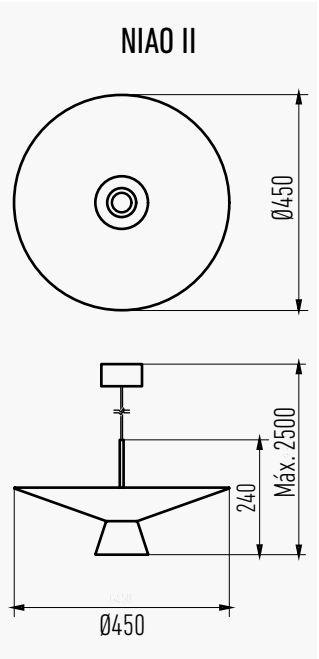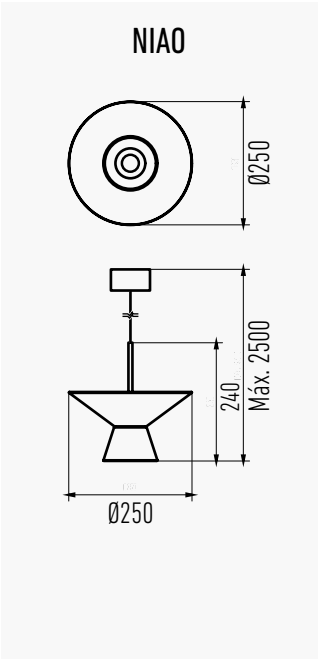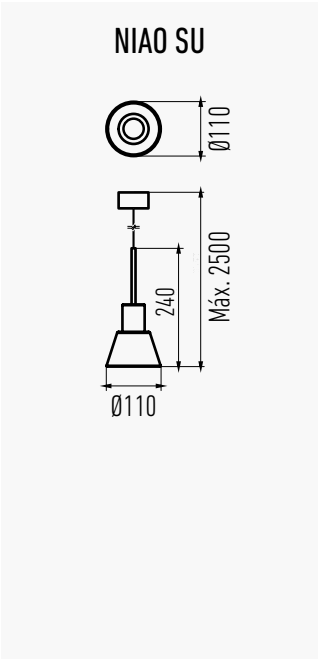

NIAO DE APLICAR



Aplique de pared con LED integrado. Fabricado en aluminio y acero con difusor de vidrio. Su diseño cuenta con pantalla reversible, lo que brinda mayor versatilidad y permite adaptarse a las necesidades de cada espacio.

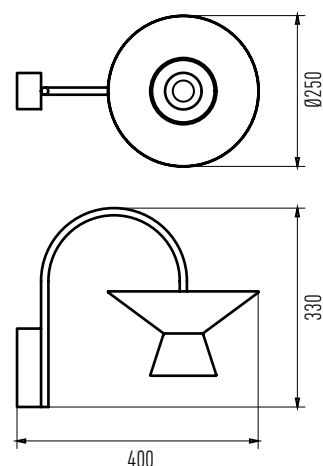

NIAO AP

Color  


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Marca LED	Marca de Driver	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
NIAO AP NG	7089	APLIQUE DE PARED NIAO AP NG	7 W	> 90	250 x 400 x 330 mm	OSRAM	EAGLERISE	476 lm	68 lm/W	3000 K
NIAO AP BL	7090	APLIQUE DE PARED NIAO AP BL	7 W	> 90	250 x 400 x 330 mm	OSRAM	EAGLERISE	476 lm	68 lm/W	3000 K



NIAO DE MESA



Iluminaria de mesa con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su diseño con **luz dimerizable mediante driver TRIAC** permite regular la intensidad de la iluminación, adaptándose a las necesidades de cada espacio.

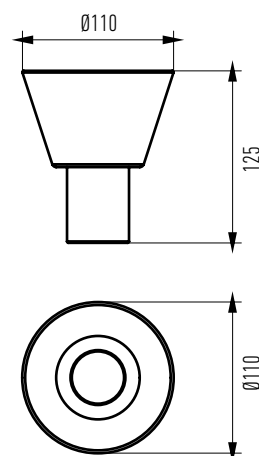

NIAO MS

Luz Dimerizable por control TRIAC | Color  


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
NIAO MS NG	7091	LUMINARIA DE MESA NIAO MS NG	3 W	98	Ø110 x 125 mm / Largo Total: 2100 mm	224 lm	75 lm/W	3000 K
NIAO MS BL	7092	LUMINARIA DE MESA NIAO MS BL	3 W	98	Ø110 x 125 mm / Largo Total: 2100 mm	224 lm	75 lm/W	3000 K



COLGANTES

Colgante






LEIF



Colgante con LED integrado. Fabricado en aluminio. Ofrece luz directa e indirecta dimerizable a través de driver TRIAC, permitiendo ajustar la intensidad lumínica a las diferentes necesidades del espacio.

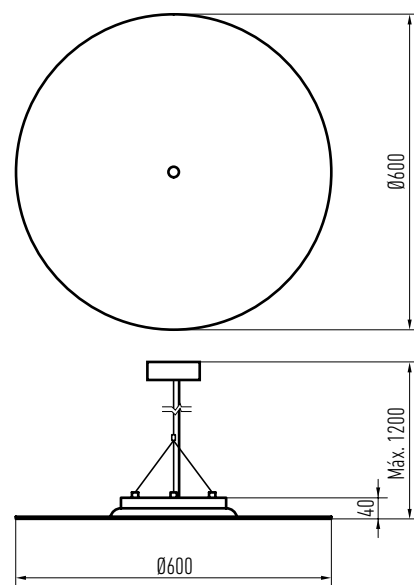

LEIF

Luz Dimerizable por control TRIAC | Color  



Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Marca de Driver	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
LEIF BL	7053	LUMINARIA LEIF BL LEUK	21 W	> 90	Ø600 x 40 mm / Florón: Ø100 x 35 mm	BRIDGELUX	AIDIMMING	502 lm	24 lm/W	3000 K
LEIF NG	7054	LUMINARIA LEIF NG LEUK	21 W	> 90	Ø600 x 40 mm / Florón: Ø100 x 35 mm	BRIDGELUX	AIDIMMING	502 lm	24 lm/W	3000 K



VALK



Colgante con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su diseño con luz **dimerizable mediante driver TRIAC** permite regular la intensidad de la iluminación, adaptándose a las necesidades de cada espacio.

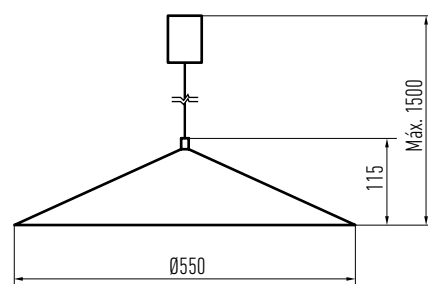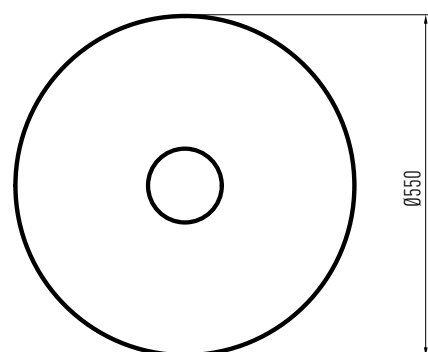

VALK

Luz Dimerizable por control TRIAC | Color  


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
VALK BL	7049	LUMINARIA VALK BL LEUK	12 W	> 90	Ø550 x 115 mm / Florón: Ø60 x 72 mm	BRIDGELUX	1010 lm	84 lm/W	3000 K
VALK NG	7050	LUMINARIA VALK NG LEUK	12 W	> 90	Ø550 x 115 mm / Florón: Ø60 x 72 mm	BRIDGELUX	1010 lm	84 lm/W	3000 K



FREYA



Colgante con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su diseño con luz **dimerizable mediante driver TRIAC** permite regular la intensidad de la iluminación, adaptándose a las necesidades de cada espacio.

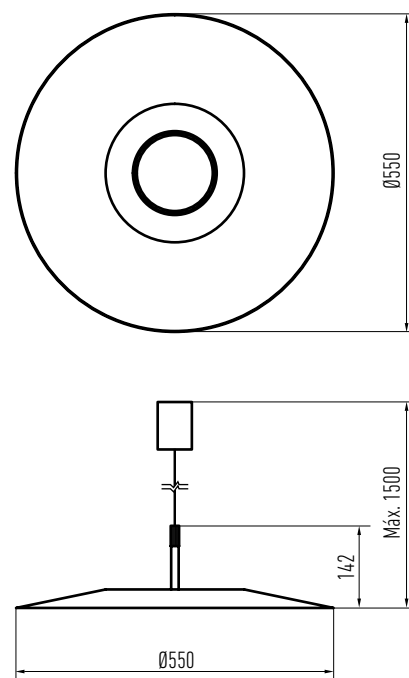

FREYA

Luz Dimerizable por control TRIAC | Color  


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
FREYA BL	7051	LUMINARIA FREYA BL LEUK	15 W	> 90	Ø550 x 142 mm / Florón: Ø60 x 72 mm	BRIDGELUX	563 lm	38 lm/W	3000 K
FREYA NG	7052	LUMINARIA FREYA NG LEUK	15 W	> 90	Ø550 x 142 mm / Florón: Ø60 x 72 mm	BRIDGELUX	563 lm	38 lm/W	3000 K



NEULA



Colgante con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su diseño con luz **dimerizable mediante driver TRIAC** permite regular la intensidad de la iluminación, adaptándose a las necesidades de cada espacio.

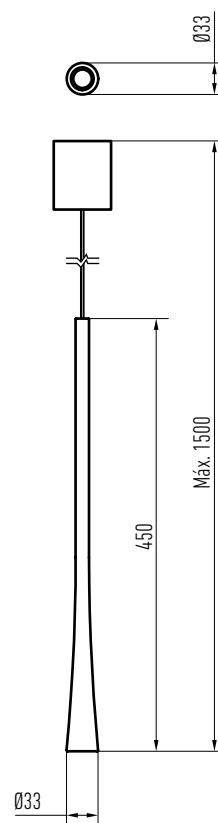

NEULA

Luz Dimerizable por control TRIAC | Color  



Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
NEULA BL	7055	LUMINARIA NEULA BL LEUK	7 W	> 90	Ø33 x 450 mm / Florón: Ø60 x 72 mm	BRIDGELUX	460 lm	66 lm/W	3000 K
NEULA NG	7056	LUMINARIA NEULA NG LEUK	7 W	> 90	Ø33 x 450 mm / Florón: Ø60 x 72 mm	BRIDGELUX	460 lm	66 lm/W	3000 K



TRAKKE



Colgante con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su diseño con luz **dimerizable mediante driver TRIAC** permite regular la intensidad de la iluminación, adaptándose a las necesidades de cada espacio.

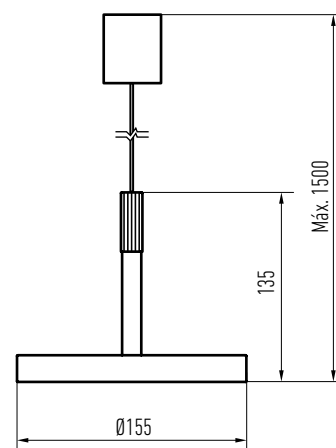

TRAKKE

Luz Dimerizable por control TRIAC | Color  


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
TRAKKE BL	7057	LUMINARIA TRAKKE BL LEUK	16 W	95	Ø155 x 135 mm / Florón: Ø60 x 72 mm	OSRAM	1453 lm	91 lm/W	3000 K
TRAKKE NG	7058	LUMINARIA TRAKKE NG LEUK	16 W	95	Ø155 x 135 mm / Florón: Ø60 x 72 mm	OSRAM	1453 lm	91 lm/W	3000 K



DRABE



Colgante con LED integrado. Fabricado en aluminio con difusor PMMA. Su diseño con luz dimerizable mediante driver TRIAC permite regular la intensidad de la iluminación según necesidad.

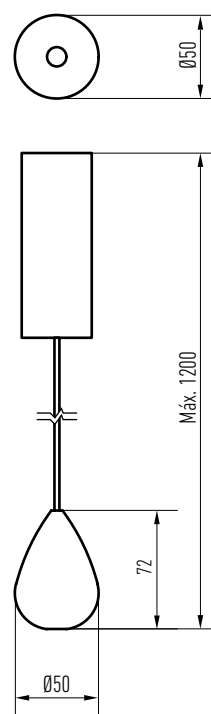

DRABE

Luz Dimerizable por control TRIAC | Color  


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
DRABE BL	7061	LUMINARIA DRABE BL LEUK	7,6 W	> 90	Ø50 x 72 mm / Florón: Ø50 x 130 mm	OSRAM	172 lm	23 lm/W	3000 K
DRABE NG	7062	LUMINARIA DRABE NG LEUK	7,6 W	> 90	Ø50 x 72 mm / Florón: Ø50 x 130 mm	OSRAM	172 lm	23 lm/W	3000 K



KARTIO



Colgante con LED integrado. Fabricado en aluminio. Su diseño con luz dimerizable mediante driver TRIAC permite regular la intensidad de la iluminación, adaptándose a las necesidades de cada espacio.

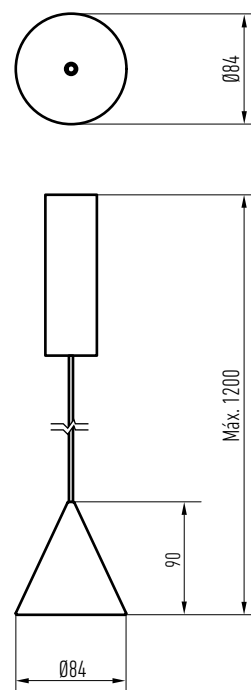

KARTIO

Luz Dimerizable por control TRIAC | Color  


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
KARTIO BL	7063	LUMINARIA KARTIO BL LEUK	7,6 W	> 90	Ø84 x 90 mm / Florón: Ø50 x 130 mm	OSRAM	139 lm	18 lm/W	3000 K
KARTIO NG	7064	LUMINARIA KARTIO NG LEUK	7,6 W	> 90	Ø84 x 90 mm / Florón: Ø50 x 130 mm	OSRAM	139 lm	18 lm/W	3000 K



SAGSAI




Colgante con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su diseño con luz **dimerizable mediante driver TRIAC** permite regular la intensidad de la iluminación, adaptándose a las necesidades de cada espacio.

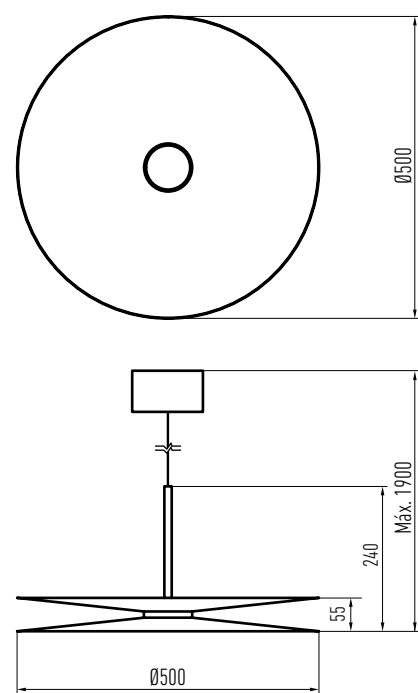

SAGSAI

Luz Dimerizable por control TRIAC | Color ●



Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Marca de Driver	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
SAGSAI NG	7073	LUMINARIA DARJAN NG LEUK	12 W	> 90	Ø500 x 240 mm Largo Total: 1900 mm Florón: Ø120 x 70 mm	LUMILEDS	ACTEC	903 lm	75 lm/W	3000 K



MARDAI



Colgante con LED integrado. Fabricado en aluminio. Su luz dimerizable mediante driver TRIAC permite regular la intensidad de la iluminación, según las necesidades del espacio. MARDAI cuenta con dos variantes de color: negro y terracota.

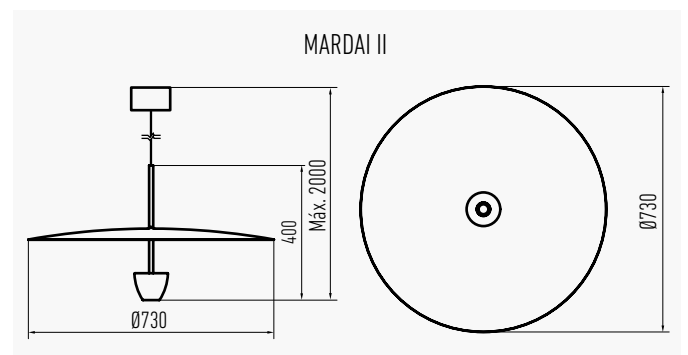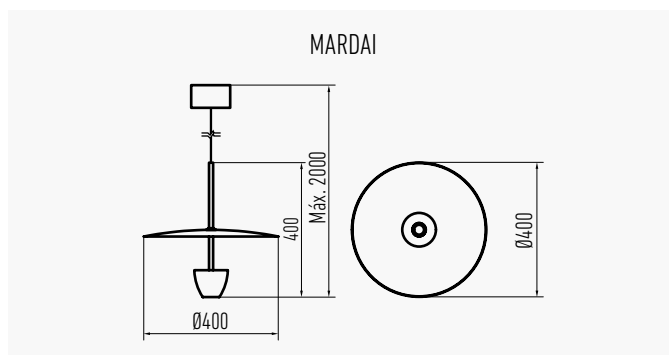


MARDAI

Luz Dimerizable por control TRIAC | Color*  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Marca de Driver	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Ángulo de Apertura	Temp. Color / CCT
MARDAI CB	7074	LUMINARIA MARDAI CB	12 W	> 90	Ø400 x 400 mm	LUMILEDS	ACTEC	313 lm	26 lm/W	38°	3000 K
MARDAI NG	7075	LUMINARIA MARDAI NG	12 W	> 90	Ø400 x 400 mm	LUMILEDS	ACTEC	313 lm	26 lm/W	38°	3000 K
MARDAI II NG	7076	LUMINARIA MARDAI II NG	12 W	97	Ø730 x 400 mm	LUMILEDS	ACTEC	436 lm	36 lm/W	87°	3000 K


*Color Terracota 



COSMO




Colgante con LED integrado, equipado con **Switch para cambio de temperatura de color**. Fabricado en **acero**. Su diseño moderno ofrece iluminación eficiente y adaptable a distintos espacios.

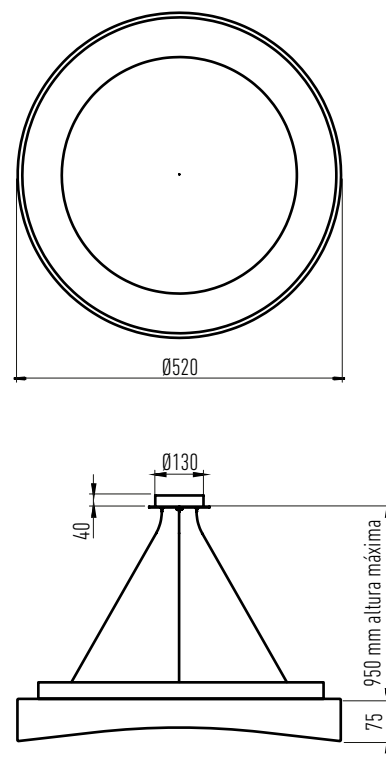

COSMO

Color  


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
COSMO BL	6800	COLGANTE COSMO BLANCO LEUK	38 W	95	Ø520 x 75 mm	2250 lm	59 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
COSMO NG	6801	COLGANTE COSMO NEGRO LEUK	38 W	95	Ø520 x 75 mm	2250 lm	59 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K



PIETRO



Colgante con LED integrado, equipado con Switch para cambio de temperatura de color. Fabricado en acero. Su diseño moderno ofrece iluminación eficiente y adaptable a distintos espacios.

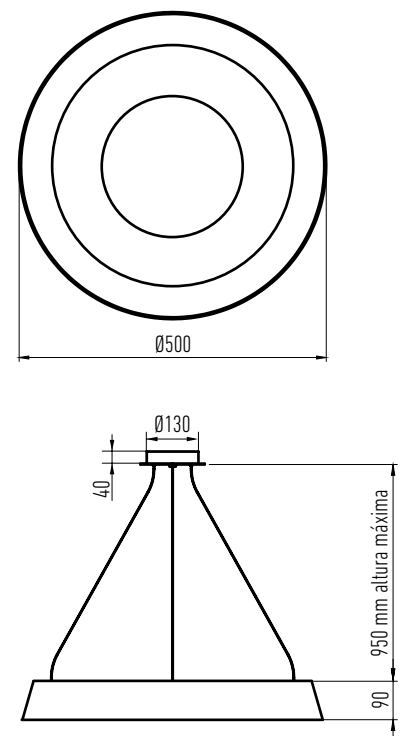

PIETRO


Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
PIETRO S BL	6792	COLGANTE PIETRO BLANCO LEUK	22 W	96	Ø500 x 90 mm	1550 lm	70 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
PIETRO S NG	6793	COLGANTE PIETRO NEGRO LEUK	22 W	96	Ø500 x 90 mm	1550 lm	70 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K

ARKANSAS-3



Colgante con LED integrado, equipado con Switch para cambio de temperatura de color. Fabricado en acero. Su diseño moderno ofrece iluminación eficiente y adaptable a distintos espacios.

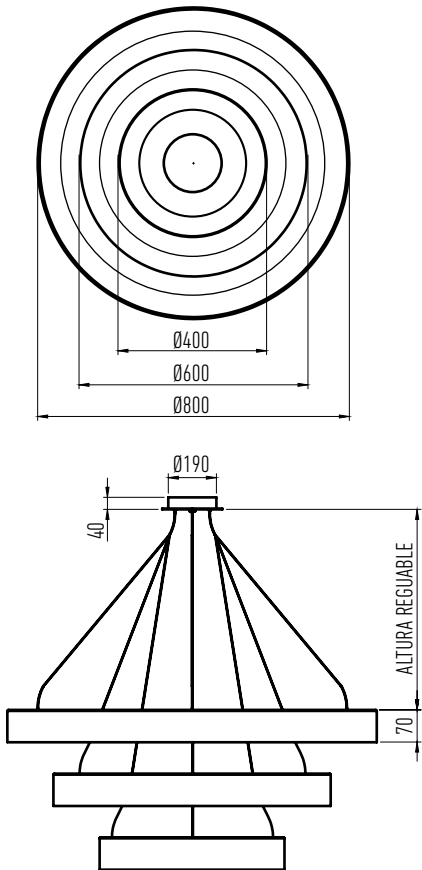

ARKANSAS-3

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
ARKANSAS-3 S BL	6802	COLGANTE ARKANSAS III BLANCO	76 W	> 90	(Ø400 / Ø600 / Ø800) x 70 mm	7600 lm	100 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
ARKANSAS-3 S NG	6803	COLGANTE ARKANSAS III NEGRO	76 W	> 90	(Ø400 / Ø600 / Ø800) x 70 mm	7600 lm	100 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K


CAMBOYA




Colgante con LED integrado, equipado con **Switch para cambio de temperatura de color**. Fabricado en **acero**. Su diseño moderno ofrece iluminación eficiente y adaptable a distintos espacios.



CAMBOYA S 28W

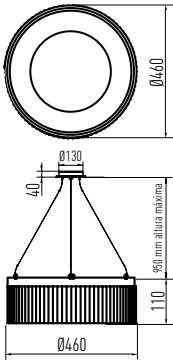

CAMBOYA S 36W

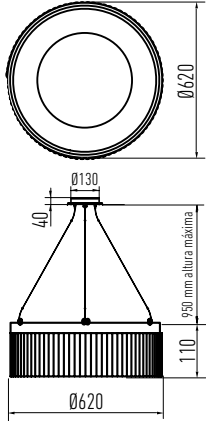

CAMBOYA

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Ángulo de Apertura	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
CAMBOYA S BL 28W	6794	COLGANTE CAMBOYA BLANCO 28W LEUK	28 W	95	Ø460 x 110 mm	135°	980 lm	35 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
CAMBOYA S NG 28W	6795	COLGANTE CAMBOYA NEGRO 28W LEUK	28 W	95	Ø460 x 110 mm	135°	980 lm	35 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
CAMBOYA S BL 36W	6796	COLGANTE CAMBOYA BLANCO 36W LEUK	36 W	95	Ø620 x 110 mm	150°	1950 lm	55 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
CAMBOYA S NG 36W	6797	COLGANTE CAMBOYA NEGRO 36W LEUK	36 W	95	Ø620 x 110 mm	150°	1950 lm	55 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K



EMBUTIDOS

Embutido






MUST



Must es un Spot de techo para embutir con movimiento $\pm 20^\circ$. Hecho a partir de aluminio y acero, cuenta con zócalo GU10. Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

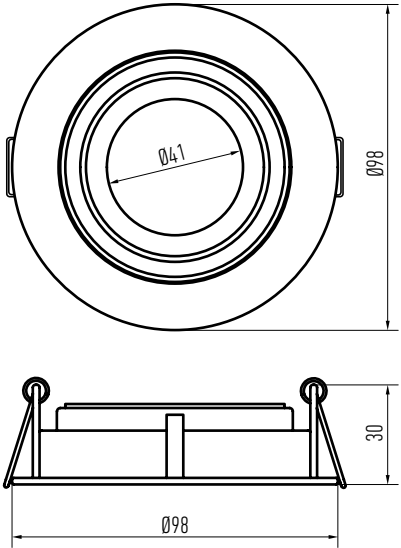


MUST

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
MUST BLNG	7120	LUMINARIA MUST BLNG LEUK	Ø98 x 30 mm	Ø89-93 x 100 mm*	1 x 50W Max	Aluminio y Acero
MUST NG	7121	LUMINARIA MUST NG LEUK	Ø98 x 30 mm	Ø89-93 x 100 mm*	1 x 50W Max	Aluminio y Acero


*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.



FAMA



Fama es un Spot de techo para embutir. Hecho a partir de aluminio, cuenta con zócalo GU10. Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

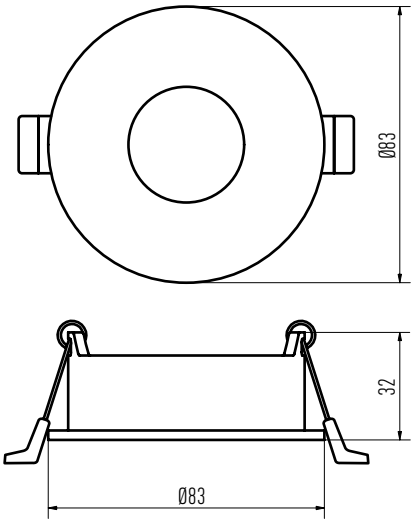


FAMA

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
FAMA BL	7118	LUMINARIA FAMA BL LEUK	Ø83 x 32 mm	Ø72-77 x 90 mm*	1 x 50W Max	Aluminio
FAMA NG	7119	LUMINARIA FAMA NG LEUK	Ø83 x 32 mm	Ø72-77 x 90 mm*	1 x 50W Max	Aluminio


*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.



DONA



Dona es un Spot de techo para embutir. Hecho a partir de aluminio, cuenta con zócalo GU10. Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

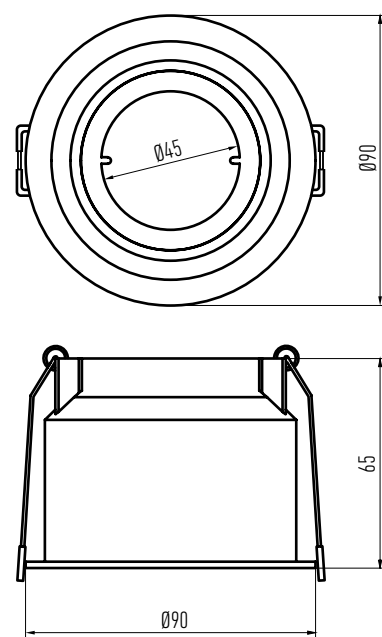


DONA

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
DONA BL	7122	LUMINARIA DONA BL LEUK	Ø90 x 60 mm	Ø80 x 120 mm*	1 x 50W Max	Aluminio
DONA NG	7123	LUMINARIA DONA NG LEUK	Ø90 x 60 mm	Ø80 x 120 mm*	1 x 50W Max	Aluminio



*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.



OMNIA



Omnia es un Spot de techo para embutir. Hecho a partir de aluminio, cuenta con zócalo GU10. Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

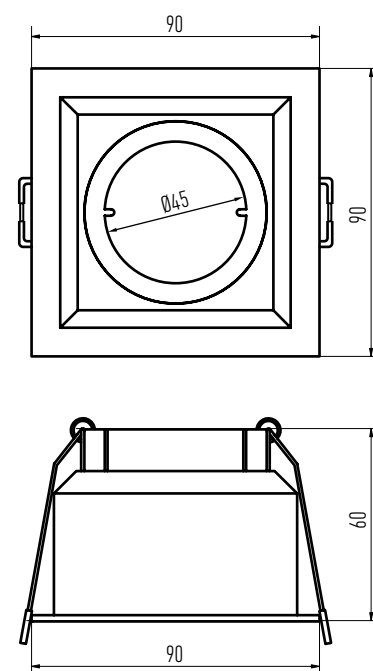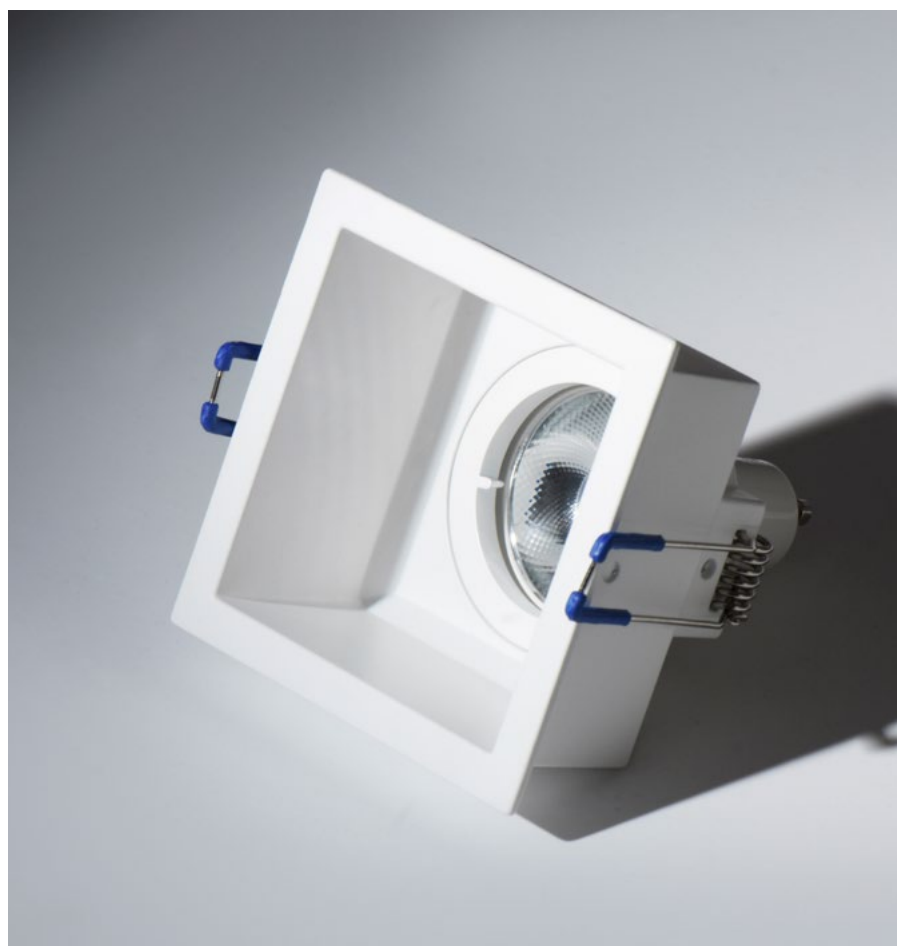


OMNIA

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	Potencia	Material
OMNIA BL	7124	LUMINARIA OMNIA BL LEUK	90 x 90 x 60 mm	82 x 82 x 120 mm*	1 x 50W Max	Aluminio
OMNIA NG	7125	LUMINARIA OMNIA NG LEUK	90 x 90 x 60 mm	82 x 82 x 120 mm*	1 x 50W Max	Aluminio


*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.



STUPA



Stupa es un Spot de techo para embutir con movimiento $\pm 20^\circ$. Hecho a partir de aluminio, cuenta con zócalo GU10. Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

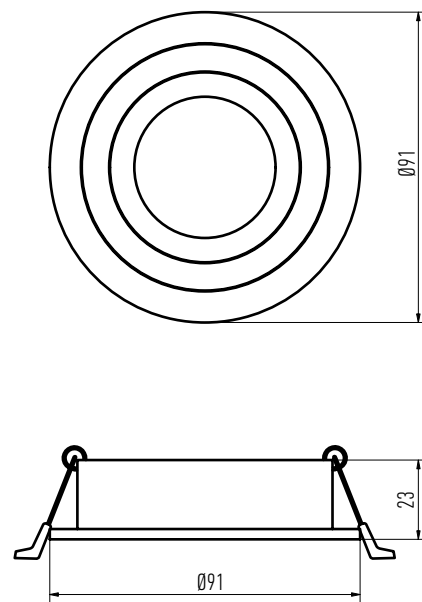

STUPA

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
STUPA BL	7126	LUMINARIA STUPA BL LEUK	Ø91 x 23 mm	Ø80-85 x 70 mm*	1 x 50W Max	Aluminio
STUPA NG	7127	LUMINARIA STUPA NG LEUK	Ø91 x 23 mm	Ø80-85 x 70 mm*	1 x 50W Max	Aluminio

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.






LIV



Embutido de techo con LED SMD2835 integrado. **Fabricado en aluminio y difusor de Policarbonato (PC).** Su diseño es ideal para crear una iluminación focalizada y versátil.



Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca de Driver	Flujo luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
LIV S 7W 4000K	7201	EMBUTIDO LIV S 7W 4000K	7 W	>90	Ø118 x 34 mm	Eaglerise	575 lm	82 lm/W	4000 K
LIV S 7W 3000K	7202	EMBUTIDO LIV S 7W 3000K	7 W	>90	Ø118 x 34 mm	Eaglerise	575 lm	82 lm/W	3000 K
LIV M 12W 4000K	7203	EMBUTIDO LIV M 12W 4000K	12 W	>90	Ø178 x 42 mm	Eaglerise	1000 lm	83 lm/W	4000 K
LIV M 12W 3000K	7204	EMBUTIDO LIV M 12W 3000K	12 W	>90	Ø178 x 42 mm	Eaglerise	1000 lm	83 lm/W	3000 K
LIV L 20W 4000K	7205	EMBUTIDO LIV L 20W 4000K	20 W	>90	Ø188 x 44 mm	Eaglerise	1750 lm	87,5 lm/W	4000 K
LIV L 20W 3000K	7206	EMBUTIDO LIV L 20W 3000K	20 W	>90	Ø188 x 44 mm	Eaglerise	1750 lm	87,5 lm/W	3000 K

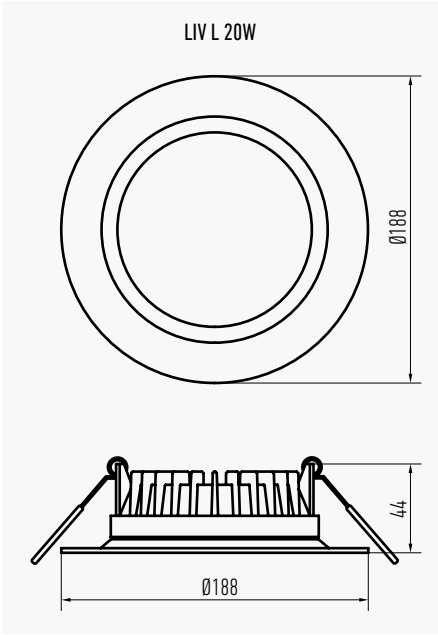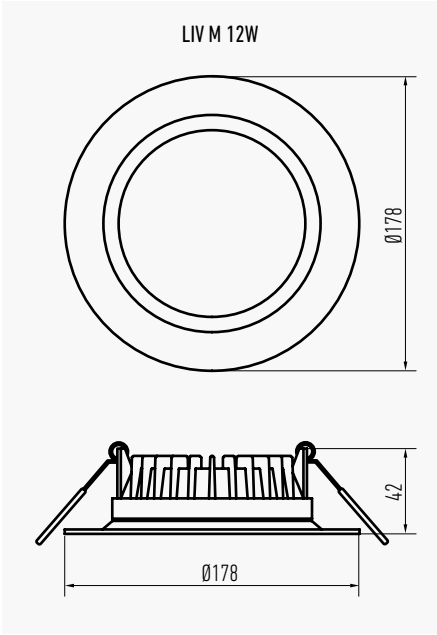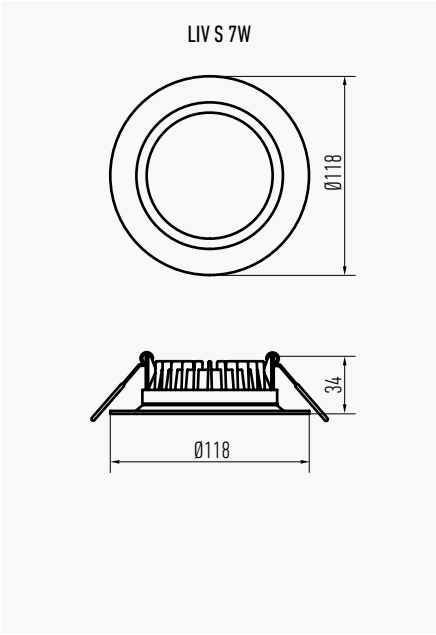




OPTIC



Mini spot con LED integrado, diseñado para una iluminación focalizada y precisa. **Fabricado en aluminio.** Su tamaño compacto permiten resaltar detalles arquitectónicos o decorativos con eficiencia y estilo.

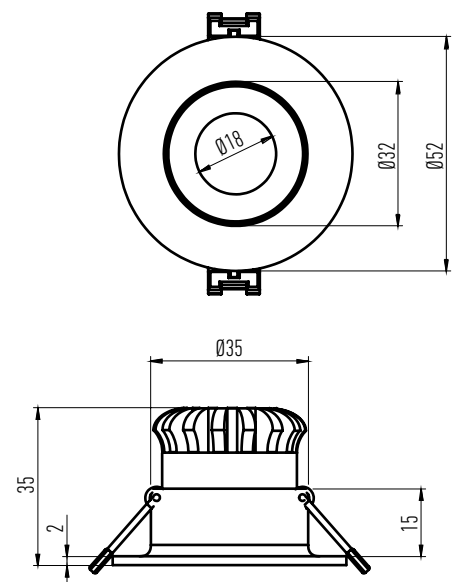

OPTIC

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
OPTIC BL 2700K	6677	MINI SPOT OPTIC BLANCO	3 W	> 90	Ø52 x 35 mm	Ø41 x 44 mm	BRIDGELUX	253 lm	84 lm/W	2700 K
OPTIC NG 2700K	6678	MINI SPOT OPTIC NEGRO	3 W	> 90	Ø52 x 35 mm	Ø41 x 44 mm	BRIDGELUX	253 lm	84 lm/W	2700 K
OPTIC NG 3000K	7128	MINI SPOT OPTIC NEGRO	3 W	> 90	Ø52 x 35 mm	Ø41 x 44 mm	BRIDGELUX	253 lm	84 lm/W	3000 K




COLECCIÓN CARDÁNICO

Embutido

Aplique





KAROL



Karol es una familia de cardánicos embutidos con movimiento ajustable.
Fabricado en acero y aluminio. Su diseño permite orientar la luz según las necesidades del espacio.



KAROL I BL



KAROL II NG



KAROL III BL




KAROL IV NG




KAROL

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	Material
KAROL I NG	6442	CARDANICO KAROL I NEGRO LEUK	1 x 50W Max	110 x 110 x 83 mm	□ 94 x 88 mm	Acero y Aluminio
KAROL I BL	6443	CARDANICO KAROL I BLANCO LEUK	1 x 50W Max	110 x 110 x 83 mm	□ 94 x 88 mm	Acero y Aluminio
KAROL II NG	6450	CARDANICO KAROL II NEGRO LEUK	2 x 50W Max	189 x 110 x 83 mm	170 x 94 x 88 mm	Acero y Aluminio
KAROL II BL	6451	CARDANICO KAROL II BLANCO LEUK	2 x 50W Max	189 x 110 x 83 mm	170 x 94 x 88 mm	Acero y Aluminio
KAROL III NG	6458	CARDANICO KAROL III NEGRO LEUK	3 x 50W Max	260 x 110 x 83 mm	246 x 94 x 88 mm	Acero y Aluminio
KAROL III BL	6459	CARDANICO KAROL III BLANCO LEUK	3 x 50W Max	260 x 110 x 83 mm	246 x 94 x 88 mm	Acero y Aluminio
KAROL IV NG	6466	CARDANICO KAROL IV NEGRO LEUK	4 x 50W Max	185 x 185 x 83 mm	□ 170 x 88 mm	Acero y Aluminio
KAROL IV BL	6467	CARDANICO KAROL IV BLANCO LEUK	4 x 50W Max	185 x 185 x 83 mm	□ 170 x 88 mm	Acero y Aluminio

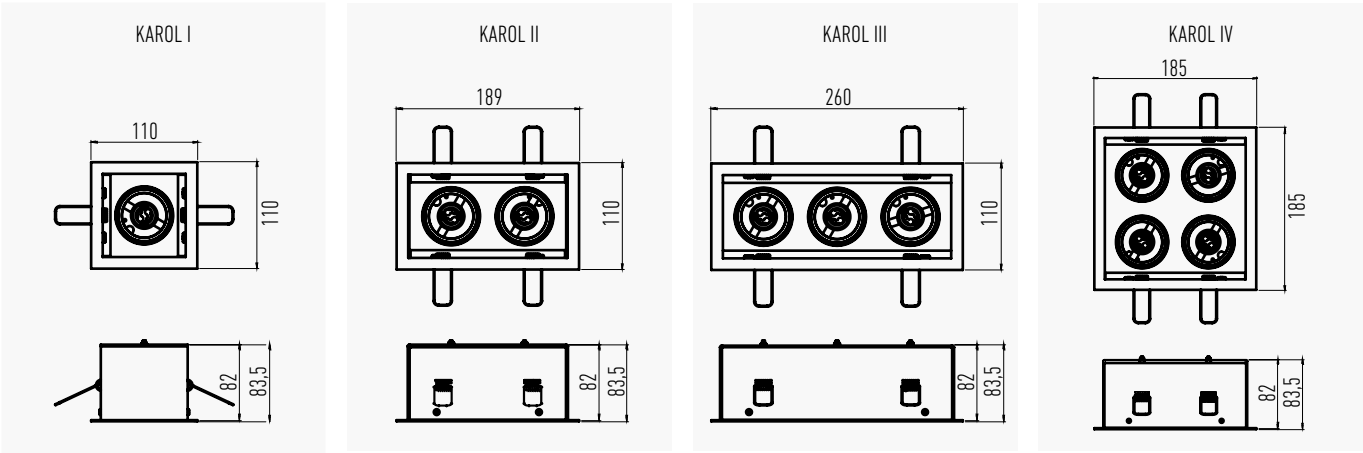



MILA



Mila es una familia de cardánicos embutidos para AR111 con movimiento ajustable. **Fabricado en acero y aluminio.** Su diseño permite orientar la luz según las necesidades del espacio.



MILA I BL



MILA II NG



MILA III BL







MILA IV NG



MILA

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	Material
MILA I NG	6446	CARDANICO MILA I NEGRO LEUK	1 x 50W Max	170 x 170 x 99 mm	□ 154 x 105 mm	Acero y Aluminio
MILA I BL	6447	CARDANICO MILA I BLANCO LEUK	1 x 50W Max	170 x 170 x 99 mm	□ 154 x 105 mm	Acero y Aluminio
MILA II NG	6454	CARDANICO MILA II NEGRO LEUK	2 x 50W Max	307 x 170 x 99 mm	292 x 154 x 105 mm	Acero y Aluminio
MILA II BL	6455	CARDANICO MILA II BLANCO LEUK	2 x 50W Max	307 x 170 x 99 mm	292 x 154 x 105 mm	Acero y Aluminio
MILA III NG	6462	CARDANICO MILA III NEGRO LEUK	3 x 50W Max	440 x 170 x 99 mm	424 x 154 x 105 mm	Acero y Aluminio
MILA III BL	6463	CARDANICO MILA III BLANCO LEUK	3 x 50W Max	440 x 170 x 99 mm	424 x 154 x 105 mm	Acero y Aluminio
MILA IV NG	6470	CARDANICO MILA IV NEGRO LEUK	4 x 50W Max	307 x 307 x 99 mm	□ 292 x 105 mm	Acero y Aluminio
MILA IV BL	6471	CARDANICO MILA IV BLANCO LEUK	4 x 50W Max	307 x 307 x 99 mm	□ 292 x 105 mm	Acero y Aluminio

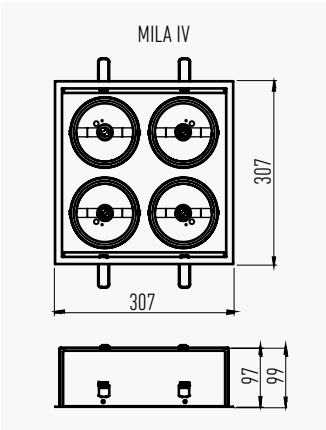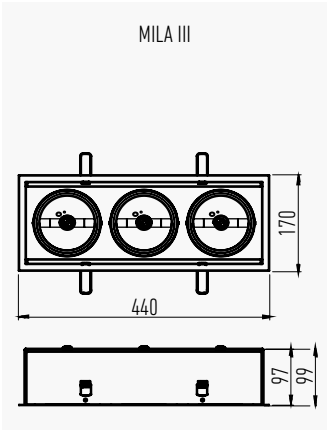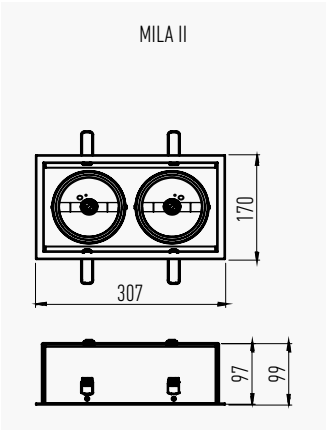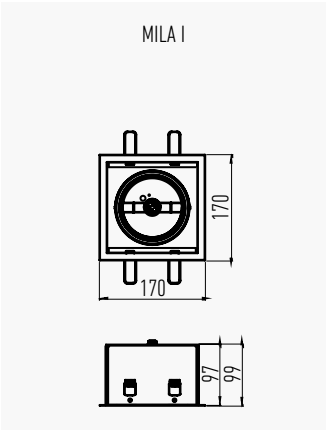

ANTON



Anton es una familia de cardánicos de aplicar con movimiento ajustable. Fabricado en acero y aluminio. Su diseño permite orientar la luz según las necesidades del espacio.



ANTON I BL



ANTON II NG



ANTON III BL




ANTON IV NG



ANTON

Color ● ○

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Material
ANTON I NG	6440	CARDANICO ANTON I NEGRO LEUK	1 x 50W Max	90 x 90 x 87 mm	Acero y Aluminio
ANTON I BL	6441	CARDANICO ANTON I BLANCO LEUK	1 x 50W Max	90 x 90 x 87 mm	Acero y Aluminio
ANTON II NG	6448	CARDANICO ANTON II NEGRO LEUK	2 x 50W Max	166 x 90 x 87 mm	Acero y Aluminio
ANTON II BL	6449	CARDANICO ANTON II BLANCO LEUK	2 x 50W Max	166 x 90 x 87 mm	Acero y Aluminio
ANTON III NG	6456	CARDANICO ANTON III NEGRO LEUK	3 x 50W Max	242 x 90 x 87 mm	Acero y Aluminio
ANTON III BL	6457	CARDANICO ANTON III BLANCO LEUK	3 x 50W Max	242 x 90 x 87 mm	Acero y Aluminio
ANTON IV NG	6464	CARDANICO ANTON IV NEGRO LEUK	4 x 50W Max	166 x 166 x 87 mm	Acero y Aluminio
ANTON IV BL	6465	CARDANICO ANTON IV BLANCO LEUK	4 x 50W Max	166 x 166 x 87 mm	Acero y Aluminio

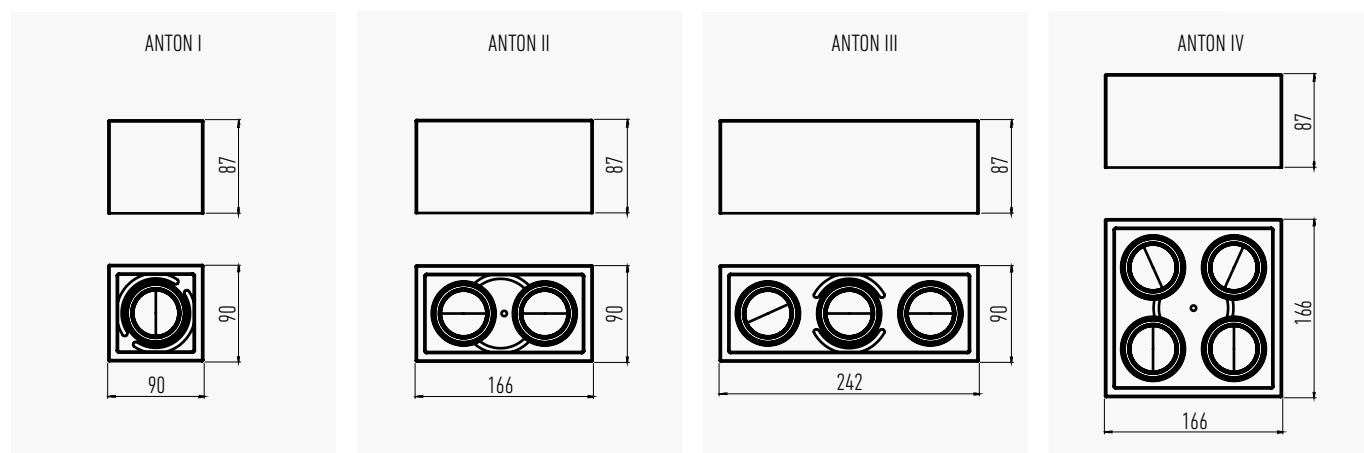

BERDY



Berdy es una familia de cardánicos de aplicar para AR111 con movimiento ajustable. **Fabricado en acero y aluminio.** Su diseño permite orientar la luz según las necesidades del espacio.



BERDY I BL



BERDY II NG



BERDY III BL




BERDY IV NG



BERDY

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Material
BERDY I NG	6444	CARDANICO BERDY I NEGRO LEUK	1 x 50W Max	150 x 150 x 107 mm	Acero y Aluminio
BERDY I BL	6445	CARDANICO BERDY I BLANCO LEUK	1 x 50W Max	150 x 150 x 107 mm	Acero y Aluminio
BERDY II NG	6452	CARDANICO BERDY II NEGRO LEUK	2 x 50W Max	286 x 150 x 107 mm	Acero y Aluminio
BERDY II BL	6453	CARDANICO BERDY II BLANCO LEUK	2 x 50W Max	286 x 150 x 107 mm	Acero y Aluminio
BERDY III NG	6460	CARDANICO BERDY III NEGRO LEUK	3 x 50W Max	420 x 150 x 107 mm	Acero y Aluminio
BERDY III BL	6461	CARDANICO BERDY III BLANCO LEUK	3 x 50W Max	420 x 150 x 107 mm	Acero y Aluminio
BERDY IV NG	6468	CARDANICO BERDY IV NEGRO LEUK	4 x 50W Max	286 x 286 x 107 mm	Acero y Aluminio
BERDY IV BL	6469	CARDANICO BERDY IV BLANCO LEUK	4 x 50W Max	286 x 286 x 107 mm	Acero y Aluminio

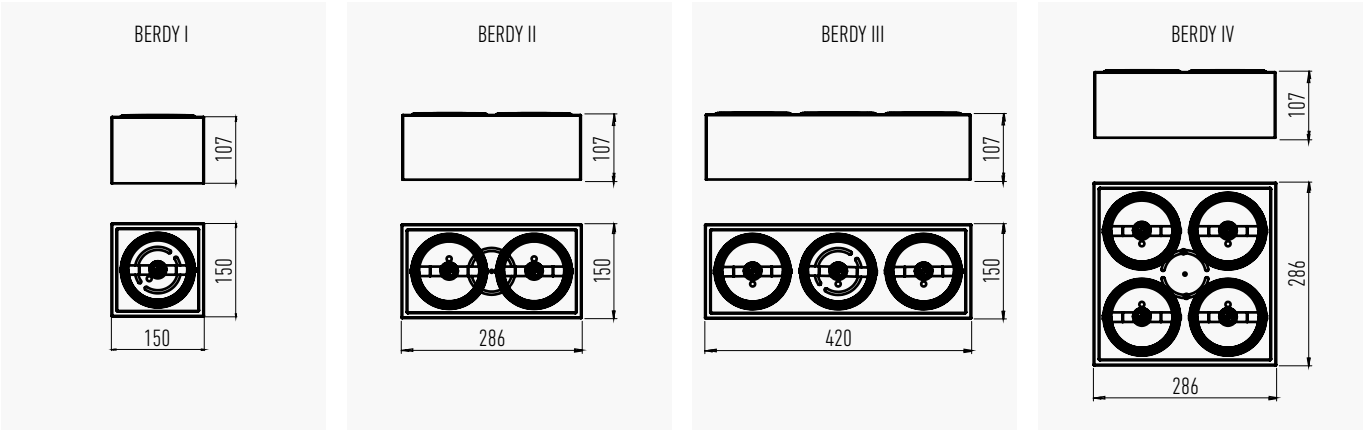




APLIQUES DE TECHO

Apliques




Accesorios



EPICUR




Aplique de techo con LED integrado, diseñado para brindar una iluminación eficiente y decorativa. **Fabricado en aluminio.** Su diseño moderno permite orientar la luz según las necesidades del espacio.

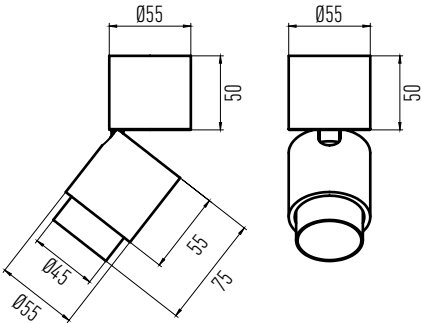

EPICUR

Color  



Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Ángulo de Apertura	Temp. Color / CCT
EPICUR NG	6045	APLIQUE EPICUR LEUK NEGRO	5 W	> 80	Ø55 x 105 mm	330 lm	66 lm/W	30 - 47°	3000 K
EPICUR BL	6046	APLIQUE EPICUR LEUK BLANCO	5 W	> 80	Ø55 x 105 mm	330 lm	66 lm/W	30 - 47°	3000 K



PRISMA



Aplique de techo con LED integrado, diseñado para brindar una iluminación eficiente y decorativa. **Fabricado en aluminio.** Cuenta con **Switch** para cambio de temperatura de color.

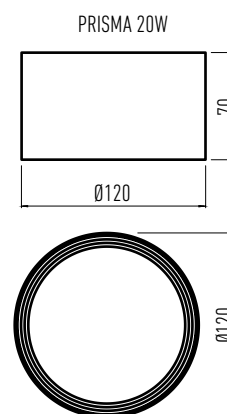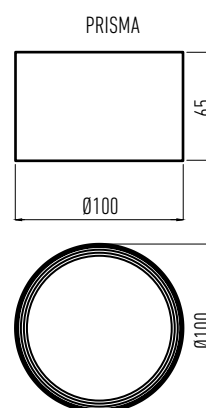


PRISMA

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
PRISMA NG	6736	APLIQUE PRISMA NEGRO 12W 3CCT*	12 W	> 90	Ø100 x 65 mm	OSRAM	910 lm	76 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
PRISMA BL	6737	APLIQUE PRISMA BLANCO 12W 3CCT*	12 W	> 90	Ø100 x 65 mm	OSRAM	910 lm	76 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
PRISMA 20W BL	6847	APLIQUE PRISMA BLANCO 20W 3CCT*	20 W	> 90	Ø120 x 70 mm	OSRAM	1335 lm	67 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
PRISMA 20W NG	6848	APLIQUE PRISMA NEGRO 20W 3CCT*	20 W	> 90	Ø120 x 70 mm	OSRAM	1335 lm	67 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K


*Disponible en versión **IP44** - Uso exterior. Conocé el modelo haciendo [CLIK AQUÍ](#)



SHIR



Aplique de techo con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** El **regulador de ángulo** permite ajustar la dirección de la luz según necesidad, brindando versatilidad en espacios interiores. ***Opcional:** Este producto también puede aplicarse en rieles con su respectivo adaptador y en lineales con unión cabezal Dyna.

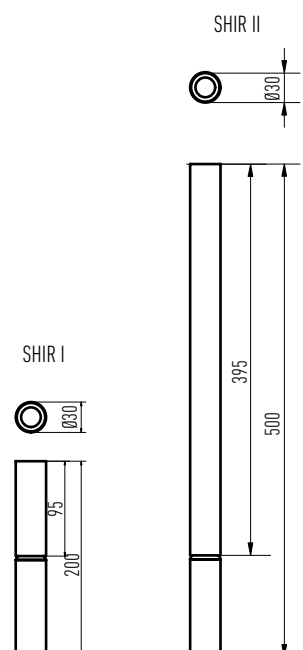

SHIR

Color  



Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Marca LED	Marca de Driver	Medidas (diámetro x profundidad)	Ángulo de Apertura	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
SHIR I NG	6738	APLIQUE SHIR I NEGRO	5 W	98	BRIDGELUX	EAGLERISE	Ø30 x 200 mm	12 - 50°	270 lm	54 lm/W	2700 K
SHIR I BL	6739	APLIQUE SHIR I BLANCO	5 W	98	BRIDGELUX	EAGLERISE	Ø30 x 200 mm	12 - 50°	270 lm	54 lm/W	2700 K
SHIR II NG	6740	APLIQUE SHIR II NEGRO	5 W	98	BRIDGELUX	EAGLERISE	Ø30 x 500 mm	12 - 50°	270 lm	54 lm/W	2700 K
SHIR II BL	6741	APLIQUE SHIR II BLANCO	5 W	98	BRIDGELUX	EAGLERISE	Ø30 x 500 mm	12 - 50°	270 lm	54 lm/W	2700 K



WILLY



Aplique de techo con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su haz de luz brinda una iluminación focalizada de alta calidad, ideal para resaltar detalles arquitectónicos y espacios interiores.

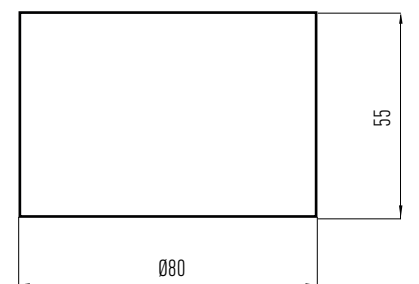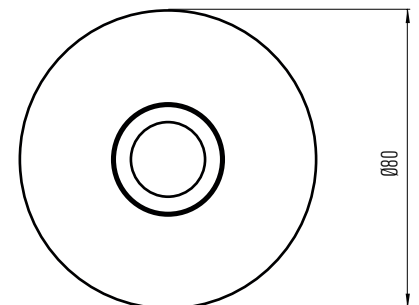

WILLY

Color  


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Marca de Driver	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
WILLY BL 10W	6840	APLIQUE WILLY BLANCO	10 W	> 90	Ø80 x 55 mm	BRIDGELUX	EAGLERISE	750 lm	75 lm/W	2700 K
WILLY NG 10W	6841	APLIQUE WILLY NEGRO	10 W	> 90	Ø80 x 55 mm	BRIDGELUX	EAGLERISE	750 lm	75 lm/W	2700 K



SIRENA



Aplique de techo con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su haz de luz brinda una iluminación focalizada de alta calidad, ideal para resaltar detalles arquitectónicos y espacios interiores.

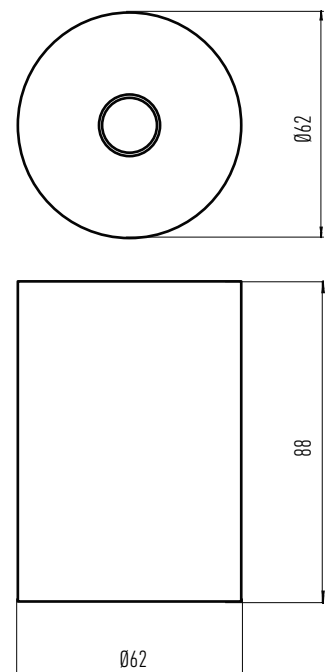

SIRENA



Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Marca de Driver	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
SIRENA BL 10W	6838	APLIQUE SIRENA BLANCO	10 W	> 90	Ø62 x 88 mm	BRIDGELUX	EAGLERISE	460 lm	46 lm/W	2700 K
SIRENA NG 10W	6839	APLIQUE SIRENA NEGRO	10 W	> 90	Ø62 x 88 mm	BRIDGELUX	EAGLERISE	460 lm	46 lm/W	2700 K

FORTE



Aplique de techo con LED integrado. **Fabricado en aluminio con difusor acrílico.** Su diseño cuenta con **luz directa e indirecta** que realza la profundidad y confort visual del espacio.

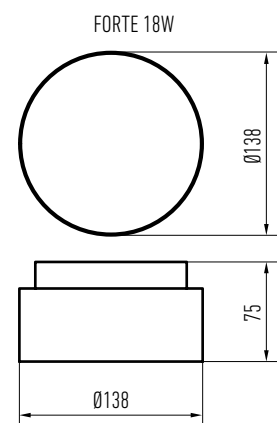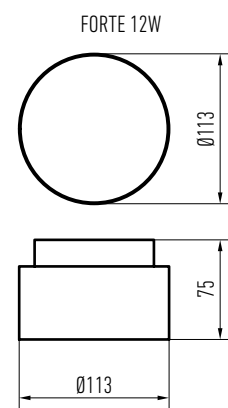

FORTE



Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Marca de Driver	Ángulo de Apertura	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
FORTE NG 12W	7114	LUMINARIA FORTE NG 12W	12 W	95	Ø113 x 75 mm	EPISTAR	EAGLERISE	99°	709 lm	59 lm/W	2700 K
FORTE BL 12W	7115	LUMINARIA FORTE BL 12W	12 W	95	Ø113 x 75 mm	EPISTAR	EAGLERISE	99°	709 lm	59 lm/W	2700 K
FORTE NG 18W	7116	LUMINARIA FORTE NG 18W	18 W	95	Ø138 x 75 mm	EPISTAR	EAGLERISE	95°	1202 lm	67 lm/W	2700 K
FORTE BL 18W	7117	LUMINARIA FORTE BL 18W	18 W	95	Ø138 x 75 mm	EPISTAR	EAGLERISE	95°	1200 lm	67 lm/W	2700 K

CAMBOYA DE APLICAR



Plafón de techo con LED integrado. **Fabricado en acero con difusor de PVC.** Incorpora **Switch** para cambio de temperatura de color, permitiendo adaptar la luz a distintos ambientes.

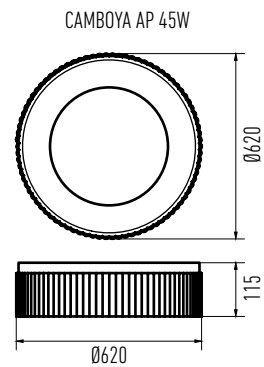

CAMBOYA AP

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Ángulo de apertura	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
CAMBOYA AP BL 32W	7024	LUMINARIA CAMBOYA BL 32W	32 W	> 90	Ø460 x 115 mm	132°	1615 lm	50 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
CAMBOYA AP NG 32W	7025	LUMINARIA CAMBOYA NG 32W	32 W	> 90	Ø460 x 115 mm	132°	1615 lm	50 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
CAMBOYA AP BL 45W	7026	LUMINARIA CAMBOYA BL 45W	45 W	> 90	Ø620 x 115 mm	142°	2260 lm	50 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
CAMBOYA AP NG 45W	7027	LUMINARIA CAMBOYA NG 45W	45 W	> 90	Ø620 x 115 mm	142°	2260 lm	50 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K



XAPO



Plafón de techo con LED integrado. **Fabricado en acero.** Incorpora **Switch para cambio de temperatura de color**, permitiendo adaptar la luz a distintos ambientes. **Compatible con kit suspensión 3 tensores + alimentación (opcional).**

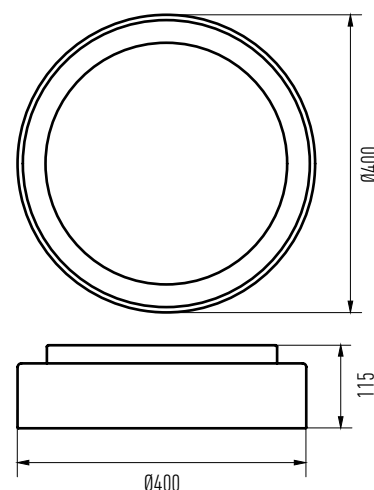

EJEMPLO DEL PRODUCTO CON EL KIT DE SUSPENSIÓN OPCIONAL




XAPO

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Eficiencia Placa LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
XAPO BL	7034	LUMINARIA XAPO BL LEUK	28 W	> 90	Ø400 x 115 mm	100 lm/W	1457 lm	52 lm/W	2700 / 3500 / 5000 K
XAPO NG	7035	LUMINARIA XAPO NG LEUK	28 W	> 90	Ø400 x 115 mm	100 lm/W	1457 lm	52 lm/W	2700 / 3500 / 5000 K

*Opcional Kit de suspensión 3 tensores + alimentación. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUÍ](#)




SINTRA




Plafón con LED integrado. Fabricado en acero. Incorpora Switch para cambio de temperatura de color. Su diseño moderno ofrece iluminación adaptable a distintos espacios. Compatible con kit suspensión 3 tensores + alimentación (opcional).




SINTRA BL 10W



SINTRA BL 18W



SINTRA BL



EJEMPLO DEL PRODUCTO CON EL KIT DE SUSPENSIÓN OPCIONAL



SINTRA

Color

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Ángulo de apertura	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
SINTRA BL 10W	7028	LUMINARIA SINTRA BL 10W	10 W	> 90	Ø210 x 50 mm	122°	596 lm	60 lm/W	3000 / 4000 / 5000 K
SINTRA BL 18W	7029	LUMINARIA SINTRA BL 18W	18 W	> 90	Ø330 x 55 mm	122°	1312 lm	73 lm/W	3000 / 4000 / 5000 K
SINTRA BL	6619	APLIQUE SINTRA 45W BLANCO	45 W	> 85	Ø480 x 70 mm	116°	3360 lm	75 lm/W	3000 / 4000 / 6500 K

*SKU 6619 CUENTA CON LUZ DIMERIZABLE Y CONTROL REMOTO IR/RF PARA CAMBIO DE TEMPERATURA DE COLOR. Compatible con Kit de suspensión Sintra/York.


*SKU 7028 / 7029 opcional Kit de suspensión 3 tensores + alimentación. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUI](#)



SINTRA 2700 K



Plafón de techo con LED integrado. **Fabricado en acero.** Su temperatura cálida de 2700K la vuelve ideal para crear ambientes acogedores. **Compatible con kit suspensión 3 tensores + alimentación (opcional).** No incluye control remoto.

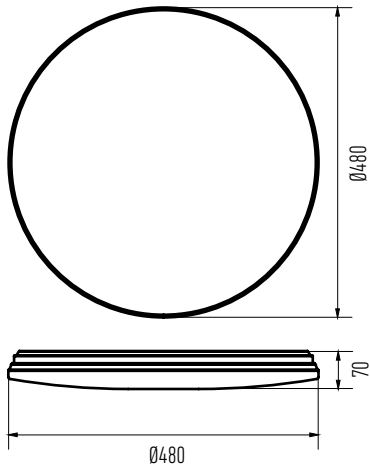

EJEMPLO DEL PRODUCTO CON EL KIT DE SUSPENSIÓN OPCIONAL




SINTRA BL 2700K

Color

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Ángulo de Apertura	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
SINTRA BL 2700K	6712	APLIQUE SINTRA 45W BLANCO LEUK	45 W	> 90	Ø480 x 70 mm	116°	3230 lm	72 lm/W	2700 K


*Opcional Kit de suspensión 3 tensores + alimentación. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUI](#)



SINTRA SQ



Plafón de techo con LED integrado. **Fabricado en acero.** Cuenta con luz **dimerizable**, permitiendo ajustar la intensidad según las necesidades del espacio. **Equipado con control remoto** para cambio de temperatura de color.

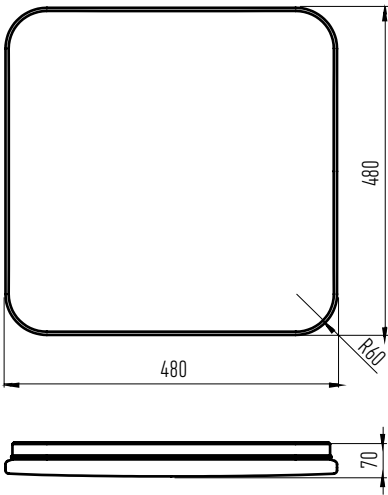

SINTRA SQ

Luz Dimerizable por control remoto IR/RF | Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
SINTRA SQ BL	6618	APLIQUE SINTRA 45W SQ BLANCO LEUK	45 W	> 85	480 x 480 x 70 mm	3360 lm	75 lm/W	3000 / 4000 / 6500 K



SINTRA SQ 2700 K




Plafón de techo con LED integrado. **Fabricado en acero.** Su temperatura cálida de 2700K la vuelve ideal para crear ambientes acogedores. **No incluye control remoto.**

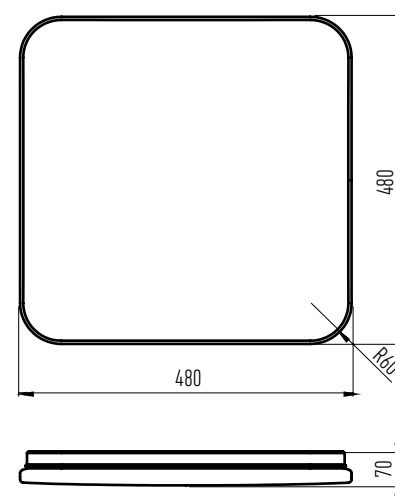

SINTRA SQ 2700 K

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
SINTRA BL SQ 2700K	6713	PLAFON SINTRA BLANCO SQ 45W 2700K	45 W	> 90	480 x 480 x 70 mm	3220 lm	72 lm/W	2700 K



YORK



Plafón de techo con LED integrado. **Fabricado en acero.** Equipado con **control remoto** para cambio de temperatura de color y luz **dimerizable**, permitiendo ajustar la intensidad de la iluminación. **Compatible con kit de suspensión Sintra/York (opcional).**

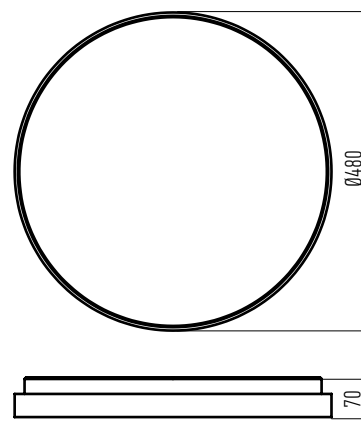

EJEMPLO DEL PRODUCTO CON EL KIT DE SUSPENSIÓN OPCIONAL




YORK

Luz Dimerizable por control remoto IR/RF | Color

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
YORK NG	6614	PLAFON YORK 45W NEGRO LEUK	45 W	> 90	Ø480 x 70 mm	3360 lm	75 lm/W	3000 / 4000 / 6500 K
YORK BL	6615	PLAFON YORK 45W BLANCO LEUK	45 W	> 90	Ø480 x 70 mm	3360 lm	75 lm/W	3000 / 4000 / 6500 K


*Opcional Kit de suspensión Sintra/York. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUÍ](#)



YORK MD



Plafón de techo con LED integrado. **Fabricado en acero.** Equipado con control remoto para cambio de temperatura de color, permitiendo adaptar la luz a distintos ambientes. **Compatible con kit suspensión 3 tensores + alimentación (opcional).**

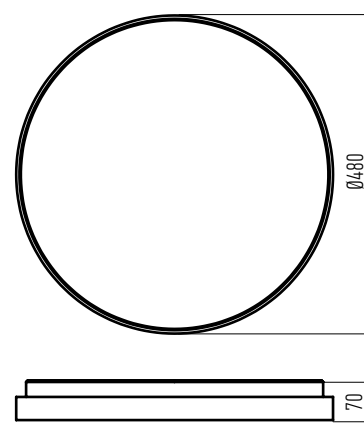

EJEMPLO DEL PRODUCTO CON EL KIT DE SUSPENSIÓN OPCIONAL




YORK MD

Color

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
YORK MD	6711	PLAFON YORK MADERA 45W 3CCT	45 W	> 90	Ø480 x 70 mm	3490 lm	78 lm/W	3000 / 4000 / 5000 K


*Opcional Kit de suspensión 3 tensores + alimentación. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUI](#)



YORK 2700 K



Plafón de techo con LED integrado. **Fabricado en acero.** Su temperatura cálida de 2700K la vuelve ideal para crear ambientes acogedores. **Compatible con kit suspensión 3 tensores + alimentación (opcional).** No incluye control remoto.

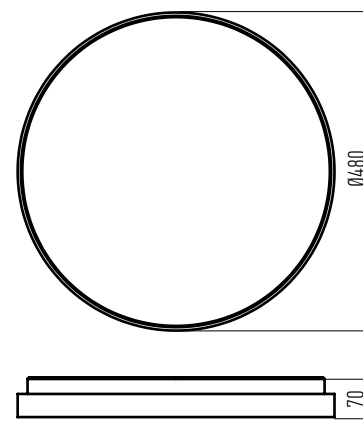

EJEMPLO DEL PRODUCTO CON EL KIT DE SUSPENSIÓN OPCIONAL



YORK 2700 K

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
YORK BL 2700K	6714	PLAFON YORK BLANCO 45W 2700K	45 W	> 90	Ø480 x 70 mm	2785 lm	62 lm/W	2700 K
YORK NG 2700K	6715	PLAFON YORK NEGRO 45W 2700K	45 W	> 90	Ø480 x 70 mm	2785 lm	62 lm/W	2700 K


*Opcional Kit de suspensión 3 tensores + alimentación. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUÍ](#)



SMOKY



Plafón de techo con LED integrado. **Fabricado en acero.** Incorpora **Switch para cambio de temperatura de color**, permitiendo adaptar la luz a distintos ambientes. **Compatible con kit suspensión 3 tensores + alimentación (opcional).**

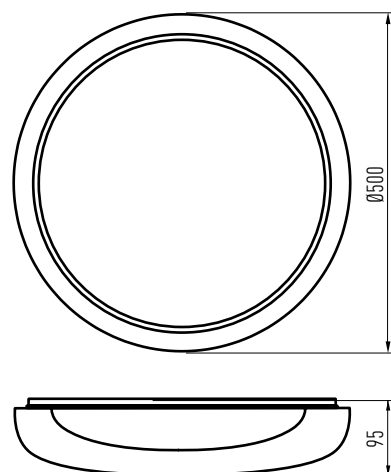

EJEMPLO DEL PRODUCTO CON EL KIT DE SUSPENSIÓN OPCIONAL



SMOKY

Color

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
SMOKY	6771	PLAFON SMOKY GRIS 45W 3CCT LEUK	45 W	95	Ø500 x 95 mm	2550 lm	57 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K


*Opcional Kit de suspensión 3 tensores + alimentación. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUÍ](#)



SWEET



Plafón de techo con LED integrado. **Fabricado en acero.** Incorpora **Switch para cambio de temperatura de color**, permitiendo adaptar la luz a distintos ambientes. **Compatible con kit suspensión 3 tensores + alimentación (opcional).**

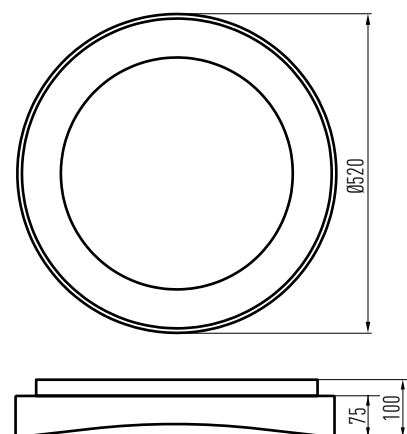

EJEMPLO DEL PRODUCTO CON EL KIT DE SUSPENSIÓN OPCIONAL



SWEET

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
SWEET BL	6784	PLAFON SWEET BLANCO 3CCT LEUK	36 W	95	Ø520 x 100 mm	2400 lm	67 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
SWEET NG	6785	PLAFON SWEET NEGRO 3CCT LEUK	36 W	95	Ø520 x 100 mm	2400 lm	67 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K


*Opcional Kit de suspensión 3 tensores + alimentación. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUÍ](#)



DAKOTA



Plafón de techo con LED integrado. Fabricado en PVC. Incorpora Switch para cambio de temperatura de color, permitiendo adaptar la luz a distintos ambientes. Compatible con kit suspensión 3 tensores + alimentación (opcional).

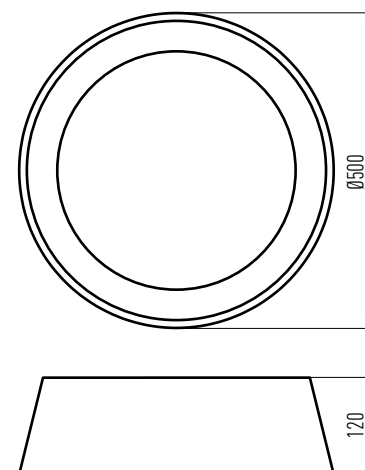

EJEMPLO DEL PRODUCTO CON EL KIT DE SUSPENSIÓN OPCIONAL



DAKOTA

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
DAKOTA BLMD	6798	PLAFON DAKOTA BLANCO MADERA	25 W	96	Ø500 x 120 mm	705 lm	28 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
DAKOTA NGMD	6799	PLAFON DAKOTA NEGRO MADERA	25 W	96	Ø500 x 120 mm	705 lm	28 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K


*Opcional Kit de suspensión 3 tensores + alimentación. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUÍ](#)



BELA



Plafón de techo con LED integrado. **Fabricado en acero.** Incorpora **Switch para cambio de temperatura de color**, permitiendo adaptar la luz a distintos ambientes. **Compatible con kit suspensión 3 tensores + alimentación (opcional).**

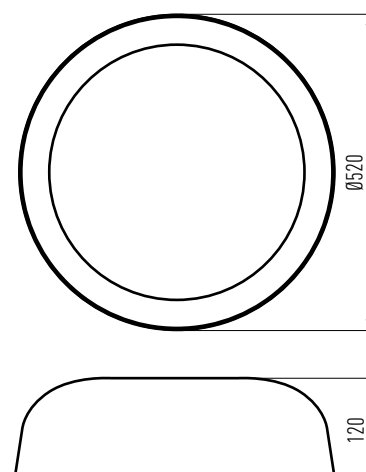

EJEMPLO DEL PRODUCTO CON EL KIT DE SUSPENSIÓN OPCIONAL



BELA

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
BELA BLDR	6786	PLAFON BELA BLANCO DORADO 3CCT	28 W	96	Ø520 x 120 mm	1990 lm	71 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
BELA NGDR	6787	PLAFON BELA NEGRO DORADO 3CCT	28 W	96	Ø520 x 120 mm	1990 lm	71 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K


*Opcional Kit de suspensión 3 tensores + alimentación. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUI](#)



BONY



Plafón de techo con LED integrado. **Fabricado en acero.** Incorpora **Switch para cambio de color.** Su difusor con filtro panel de abeja garantiza confort visual. **Compatible con kit suspensión 3 tensores + alimentación (opcional).**

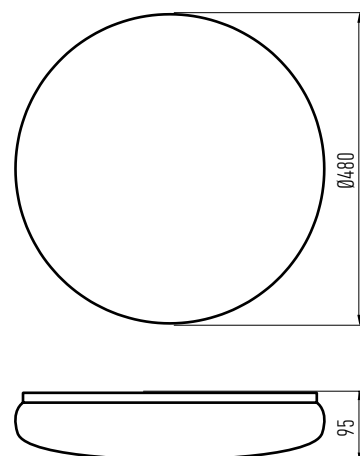

EJEMPLO DEL PRODUCTO CON EL KIT DE SUSPENSIÓN OPCIONAL



BONY

Color

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
BONY BL	6767	PLAFON BONY BLANCO 45W 3CCT LEUK	45 W	> 90	Ø480 x 95 mm	3030 lm	67 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K


*Opcional Kit de suspensión 3 tensores + alimentación. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUÍ](#)



CARAMEL



Plafón de techo con LED integrado. **Fabricado en ABS.** Incorpora **Switch para cambio de temperatura de color**, permitiendo adaptar la luz a distintos ambientes. **Compatible con kit suspensión 3 tensores + alimentación (opcional).**

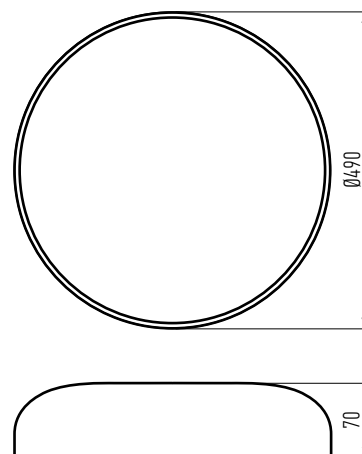

EJEMPLO DEL PRODUCTO CON EL KIT DE SUSPENSIÓN OPCIONAL



CARAMEL

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
CARAMEL BLMD	6768	PLAFON CARAMEL BLANCO MADERA 3CCT	45 W	> 90	Ø490 x 70 mm	2250 lm	50 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K

*Opcional Kit de suspensión 3 tensores + alimentación. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUÍ](#)

CHESTER



Plafón de techo con LED integrado. **Fabricado en ABS.** Incorpora **Switch para cambio de temperatura de color**, permitiendo adaptar la luz a distintos ambientes. **Compatible con kit suspensión 3 tensores + alimentación (opcional).**

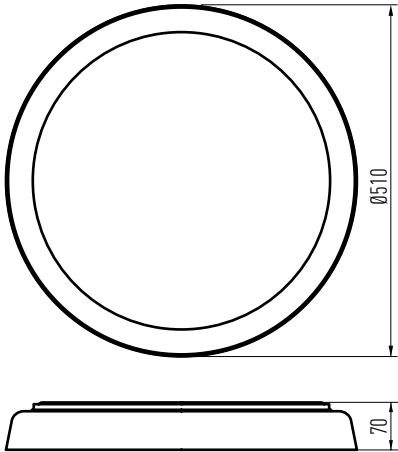

CHESTER

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
CHESTER BLMD	6769	PLAFON CHESTER BLANCO MADERA 3CCT	45 W	> 90	Ø510 x 70 mm	2250 lm	50 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
CHESTER NGMD	6770	PLAFON CHESTER NEGRO MADERA 3CCT	45 W	> 90	Ø510 x 70 mm	2250 lm	50 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K

*Opcional Kit de suspensión 3 tensores + alimentación. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUI](#)



CITY



Plafón de techo con LED integrado. **Fabricado en ABS.** Incorpora **Switch para cambio de color.** Su difusor con filtro panel de abeja antideslumbrante garantiza confort visual. **Compatible con kit suspensión 3 tensores + alimentación (opcional).**

CITY NG



CITY BL



EJEMPLO DEL PRODUCTO CON EL KIT DE SUSPENSIÓN OPCIONAL







CITY

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
CITY BL 15W	6773	PLAFON CITY BLANCO 15W 3CCT	15 W	95	Ø300 x 70 mm	550 lm	37 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
CITY NG 15W	6774	PLAFON CITY NEGRO 15W 3CCT	15 W	95	Ø300 x 70 mm	550 lm	37 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
CITY BL 45W	6775	PLAFON CITY BLANCO 45W 3CCT	45 W	95	Ø500 x 70 mm	2400 lm	53 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
CITY NG 45W	6776	PLAFON CITY NEGRO 45W 3CCT	45 W	95	Ø500 x 70 mm	2400 lm	53 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
CITY BL 55W	6777	PLAFON CITY BLANCO 55W 3CCT	55 W	95	Ø670 x 70 mm	3150 lm	57 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
CITY NG 55W	6778	PLAFON CITY NEGRO 55W 3CCT	55 W	95	Ø670 x 70 mm	3150 lm	57 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K

*Opcional Kit de suspensión 3 tensores + alimentación. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUI](#)

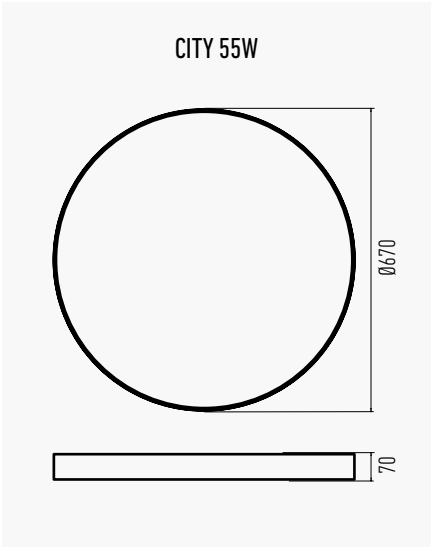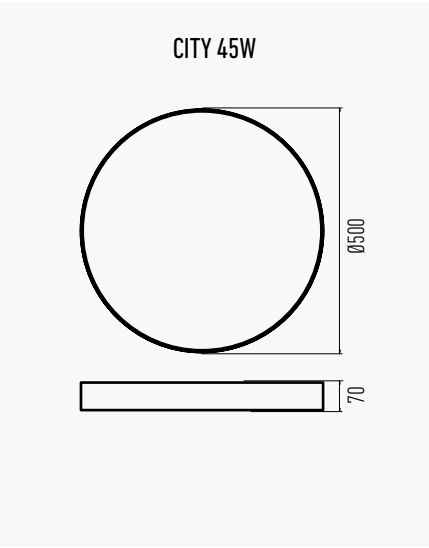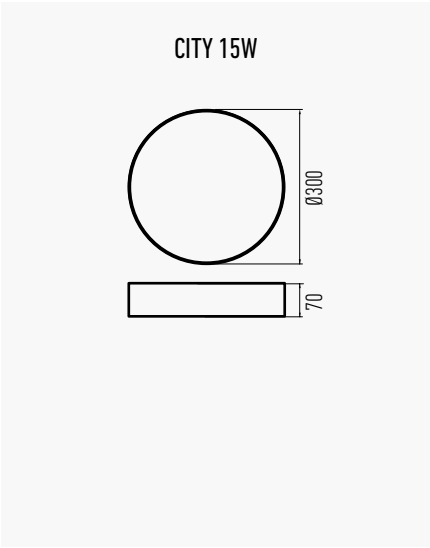




CITY BLMD



Plafón de techo con LED integrado. **Fabricado en ABS.** Incorpora **Switch para cambio de temperatura de color**, permitiendo adaptar la luz a distintos ambientes. **Compatible con kit suspensión 3 tensores + alimentación (opcional).**

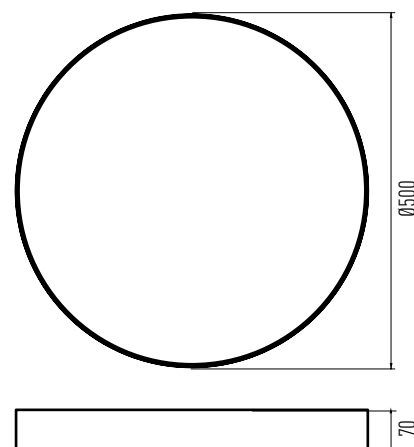

EJEMPLO DEL PRODUCTO CON EL KIT DE SUSPENSIÓN OPCIONAL



CITY BLMD

Color

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
CITY BLMD 45W	6849	PLAFON CITY BLANCO MADERA 45W 3CCT	45 W	95	Ø500 x 70 mm	2400 lm	53 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K


*Opcional Kit de suspensión 3 tensores + alimentación. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUÍ](#)



GALACTIC



Plafón de techo con LED integrado. Fabricado en ABS. Incorpora Switch para cambio de temperatura de color, permitiendo adaptar la luz a distintos ambientes. Compatible con kit suspensión 3 tensores + alimentación (opcional).

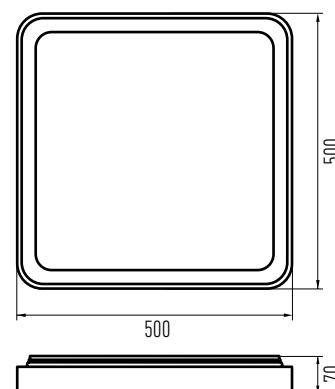

EJEMPLO DEL PRODUCTO CON EL KIT DE SUSPENSIÓN OPCIONAL



GALACTIC

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
GALACTIC BL 45W	6780	PLAFON GALACTIC BLANCO 45W 3CCT	45 W	> 90	500 x 500 x 70 mm	2050 lm	46 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
GALACTIC NG 45W	6781	PLAFON GALACTIC NEGRO 45W 3CCT	45 W	> 90	500 x 500 x 70 mm	2050 lm	46 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
GALACTIC BLMD 45W	6782	PLAFON GALACTIC BLANCO MADERA 45W 3CCT	45 W	> 90	500 x 500 x 70 mm	2050 lm	46 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
GALACTIC NGMD 45W	6783	PLAFON GALACTIC NEGRO MADERA 45W 3CCT	45 W	> 90	500 x 500 x 70 mm	2050 lm	46 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K

*Opcional Kit de suspensión 3 tensores + alimentación. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUI](#)

LUKA



Plafón de techo con LED integrado. **Fabricado en ABS.** Incorpora **Switch para cambio de color.** Su difusor con filtro panel de abeja antideslumbrante garantiza confort visual. **Compatible con kit suspensión 3 tensores + alimentación (opcional).**

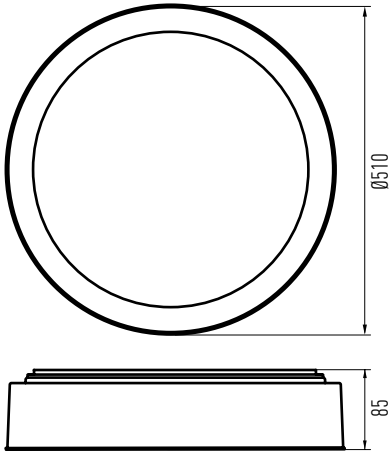

LUKA

Color

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
LUKA BLMD	6772	PLAFON LUKA BLANCO MADERA 45W 3CCT LEUK	45 W	> 90	Ø510 x 85 mm	1650 lm	37 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K


*Opcional Kit de suspensión 3 tensores + alimentación. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUI](#)



MARLEY



Plafón de techo con LED integrado. Fabricado en acero. Incorpora Switch para cambio de temperatura de color, permitiendo adaptar la luz a distintos ambientes. Compatible con kit suspensión 3 tensores + alimentación (opcional).

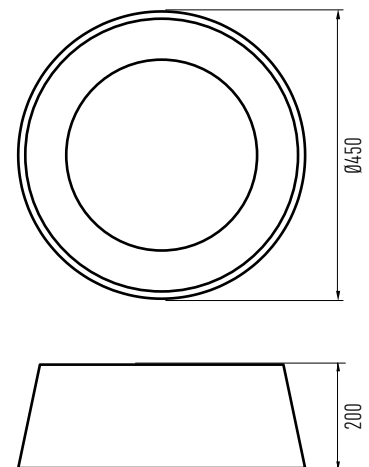

EJEMPLO DEL PRODUCTO CON EL KIT DE SUSPENSIÓN OPCIONAL



MARLEY

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
MARLEY BL	6788	PLAFON MARLEY BLANCO 3CCT LEUK	28 W	96	Ø450 x 200 mm	1165 lm	42 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
MARLEY NG	6789	PLAFON MARLEY NEGRO 3CCT LEUK	28 W	96	Ø450 x 200 mm	1165 lm	42 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K


*Opcional Kit de suspensión 3 tensores + alimentación. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUÍ](#)



NICHI



Plafón de techo con LED integrado. **Fabricado en acero.** Incorpora **Switch para cambio de temperatura de color**, permitiendo adaptar la luz a distintos ambientes. **Compatible con kit suspensión 3 tensores + alimentación (opcional).**

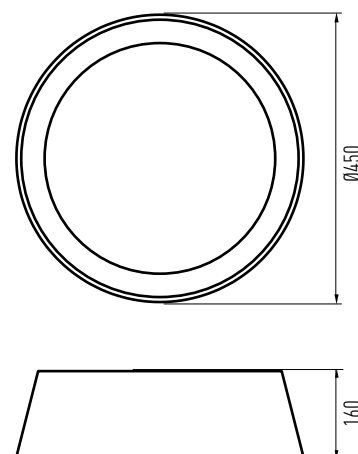

EJEMPLO DEL PRODUCTO CON EL KIT DE SUSPENSIÓN OPCIONAL




NICHI

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
NICHI BL	6790	PLAFON NICHI BLANCO LEUK	28 W	95	Ø450 x 160 mm	1600 lm	57 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
NICHI NG	6791	PLAFON NICHI NEGRO LEUK	28 W	95	Ø450 x 160 mm	1600 lm	57 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K

*Opcional Kit de suspensión 3 tensores + alimentación. Más información en la página 140 haciendo [CLIK AQUI](#)



KATHARO



Katharo es una familia de apliques. **Fabricado en aluminio.** Su diseño con luz orientable brinda versatilidad y se encuentra disponible en múltiples variantes para adaptarse a las distintas necesidades del espacio.

KATHARO IV NG




KATHARO I NG



KATHARO II BL



KATHARO SW

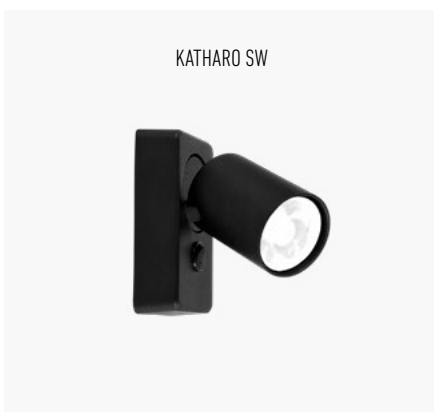

KATHARO IV SQ BL



KATHARO III NG



KATHARO

Color  


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Material
KATHARO I BL	4196	APLIQUE DE TECHO KATHARO I BLANCO LEUK	1 x 50W Max	Ø55 x 128 mm	Aluminio
KATHARO I NG	4197	APLIQUE DE TECHO KATHARO I NEGRO LEUK	1 x 50W Max	Ø55 x 128 mm	Aluminio
KATHARO II BL	4198	APLIQUE DE TECHO KATHARO II BLANCO LEUK	2 x 50W Max	320 x 30 x 70 mm	Aluminio
KATHARO II NG	4199	APLIQUE DE TECHO KATHARO II NEGRO LEUK	2 x 50W Max	320 x 30 x 70 mm	Aluminio
KATHARO III BL	4200	APLIQUE DE TECHO KATHARO III BLANCO LEUK	3 x 50W Max	540 x 30 x 70 mm	Aluminio
KATHARO III NG	4201	APLIQUE DE TECHO KATHARO III NEGRO LEUK	3 x 50W Max	540 x 30 x 70 mm	Aluminio
KATHARO IV BL	4202	APLIQUE DE TECHO KATHARO IV BLANCO LEUK	4 x 50W Max	750 x 30 x 70 mm	Aluminio
KATHARO IV NG	4203	APLIQUE DE TECHO KATHARO IV NEGRO LEUK	4 x 50W Max	750 x 30 x 70 mm	Aluminio
KATHARO IV SQ NG	4232	APLIQUE DE TECHO KATHARO IV SQ NEGRO LEUK	4 x 50W Max	210 x 30 x 210 mm	Aluminio
KATHARO IV SQ BL	4233	APLIQUE DE TECHO KATHARO IV SQ BLANCO LEUK	4 x 50W Max	210 x 30 x 210 mm	Aluminio

KATHARO SW

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Material
KATHARO SW BL	4204	APLIQUE DE PARED KATHARO SW BLANCO LEUK*	1 x 50W Max	65 x 30 x 120 mm	Aluminio
KATHARO SW NG	4205	APLIQUE DE PARED KATHARO SW NEGRO LEUK*	1 x 50W Max	65 x 30 x 120 mm	Aluminio

*Cuenta con sistema de encendido Switch.

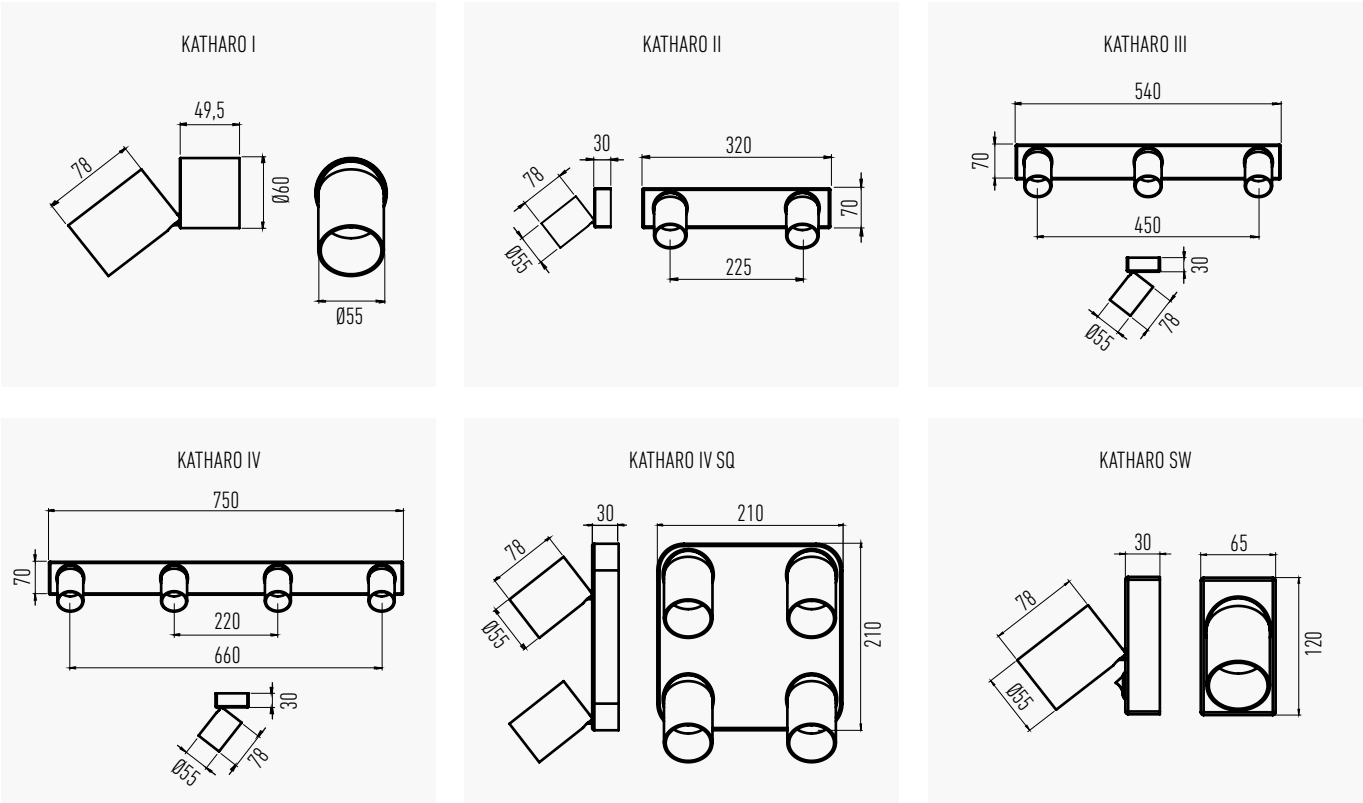

KIT SUSPENSIÓN 4 TENSORES


Color  

Nombre	SKU	Medidas (diámetro x profundidad)	Material
KIT SUSPENSIÓN 3 TENSORES + ALIMENTACIÓN BL	6829	CABLE Y TENSOR 2000 mm (regulable) / FLORÓN: Ø110 x 25mm	Acero
KIT SUSPENSIÓN 3 TENSORES + ALIMENTACIÓN NG	6830	CABLE Y TENSOR 2000 mm (regulable) / FLORÓN: Ø110 x 25mm	Acero



CABLE TENSOR CORRIENTE 7MTS


Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Material
CABLE TENSOR CORRIENTE 7MTS	7228	ACCESORIO CABLE TENSOR CORRIENTE 7MTS	Ø2 x 7000 mm	Acero





INTERIOR DE PARED

Aplique



Embutido






KATHARO SW




Aplique de pared. Fabricado en aluminio. Cuenta con sistema de encendido Switch. Su diseño moderno y compacto permite orientar la luz según las necesidades del espacio.

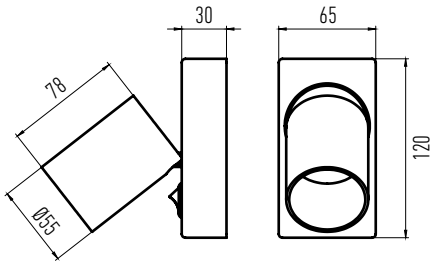

KATHARO SW

Color  


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Material
KATHARO SW BL	4204	APLIQUE KATHARO SW BLANCO LEUK	1 x 50W Max	65 x 30 x 120 mm	Aluminio
KATHARO SW NG	4205	APLIQUE KATHARO SW NEGRO LEUK	1 x 50W Max	65 x 30 x 120 mm	Aluminio



CAPI



Aplique de pared con LED SMD2835 integrado. **Fabricado en ABS con difusor de policarbonato (PC).** Su diseño moderno permite regular la intensidad de la luz según las necesidades del espacio

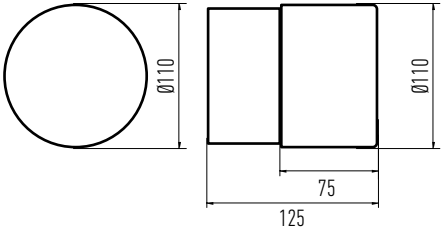

CAPI


Color   

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
CAPI DR	6842	APLIQUE DE PARED CAPI DORADO	5 W	95	Ø110 x 75 mm	BRIDGELUX	45 lm	9 lm/W	3000 K
CAPI NG	6855	APLIQUE DE PARED CAPI NEGRO	5 W	95	Ø110 x 75 mm	BRIDGELUX	45 lm	9 lm/W	3000 K
CAPI BL	6856	APLIQUE DE PARED CAPI BLANCO	5 W	95	Ø110 x 75 mm	BRIDGELUX	45 lm	9 lm/W	3000 K

LAZU



Aplique de pared con LED integrado. **Fabricado en aluminio con difusor de policarbonato (PC).** Su diseño moderno ofrece iluminación eficiente y adaptable a distintos espacios.

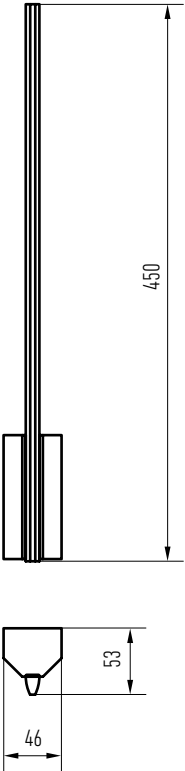

LAZU

Color

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Marca de Driver	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
LAZU NG	7093	LUMINARIA LAZU NG	3 W	> 90	46 x 53 x 450 mm	EAGLERISE	147 lm	49 lm/W	3000 K
LAZU BL	7094	LUMINARIA LAZU BL	3 W	> 90	46 x 53 x 450 mm	EAGLERISE	147 lm	49 lm/W	3000 K


NUEVO
COLOR



CATEN



Aplique de pared con LED integrado. Fabricado en acero inox y aluminio con difusor de vidrio y policarbonato (PC). Su diseño ofrece iluminación eficiente y adaptable a distintos espacios.

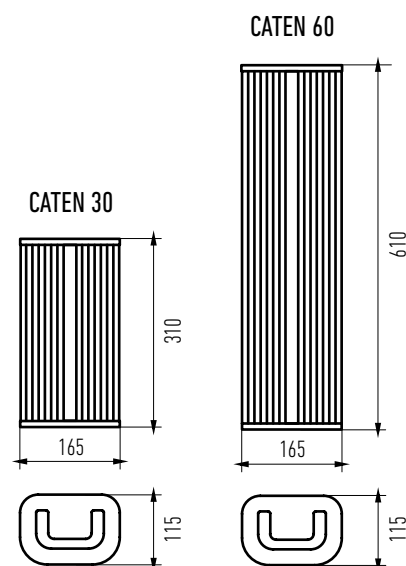

CATEN

Color  


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Marca de Driver	Ángulo de apertura	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
CATEN 30	7097	APLIQUE CATEN 30	10 W	> 90	165 x 115 x 310 mm	EAGLERISE	145°	870 lm	87 lm/W	3000 K
CATEN 30 DR 	7246	APLIQUE CATEN 30 DR	10 W	> 90	165 x 115 x 310 mm	EAGLERISE	145°	870 lm	87 lm/W	3000 K
CATEN 60	7098	APLIQUE CATEN 60	20 W	> 90	165 x 115 x 610 mm	EAGLERISE	150°	1750 lm	87,5 lm/W	3000 K



ACRU



Aplique de pared con LED integrado, apto para embutir o aplicar. Fabricado en aluminio. Cuenta con sistema de encendido con Switch: se enciende al levantar la luminaria y se apaga automáticamente al bajarla y presionar el botón, ofreciendo un uso práctico e intuitivo.

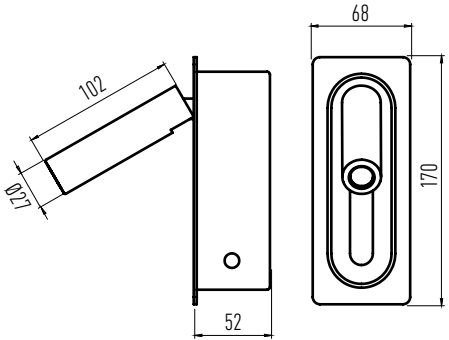

ACRU

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
ACRU NG	6631	EMBUTIDO ACRU NEGRO	3 W	> 80	68 x 52 x 170 mm	155 x 54 x 42 mm	177 lm	59 lm/W	3000 K
ACRU BL	6632	EMBUTIDO ACRU BLANCO	3 W	> 80	68 x 52 x 170 mm	155 x 54 x 42 mm	177 lm	59 lm/W	3000 K



INTERIOR DE APOYO

Mesa



Pie






WALLE



Iluminaria de mesa con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su diseño con **luz dimerizable mediante driver TRIAC** permite regular la intensidad de la iluminación, adaptándose a las necesidades de cada espacio.

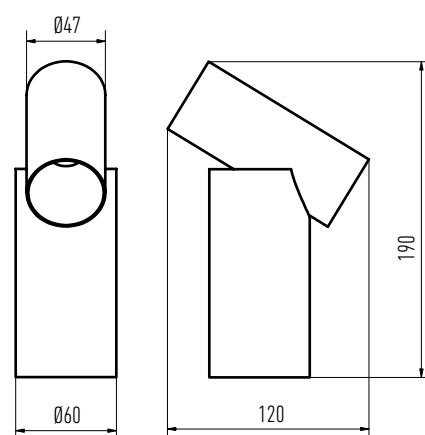

WALLE

Luz Dimerizable por control TRIAC | Color ●


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
WALLE NG	7048	LUMINARIA WALLE NG	7 W	95	60 x 120 x 190 mm Largo de Cable: 2250 mm	BRIDGELUX	464 lm	66 lm/W	2700 K



NIAO DE MESA



Iluminaria de mesa con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su diseño con **luz dimerizable mediante driver TRIAC** permite regular la intensidad de la iluminación, adaptándose a las necesidades de cada espacio.

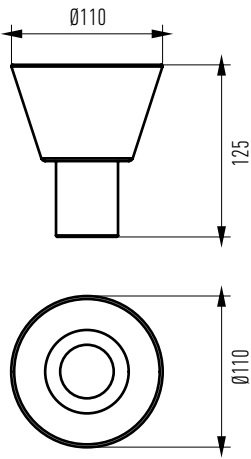

NIAO MS

Luz Dimerizable por control TRIAC | Color  


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
NIAO MS NG	7091	LUMINARIA DE MESA NIAO MS NG	3 W	98	Ø110 x 125 mm / Largo Total: 2100 mm	224 lm	75 lm/W	3000 K
NIAO MS BL	7092	LUMINARIA DE MESA NIAO MS BL	3 W	98	Ø110 x 125 mm / Largo Total: 2100 mm	224 lm	75 lm/W	3000 K



SUTSKE



Iluminaria de pie con LED integrado. **Fabricado en acero condifusor de vidrio.** Cuenta con brazo regulable. Su diseño moderno ofrece iluminación eficiente y adaptable a distintos espacios.

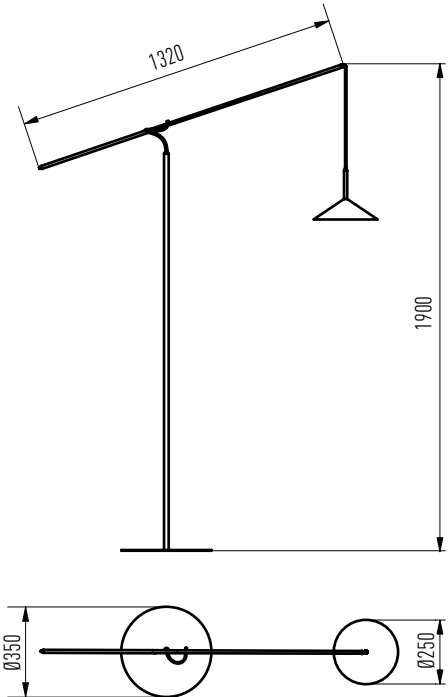

SUTSKE

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
SUTSKE NG	7095	LUMINARIA SUTSKE NG	7 W	97	350 x 1400 x 1900 mm / Base: Ø350 / Largo Cable: 4000 mm / Pantalla: Ø250 mm	OSRAM	525 lm	75 lm/W	3000 K
SUTSKE BL	7096	LUMINARIA SUTSKE BL	7 W	97	350 x 1400 x 1900 mm / Base: Ø350 / Largo Cable: 4000 mm / Pantalla: Ø250 mm	OSRAM	525 lm	75 lm/W	3000 K




EXTERIOR DE TECHO

Aptique




NUEVO
COLOR



PRISMA 12W IP44



Aplique de techo con LED integrado, diseñado para brindar una iluminación eficiente y decorativa en espacios al aire libre. Fabricado en aluminio y difusor de Policarbonato (PC). Cuenta con Switch para cambio de temperatura de color.

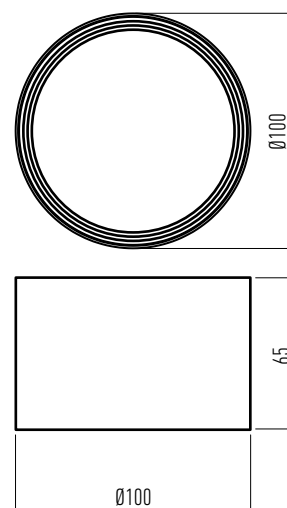


PRISMA 12W IP44

Color

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
PRISMA BL 12W IP44	7216	APLIQUE PRISMA BL 12W IP44*	12 W	>90	Ø100 x 65 mm	OSRAM	800 lm	67 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
PRISMA NG 12W IP44	7217	APLIQUE PRISMA NG 12W IP44*	12 W	>90	Ø100 x 65 mm	OSRAM	800 lm	67 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
PRISMA GR 12W IP44	7248	APLIQUE PRISMA GR 12W IP44*	12 W	>90	Ø100 x 65 mm	OSRAM	800 lm	67 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K

*Disponible en versión IP20 - Uso interior. Conocé el modelo haciendo [CLIK AQUI](#)


NUEVO
COLOR



PRISMA 20W IP44



Aplique de techo con LED integrado, diseñado para brindar una iluminación eficiente y decorativa en espacios al aire libre. Fabricado en aluminio y difusor de Policarbonato (PC). Cuenta con Switch para cambio de temperatura de color.

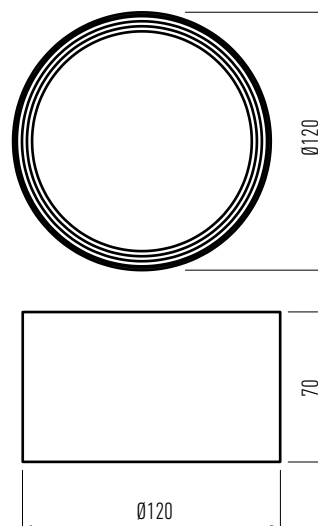

PRISMA 20W IP44

Color

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
PRISMA BL 20W IP44	7218	APLIQUE PRISMA BL 20W IP44*	20 W	>90	Ø120 x 70 mm	OSRAM	1300 lm	65 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
PRISMA NG 20W IP44	7219	APLIQUE PRISMA NG 20W IP44*	20 W	>90	Ø120 x 70 mm	OSRAM	1300 lm	65 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
PRISMA GR 20W IP44 NUEVO	7249	APLIQUE PRISMA GR 20W IP44*	20 W	>90	Ø120 x 70 mm	OSRAM	1300 lm	65 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K

*Disponible en versión IP20 - Uso interior. Conocé el modelo haciendo [CLIK AQUÍ](#)



EXTERIOR DE PARED

Aptique



Embutido






MOLY



Luminaria de exterior diseñada para brindar iluminación eficiente y resistente. **Fabricado en aluminio.** Su estructura robusta la hace ideal para realzar espacios al aire libre con estilo y funcionalidad.

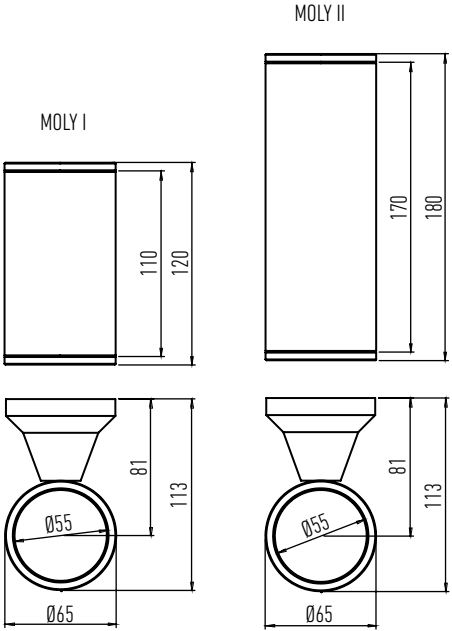

MOLY

Color

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Fuente Lumínica	Potencia	Material
MOLY I	4169	LUMINARIA EXTERIOR MOLY I LEUK	65 x 113 x 120 mm	1 x GU10	1 x 35W Max	Aluminio
MOLY II	4170	LUMINARIA EXTERIOR MOLY II LEUK	65 x 113 x 180 mm	2 x GU10	2 x 35W Max	Aluminio







DION



Luminaria de exterior diseñada para ofrecer iluminación eficiente. **Fabricado en aluminio.** Su diseño robusto y funcional la hace ideal para realzar y ambientar espacios al aire libre con durabilidad y estilo.

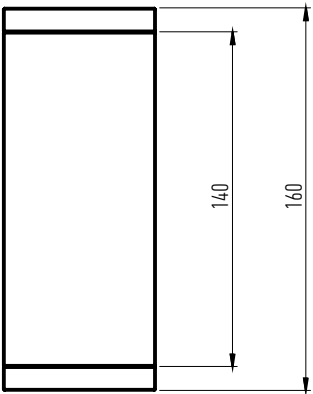

DION

Color


Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Fuente Lumínica	Potencia	Material
DION	6037	LUMINARIA EXTERIOR DION LEUK	64 x 112,5 x 160 mm	2 x GU10	2 x 35W Max	Aluminio



KATO



Luminaria de exterior con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su estructura resistente la hace ideal para realzar y ambientar espacios al aire libre con un diseño moderno y funcional.

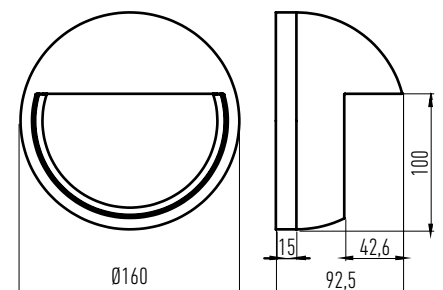

KATO

Color



Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
KATO	4177	LUMINARIA EXTERIOR KATO LEUK	3 W	> 80	Ø160 x 92,5 mm	62 lm	21 lm/W	3000 K



ORTHOG




Orthog es una luminaria de exterior con LED integrado. Fabricado en aluminio. Su diseño geométrico y moderno aporta un toque sofisticado a cada espacio.

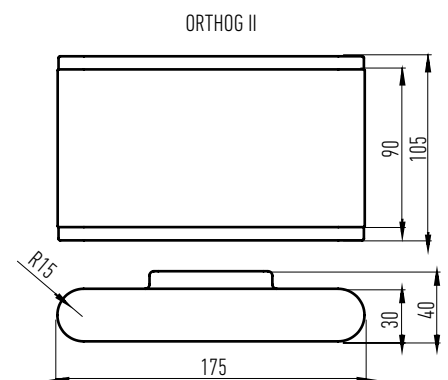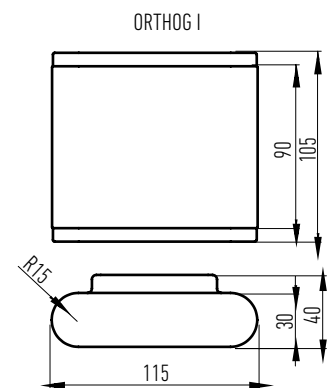

ORTHOG

Color  


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Factor de Potencia	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
ORTHOG I BL	4179	LUMINARIA EXTERIOR ORTHOG I BLANCO LEUK	6W	> 90	0,49	115 x 40 x 105 mm	272 lm	45 lm/W	3000 K
ORTHOG I NG	4180	LUMINARIA EXTERIOR ORTHOG I NEGRO LEUK	6W	> 90	0,49	115 x 40 x 105 mm	272 lm	45 lm/W	3000 K
ORTHOG II NG	4217	LUMINARIA EXTERIOR ORTHOG II NEGRO LEUK	12W	> 90	0,48	175 x 40 x 105 mm	590 lm	49 lm/W	3000 K
ORTHOG II BL	6383	LUMINARIA EXTERIOR ORTHOG II BLANCO LEUK	12W	> 90	0,48	175 x 40 x 105 mm	590 lm	49 lm/W	3000 K



ALOUMI




Luminaria de exterior con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su estructura resistente la hace ideal para realzar y ambientar espacios al aire libre con un diseño moderno y funcional.

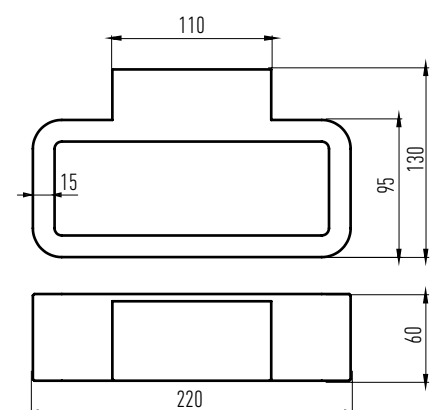

ALOUMI

Color



Nombre	SKU	Descripción	Potencia	Marca LED	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
ALOUMI	4181	LUMINARIA EXTERIOR ALOUMI	3 W	BRIDGELUX	> 80	130 x 220 x 60 mm	78 lm	26 lm/W	3000 K



TETRA




Luminaria de exterior con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su estructura resistente y diseño moderno la hacen ideal para resaltar y ambientar espacios al aire libre.

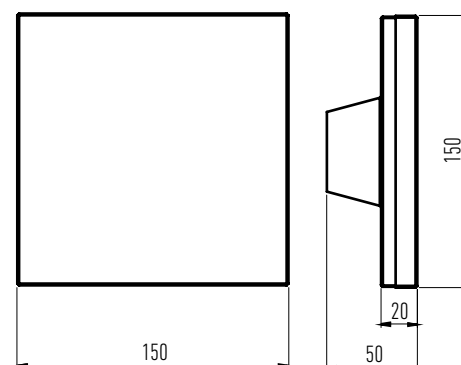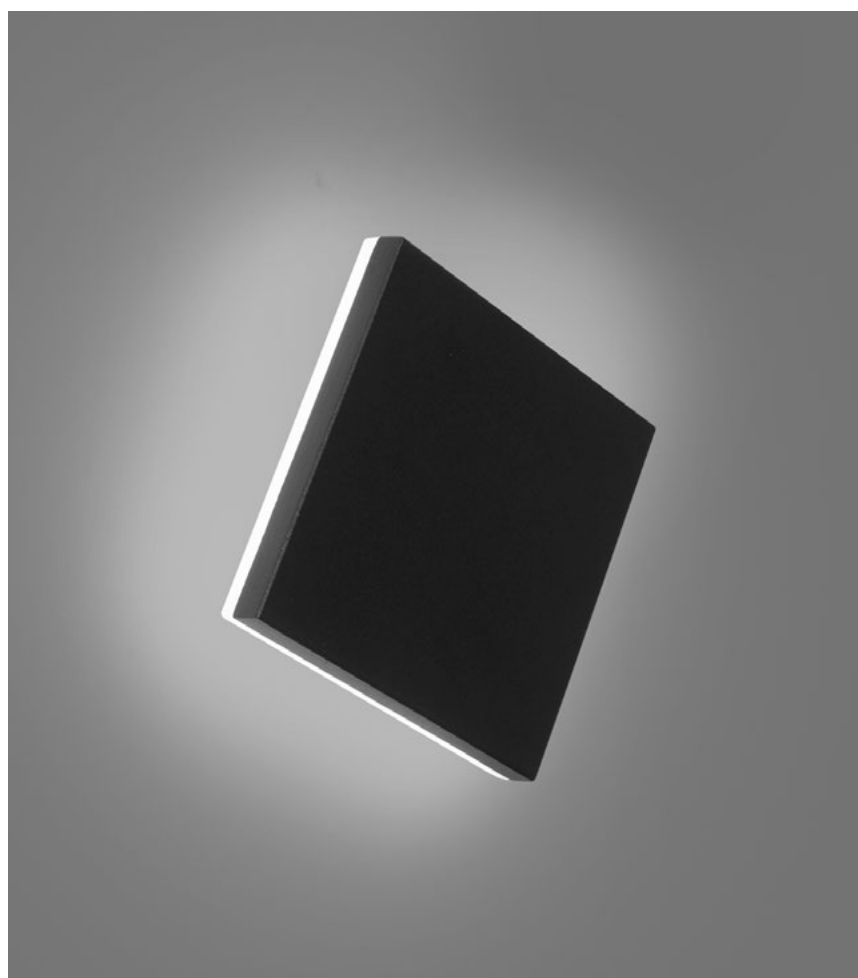

TETRA

Color  


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
TETRA BL	4182	LUMINARIA EXTERIOR TETRA BLANCO LEUK	12 W	> 90	150 x 50 x 150 mm	683 lm	57 lm/W	3000 K
TETRA NG	4183	LUMINARIA EXTERIOR TETRA NEGRO LEUK	12 W	> 90	150 x 50 x 150 mm	683 lm	57 lm/W	3000 K



OKTA




Luminaria de exterior con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su estructura resistente la hace ideal para realzar y ambientar espacios al aire libre con un diseño moderno y funcional.

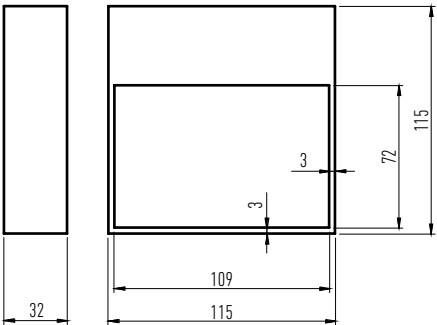

OKTA

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
OKTA	6641	LUMINARIA DE EXTERIOR OKTA NEGRO	6 W	> 80	115 x 32 x 115 mm	191 lm	32 lm/W	3000 K



DYO




Luminaria de exterior con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su estructura resistente la hace ideal para realzar y ambientar espacios al aire libre con un diseño moderno y funcional.

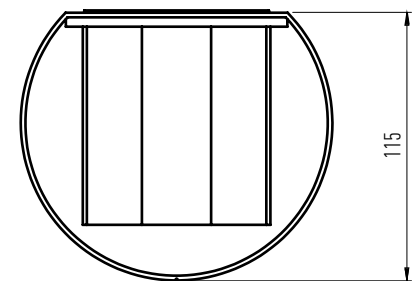

DYO

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Ángulo de Apertura	Temp. Color / CCT
DYO	4188	LUMINARIA EXTERIOR DYO LEUK	6 W	> 80	135 x 115 x 100 mm	167 lm	28 lm/W	0 - 90°	3000 K



KYKLO




Luminaria de exterior con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su estructura resistente la hace ideal para realzar y ambientar espacios al aire libre con un diseño moderno y funcional.

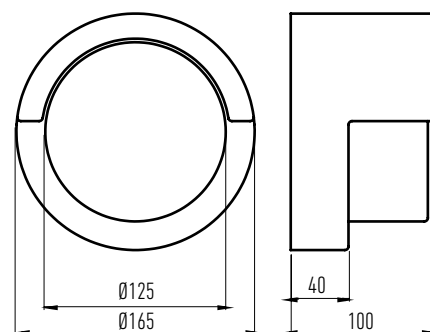

KYKLO

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
KYKLO	4190	LUMINARIA EXTERIOR KYKLO LEUK	12 W	> 80	Ø165 x 100 mm	608 lm	51 lm/W	3000 K



TOICHO




Aplique de exterior con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su estructura resistente la hace ideal para realzar y ambientar espacios al aire libre con un diseño moderno y funcional.

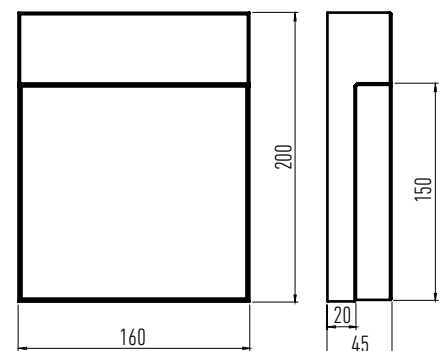

TOICHO

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
TOICHO	7176	APLIQUE TOICHO 15W LEUK	15 W	> 85	160 x 45 x 200 mm	1210 lm	81 lm/W	3000 K



ISCH



Luminaria de exterior con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su estructura resistente la hace ideal para realzar y ambientar espacios al aire libre con un diseño moderno y funcional.

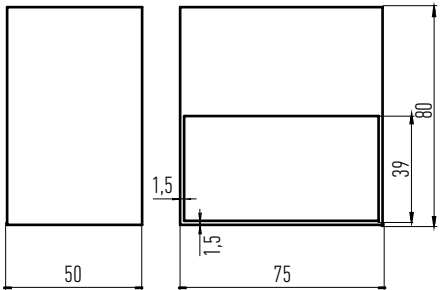

ISCH

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
ISCH	4244	LUMINARIA EXTERIOR ISCH LEUK	3 W	> 80	75 x 50 x 80 mm	48 lm	16 lm/W	3000 K



PLEVRES




Luminaria de exterior con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su estructura resistente la hace ideal para realzar y ambientar espacios al aire libre con un diseño moderno y funcional.

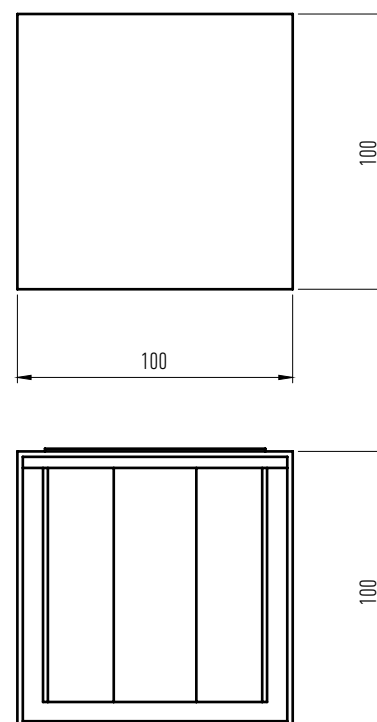

PLEVRES

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Ángulo de Apertura	Temp. Color / CCT
PLEVRES	4245	LUMINARIA EXTERIOR BIDIRECCIONAL PLEVRES	6 W	> 80	100 x 100 x 100 mm	185 lm	31 lm/W	0 - 90°	3000 K



KENTRO




Luminaria de exterior con LED integrado. **Fabricado en aluminio con difusor de policarbonato (PC).** Su estructura resistente la hace ideal para realzar espacios al aire libre con un diseño moderno y funcional.

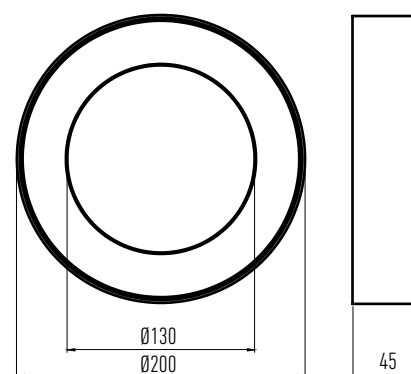

KENTRO

Color



Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
KENTRO	4189	LUMINARIA EXTERIOR KENTRO LEUK	12 W	> 80	Ø200 x 45 mm	496 lm	41 lm/W	3000 K



SKOTE




Luminaria de exterior con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su estructura resistente y diseño moderno la hacen ideal para resaltar y ambientar espacios al aire libre.

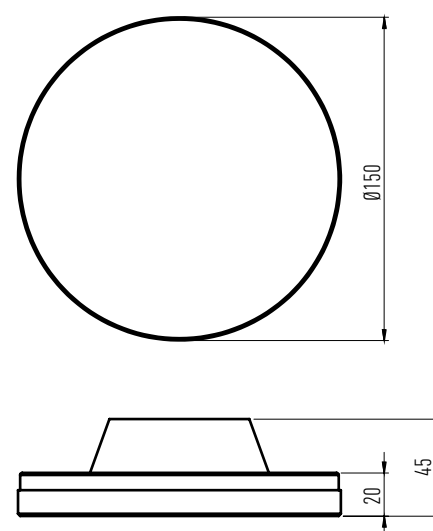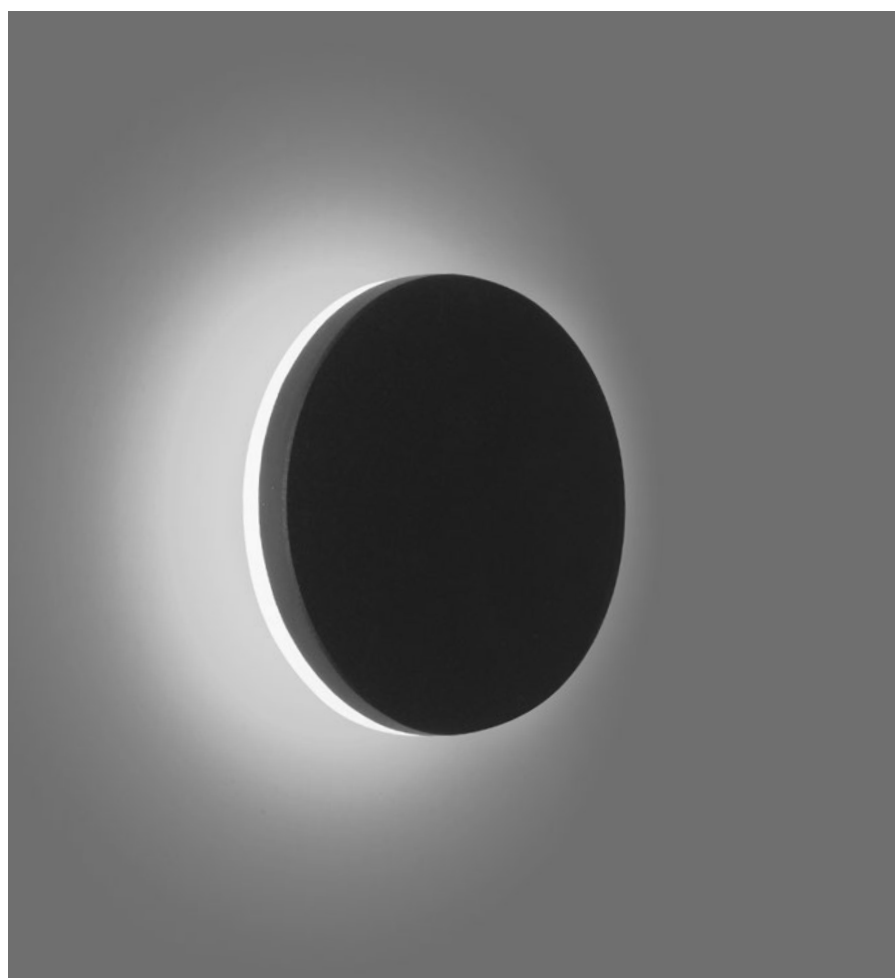

SKOTE

Color  


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
SKOTE BL	4184	LUMINARIA EXTERIOR SKOTE BLANCO LEUK	12 W	> 90	Ø150 x 45 mm	578 lm	48 lm/W	3000 K
SKOTE NG	4185	LUMINARIA EXTERIOR SKOTE NEGRO LEUK	12 W	> 90	Ø150 x 45 mm	578 lm	48 lm/W	3000 K



BIG SKOTE



Luminaria de exterior con LED integrado, diseñada para ofrecer iluminación uniforme y eficiente. **Fabricado en aluminio.** Su estructura resistente y diseño moderno la hacen ideal para resaltar y ambientar espacios al aire libre.

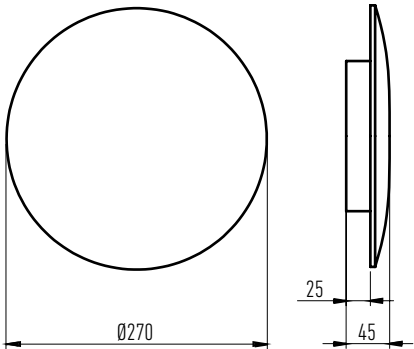

BIG SKOTE


Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
BIG SKOTE NG	6633	LUMINARIA DE EXTERIOR BIG SKOTE NEGRO LEUK	24 W	> 90	Ø270 x 45 mm	1250 lm	52 lm/W	3000 K
BIG SKOTE BL	6634	LUMINARIA DE EXTERIOR BIG SKOTE BLANCO LEUK	24 W	> 90	Ø270 x 45 mm	1250 lm	52 lm/W	3000 K

MIJA C



Aplique de pared con LED integrado, **Fabricado en Policarbonato (PC)**. Su diseño moderno ofrece iluminación indirecta, eficiente y adaptable a distintos espacios.

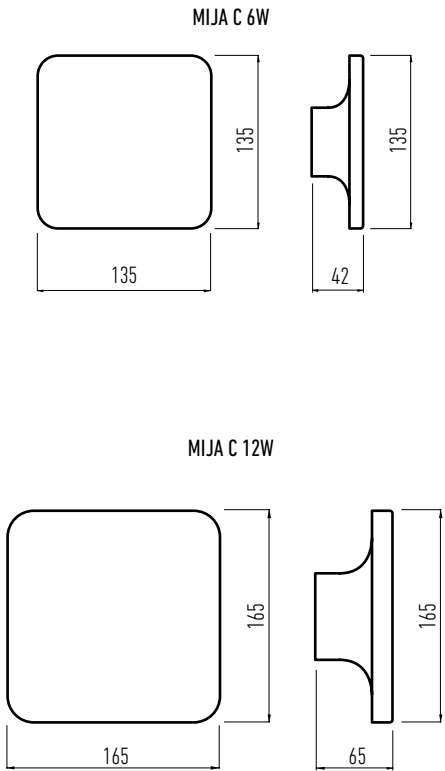

MIJA C


Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Ángulo de Apertura	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
MIJA C NG 6W	6870	APLIQUE DE PARED MIJA CUADRADO NEGRO	6 W	> 80	135 x 135 x 42 mm	105°	660 lm	110 lm/W	3000 K
MIJA C BL 6W	6871	APLIQUE DE PARED MIJA CUADRADO BLANCO	6 W	> 80	135 x 135 x 42 mm	105°	660 lm	110 lm/W	3000 K
MIJA C NG 12W	6846	APLIQUE DE PARED MIJA CUADRADO NEGRO	12 W	> 80	165 x 165 x 65 mm	107°	1265 lm	105 lm/W	3000 K
MIJA C BL 12W	6845	APLIQUE DE PARED MIJA CUADRADO BLANCO	12 W	> 80	165 x 165 x 65 mm	107°	1265 lm	105 lm/W	3000 K

MIJA R




Aplique de pared con LED integrado, **Fabricado en Policarbonato (PC)**. Su diseño moderno ofrece iluminación indirecta, eficiente y adaptable a distintos espacios.

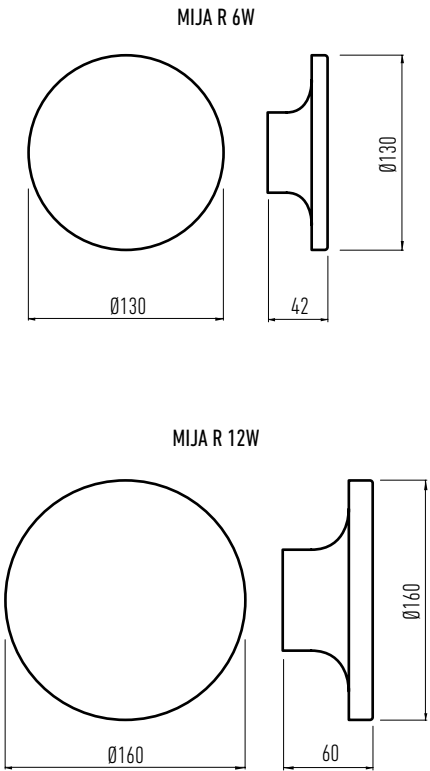

MIJA R

Color  


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Ángulo de Apertura	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
MIJA R NG 6W	6868	APLIQUE DE PARED MIJA REDONDO NEGRO	6 W	> 80	Ø130 x 42 mm	105°	660 lm	110 lm/W	3000 K
MIJA R BL 6W	6869	APLIQUE DE PARED MIJA REDONDO BLANCO	6 W	> 80	Ø130 x 42 mm	105°	660 lm	110 lm/W	3000 K
MIJA R BL 12W	6843	APLIQUE DE PARED MIJA REDONDO BLANCO	12 W	> 80	Ø160 x 60 mm	107°	1265 lm	105 lm/W	3000 K
MIJA R NG 12W	6844	APLIQUE DE PARED MIJA REDONDO NEGRO	12 W	> 80	Ø160 x 60 mm	107°	1265 lm	105 lm/W	3000 K



PIER W




Luminaria de exterior con LED integrado para aplicar en pared. **Fabricado en aluminio y difusor de acrílico.** Su diseño moderno ofrece una iluminación eficiente y adaptable a distintos espacios.

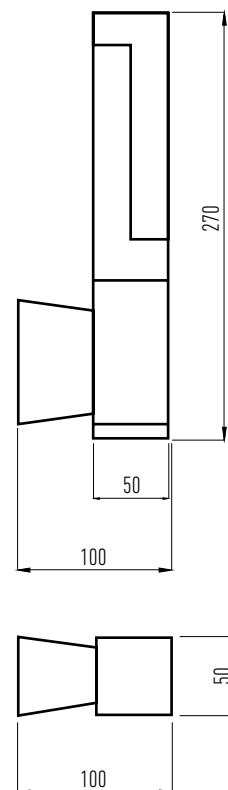

PIER W

Color

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
PIER W	6816	LUMINARIA DE EXTERIOR PIER W LEUK	7 W	> 90	50 x 100 x 270 mm	BRIDGELUX	312 lm	45 lm/W	3000 K



MOMO



Aplique de exterior con LED integrado, disponible en tres tamaños. **Fabricado en aluminio.** Su diseño moderno y resistente ofrece una iluminación eficiente, ideal para realzar y ambientar espacios al aire libre.

MOMO III NG






MOMO III BL



MOMO

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
MOMO I BL	6724	LUMINARIAS DE EXTERIOR MOMO I BLANCO	24 W	> 85	460 x 35 x 90 mm	765 lm	32 lm/W	2700 K
MOMO I NG	6725	LUMINARIAS DE EXTERIOR MOMO I NEGRO	24 W	> 85	460 x 35 x 90 mm	765 lm	32 lm/W	2700 K
MOMO II BL	6720	LUMINARIAS DE EXTERIOR MOMO II BLANCO	36 W	> 85	610 x 35 x 90 mm	1100 lm	31 lm/W	2700 K
MOMO II NG	6721	LUMINARIAS DE EXTERIOR MOMO II NEGRO	36 W	> 85	610 x 35 x 90 mm	1100 lm	31 lm/W	2700 K
MOMO III BL	6718	LUMINARIAS DE EXTERIOR MOMO III BLANCO	49 W	> 85	910 x 35 x 90 mm	1185 lm	24 lm/W	2700 K
MOMO III NG	6719	LUMINARIAS DE EXTERIOR MOMO III NEGRO	49 W	> 85	910 x 35 x 90 mm	1185 lm	24 lm/W	2700 K

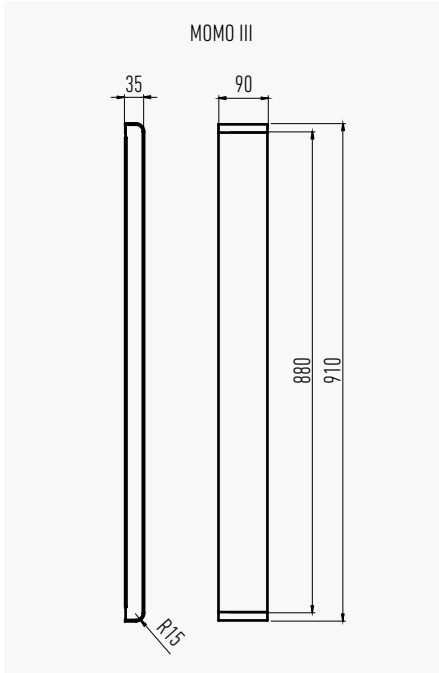
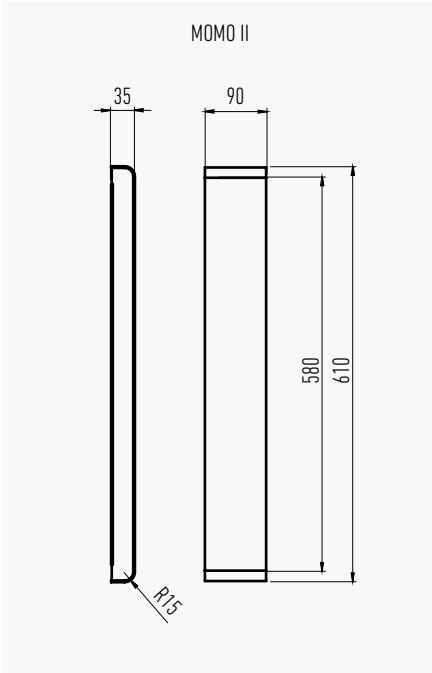
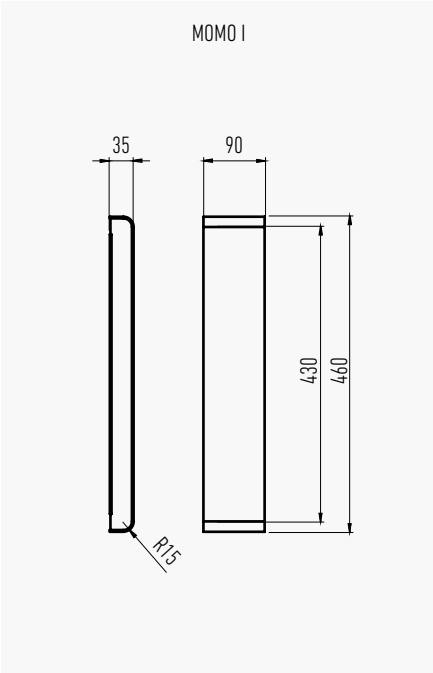




WEST R




Aplique de pared con LED integrado. Fabricado en ABS y difusor de Policarbonato (PC) resistentes a rayos UV para uso exterior. Su diseño moderno ofrece iluminación eficiente y adaptable a distintos espacios al aire libre.

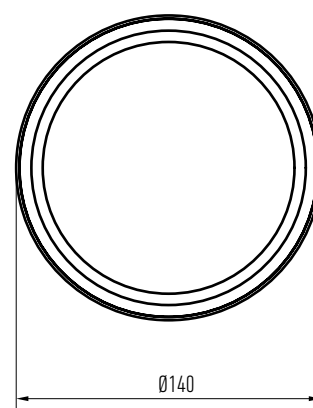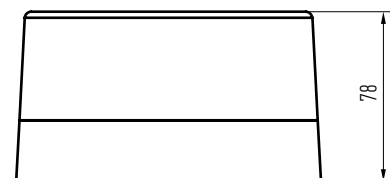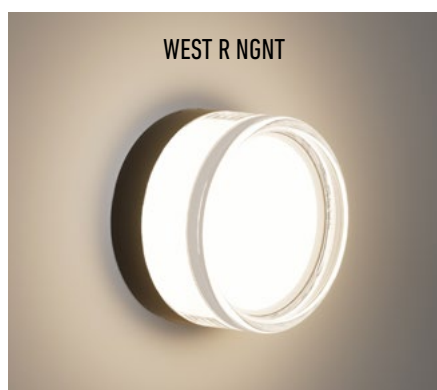

WEST R

Color  





Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
WEST R NGNT	7099	LUMINARIA WEST R NGNT	10 W	> 90	Ø140 x 78 mm	780 lm	78 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
WEST R VDNG	7100	LUMINARIA WEST R VDNG	10 W	> 90	Ø140 x 78 mm	780 lm	78 lm/W	2500 / 3500 / 4500 K
WEST R BLNT	7101	LUMINARIA WEST R BLNT	10 W	> 90	Ø140 x 78 mm	780 lm	78 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K



WEST




Aplique de pared con LED integrado. **Fabricado en ABS y difusor de Policarbonato (PC)** resistentes a rayos UV para uso exterior. Su diseño moderno ofrece iluminación eficiente y adaptable a distintos espacios al aire libre.

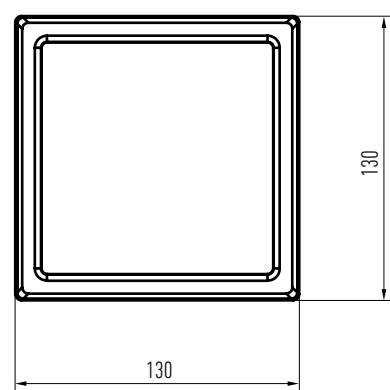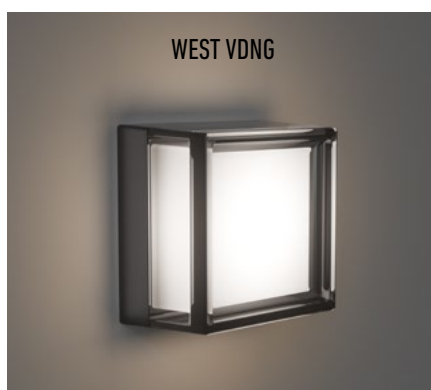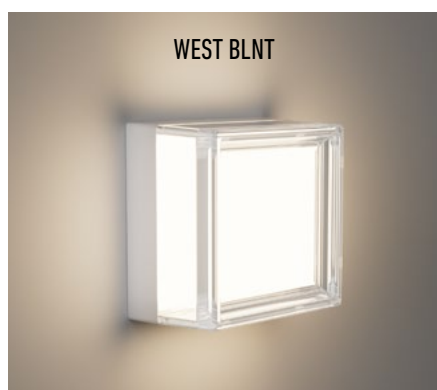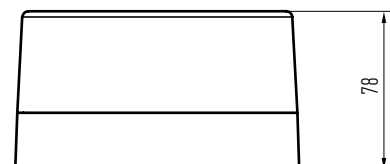

WEST

Color  


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
WEST NGNT	7102	LUMINARIA WEST NGNT	10 W	> 90	130 x 130 x 78 mm	780 lm	78 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K
WEST VDNG	7103	LUMINARIA WEST VDNG	10 W	> 90	130 x 130 x 78 mm	780 lm	78 lm/W	2500 / 3500 / 4500 K
WEST BLNT	7104	LUMINARIA WEST BLNT	10 W	> 90	130 x 130 x 78 mm	780 lm	78 lm/W	3000 / 4000 / 6000 K



OTTO



Aplique de pared con LED integrado. **Fabricado en aluminio con difusor de vidrio.** Su diseño moderno ofrece iluminación eficiente y adaptable a distintos espacios.

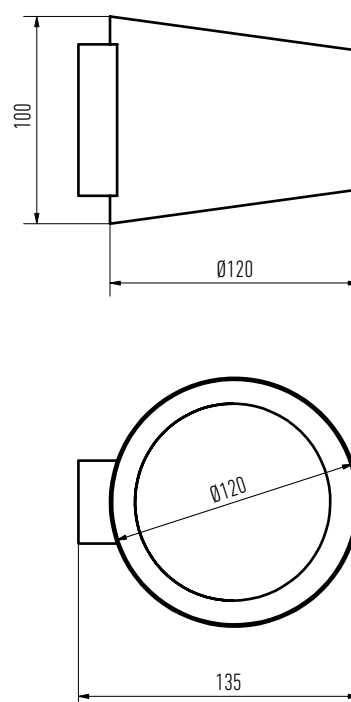

OTTO


Color

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
OTTO	7108	LUMINARIA OTTO LEUK	2 x 5 W	> 80	135 x 120 x 100 mm	775 lm	78 lm/W	3000 K

CLASS



Aplique de pared con LED integrado. **Fabricado en aluminio con difusor de vidrio.** Su diseño moderno ofrece iluminación eficiente y adaptable a distintos espacios.

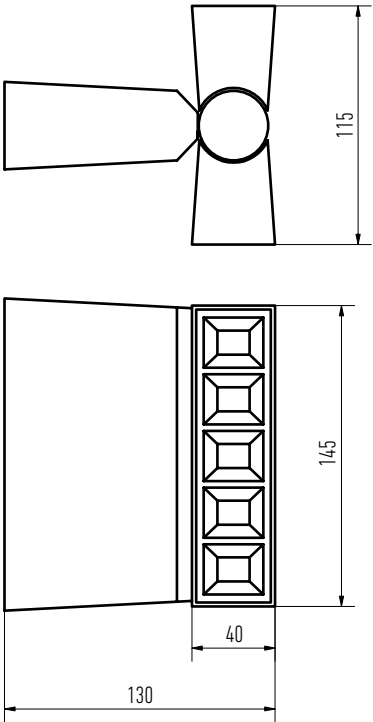

CLASS

Color

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
CLASS	7109	LUMINARIA CLASS LEUK	2 x 5W	> 80	145 x 115 x 130 mm	903 lm	90 lm/W	3000 K



LOFI



Lofi es una familia de luminarias con LED integrado, disponible en versiones de **aplique de pared y bolardo de piso**. Fabricado en aluminio. Su diseño versátil se adapta a distintas necesidades de iluminación exterior, aportando uniformidad estética a los espacios.



LOFI AP


Color 

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Ángulo de Apertura	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
LOFI AP 12W	7110	APLIQUE DE PARED LOFI AP NG 12W	12 W	> 85	95 x 60 x 300 mm	V100° x H225°	540 lm	45 lm/W	3000 K
LOFI AP 20W	7111	APLIQUE DE PARED LOFI AP NG 20W	20 W	> 85	95 x 60 x 700 mm	V100° x H225°	1102 lm	55 lm/W	3000 K

LOFI

Color 

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Ángulo de Apertura	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
LOFI 12W	7112	BOLARDO DE PISO LOFI 12W	12 W	> 85	Ø53 x 600 mm / Base Ø120 mm	V100° x H215°	627 lm	52 lm/W	3000 K
LOFI 24W	7113	BOLARDO DE PISO LOFI 24W	24 W	> 85	Ø53 x 1200 mm / Base Ø120 mm	V100° x H215°	1577 lm	66 lm/W	3000 K

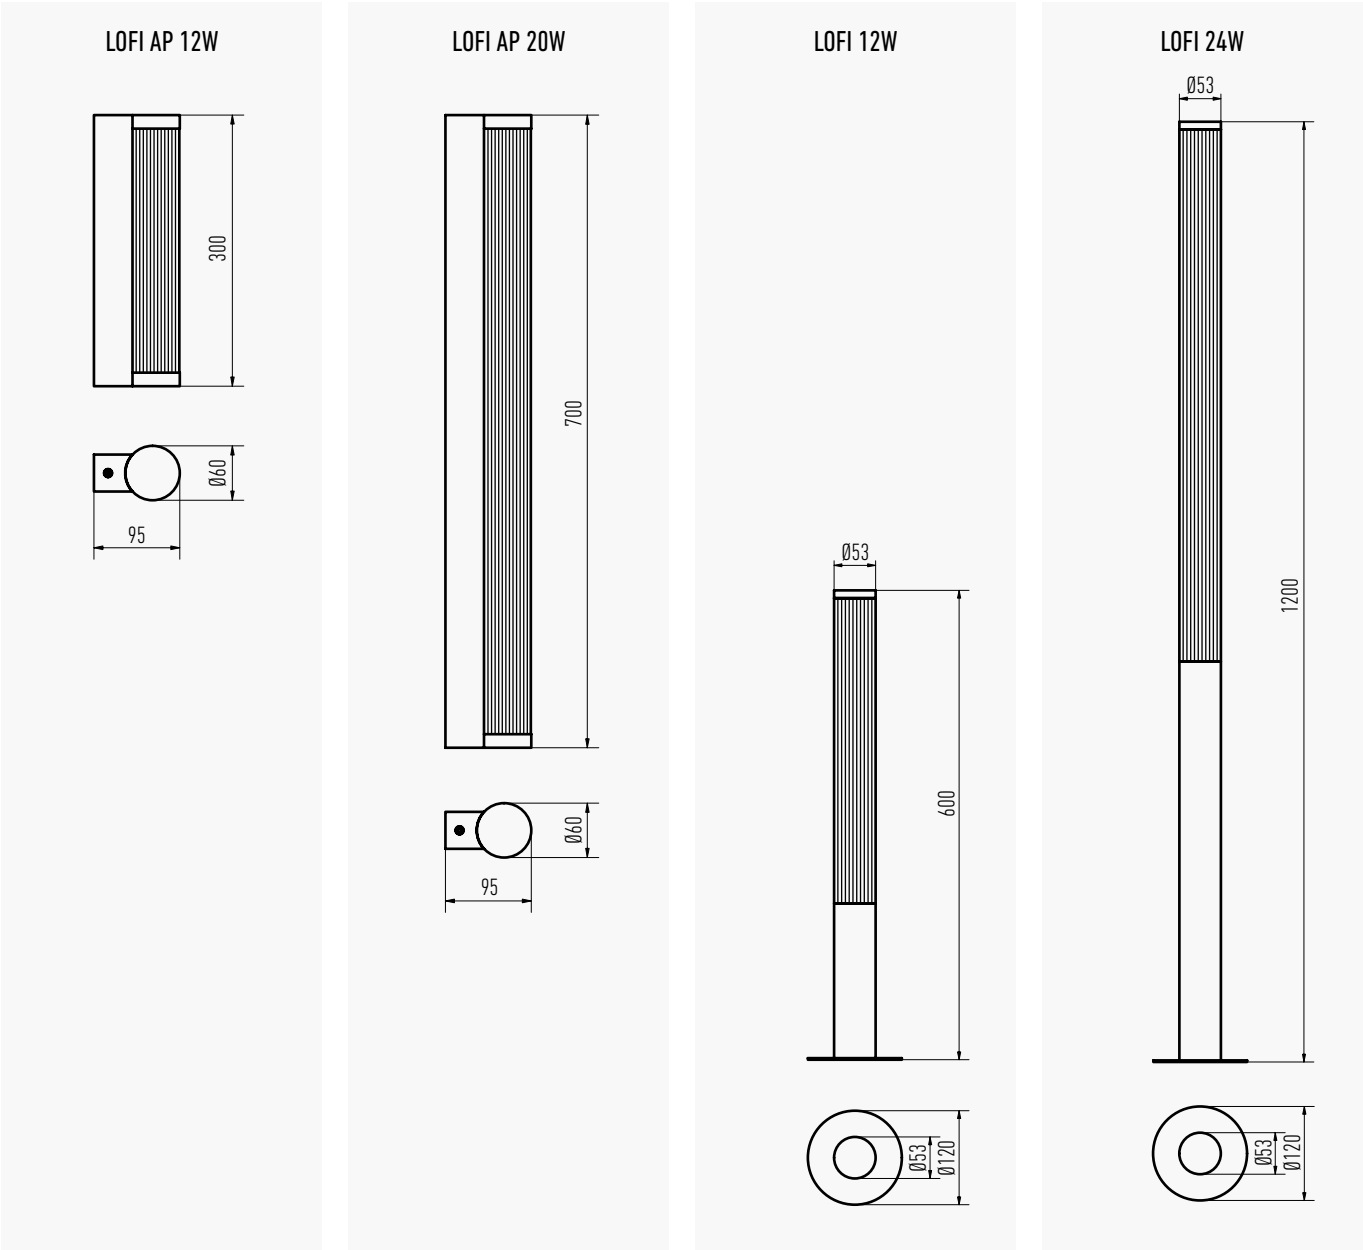




UNAI



Luminaria de exterior con LED integrado, diseñada para embutir.
Fabricada en acero inoxidable, garantiza resistencia y durabilidad,
 ideal para realzar espacios al aire libre.

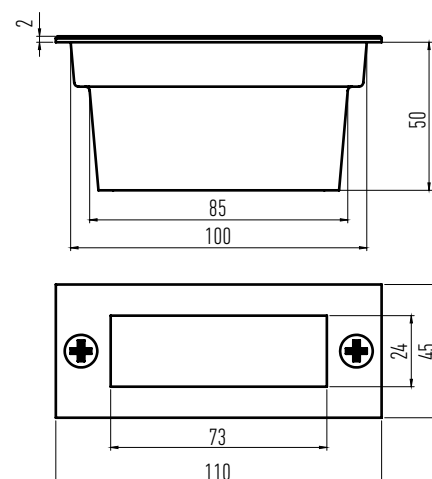

UNAI


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
UNAI	6032	LUMINARIA EXTERIOR DE PARED UNAI	2,5 W	> 80	110 x 45 x 52 mm	100 x 40 x 51 mm	70 lm	28 lm/W	3000 K



ACACIA



Luminaria de exterior con LED integrado, apta para embutir. **Fabricado en aluminio.** Su diseño versátil y resistente brinda una iluminación eficiente, ideal para realzar y ambientar espacios al aire libre.

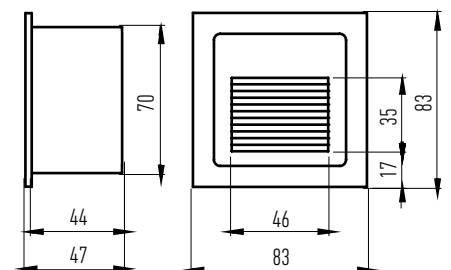

ACACIA

Color  


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x prof. x alto)	Dimensión de Calado (ancho x alto x prof.)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
ACACIA NG	6034	LUMINARIAS DE EXTERIOR ACACIA NEGRO	3 W	> 90	83 x 47 x 83 mm	□ 70 x 44 mm	OSRAM	67 lm	22 lm/W	3000 K
ACACIA BL	6035	LUMINARIAS DE EXTERIOR ACACIA BLANCO	3 W	> 90	83 x 47 x 83 mm	□ 70 x 44 mm	OSRAM	67 lm	22 lm/W	3000 K



SCALA



Luminaria de exterior con LED integrado, diseñada para embutir. **Fabricado en aluminio.** Ofrece iluminación eficiente y discreta, ideal para realzar espacios al aire libre con un diseño moderno y resistente.

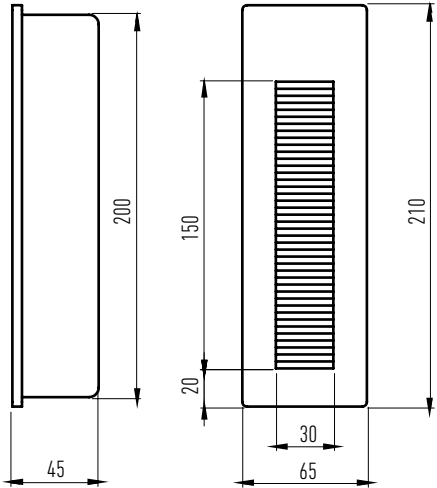

SCALA

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
SCALA	6642	LUMINARIA DE EXTERIOR SCALA NEGRO	6 W	> 80	65 x 45 x 210 mm	60 x 200 x 51 mm	25 lm	4 lm/W	3000 K



YUKON



Luminaria de exterior con LED integrado, apta para embutir. **Fabricado en aluminio.** Su diseño versátil y resistente brinda una iluminación eficiente, ideal para realzar y ambientar espacios al aire libre.

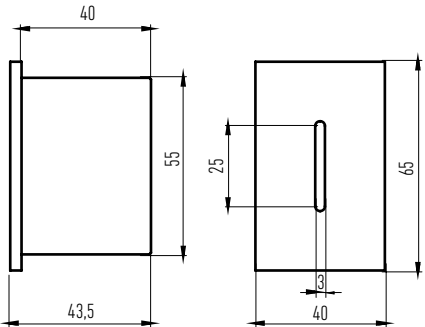

YUKON

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x prof. x alto)	Dimensión de Calado (ancho x alto x prof.)	Alimentación	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
YUKON BL	6695	EMBUTIDO YUKON BLANCO	2,2 W	> 80	40 x 43,5 x 65 mm	31 x 56 x 41 mm	220-240 V	4 lm	2 lm/W	2700 K
YUKON NG	6696	EMBUTIDO YUKON NEGRO	2,2 W	> 80	40 x 43,5 x 65 mm	31 x 56 x 41 mm	220-240 V	4 lm	2 lm/W	2700 K



EXTERIOR DE PISO

Bolardo




Aplique



Embutido






RUFFO




Ruffo es una luminaria de exterior con LED integrado. **Fabricado en acero.** Su diseño moderno proporciona una iluminación uniforme y elegante, ideal para realzar fachadas y espacios al aire libre.

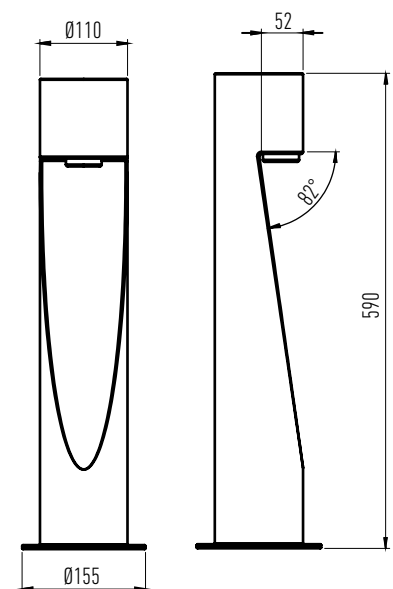

RUFFO

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
RUFFO	6639	LUMINARIA DE EXTERIOR RUFFO 10W NEGRO	10 W	> 80	Ø110 x 590 mm	360 lm	36 lm/W	3000 K



RUFFO GU10



Es una luminaria de exterior compatible con lámparas GU10. **Fabricado en acero.** Su estructura resistente garantiza durabilidad, mientras que su diseño moderno aporta un toque de elegancia a cualquier ambiente exterior.

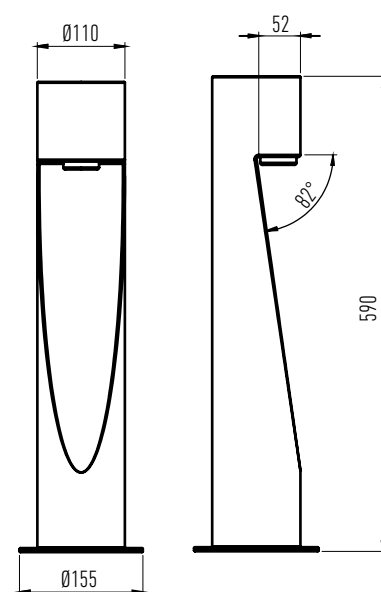

RUFFO GU10

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	Medidas (diámetro x profundidad)	Material	Difusor
RUFFO GU10	6694	LUMINARIA DE EXTERIOR RUFO GU10 LEUK	1 x 35W Max	Ø110 x 590 mm	Acero	Vidrio



PIER F




Bolardo de exterior con LED integrado, diseñado para anclaje en piso.
Fabricado en aluminio y difusor de acrílico, su diseño proporciona una iluminación eficiente y adaptable a diversos entornos al aire libre.

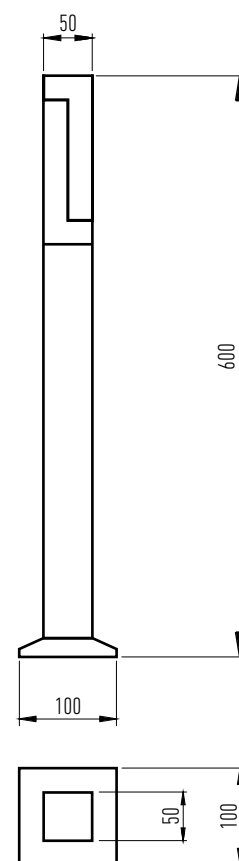

PIER F

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
PIER F	6755	LUMINARIA DE EXTERIOR PIER F LEUK	10 W	> 90	50 x 50 x 600 mm (Base 100 mm)	BRIDGELUX	465 lm	47 lm/W	3000 K



LEIA



Bolardo de exterior con LED integrado, apto para anclaje en piso. **Fabricado en aluminio y difusor de vidrio.** El módulo LED puede rotar 360°, permitiendo direccionar la luz según las necesidades del espacio.

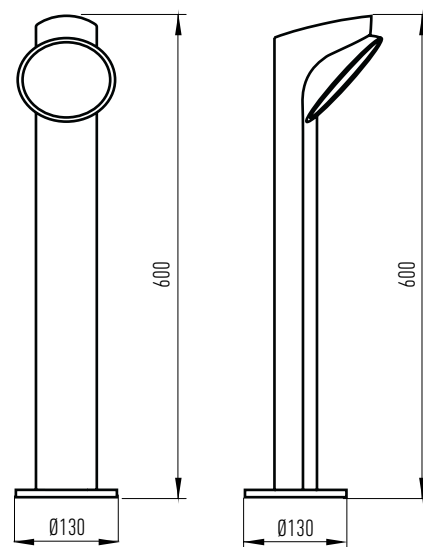

LEIA

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
LEIA	6751	LUMINARIA DE EXTERIOR LEIA LEUK	12 W	> 90	Ø130 x 600 mm	BRIDGELUX	1015 lm	85 lm/W	3000 K



LOUTA 60




Bolardo de exterior con LED integrado, apto para anclaje en piso. **Fabricado en aluminio y difusor de Policarbonato (PC).** Este producto cuenta con una **pieza giratoria**, que permite orientar la luz según las necesidades del espacio.

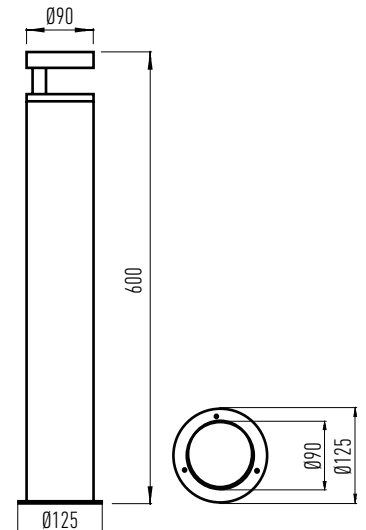

LOUTA 60

Color



Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
LOUTA 60	6762	LUMINARIA DE EXTERIOR LOUTA 60	12 W	> 90	Ø90 x 600 mm	OSRAM	530 lm	44 lm/W	3000 K



LOUTA 35



Bolardo de exterior con LED integrado, apto para anclaje en piso. **Fabricado en aluminio y difusor de Policarbonato (PC).** Este producto cuenta con una **pieza giratoria**, que permite orientar la luz según las necesidades del espacio.

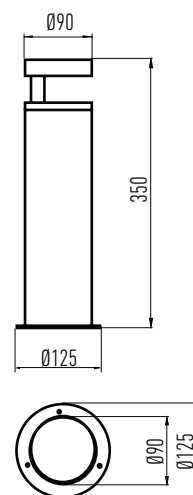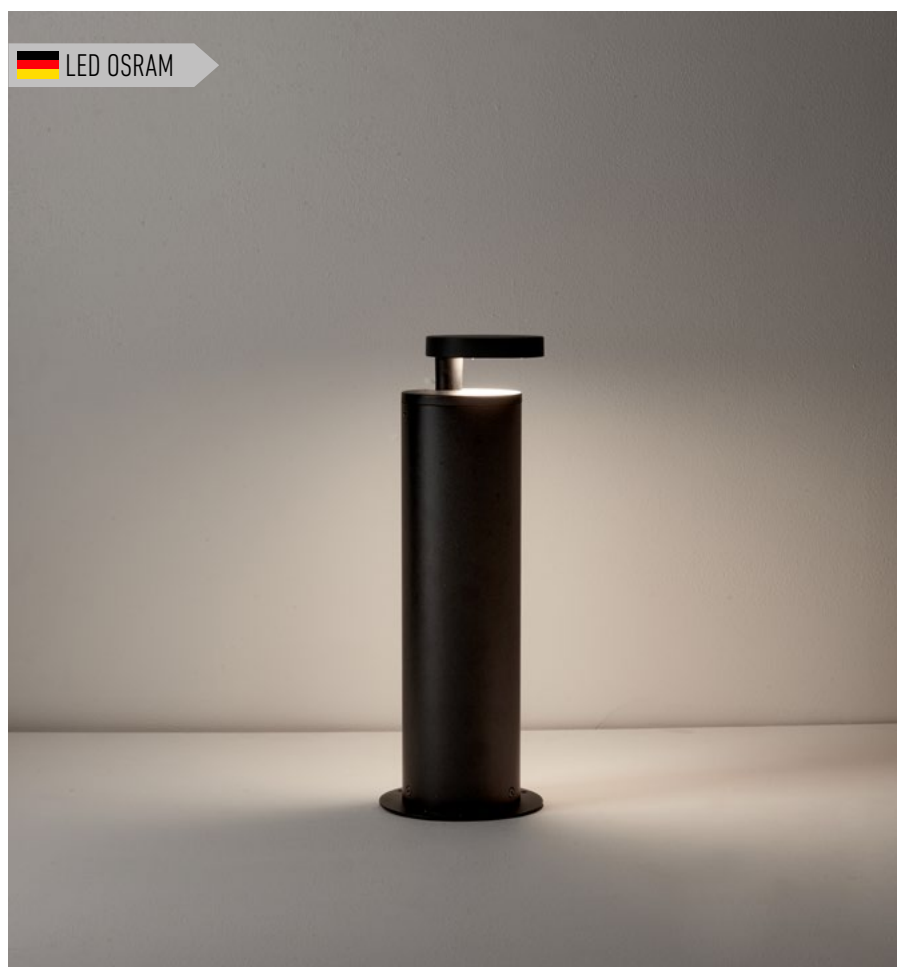


PIEZA GIRATORIA



LOUTA 35

Color

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
LOUTA 35	6761	LUMINARIA DE EXTERIOR LOUTA 35	12 W	> 90	Ø90 x 350 mm	OSRAM	530 lm	44 lm/W	3000 K




MORGAN



Bolardo de exterior con LED integrado, apto para anclaje en piso. **Fabricado en aluminio y difusor de acrílico**, su diseño proporciona una iluminación eficiente y adaptable a diversos entornos al aire libre.




LED BRIDGELUX

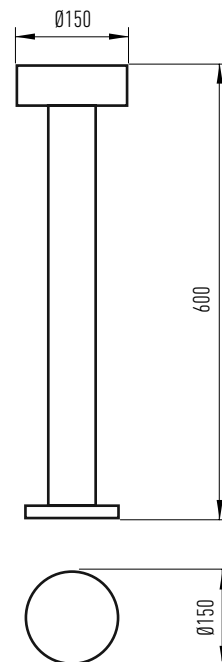

MORGAN

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
MORGAN	6756	LUMINARIA DE EXTERIOR MORGAN LEUK	12 W	> 90	Ø150 x 600 mm	BRIDGELUX	567 lm	47 lm/W	3000 K



TOTEM




Totem es una luminaria de exterior con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su diseño moderno proporciona una iluminación uniforme y elegante, ideal para realzar fachadas y espacios al aire libre.

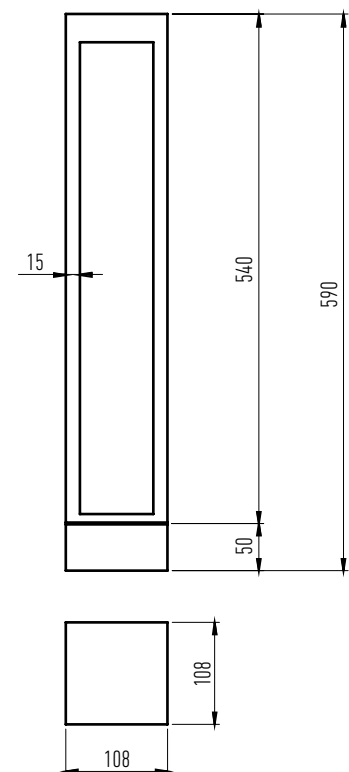

TOTEM

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
TOTEM	6638	LUMINARIA DE EXTERIOR TOTEM NEGRO	10 W	> 90	108 x 108 x 590 mm	670 lm	67 lm/W	3000 K



RIU




Bolardo de piso con LED integrado, **fabricado en aluminio con difusor de vidrio**, su **luminaria direccionable** permite orientar la luz según la necesidad del espacio. Incluye Conector 3 Polos de IP68.

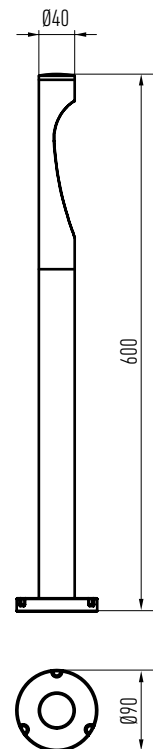

RIU

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
RIU	7105	LUMINARIA RIU LEUK	2 W	78	Ø40 x 600 mm / Base: Ø90 x 15 mm	66 lm	33 lm/W	3000 K



RIU II




Bolardo de piso con LED integrado, **fabricado en aluminio con difusor de vidrio**, incorpora **luminarias direccionables** que permiten orientar la luz según la necesidad del espacio. Incluye Conector 3 Polos de IP68.

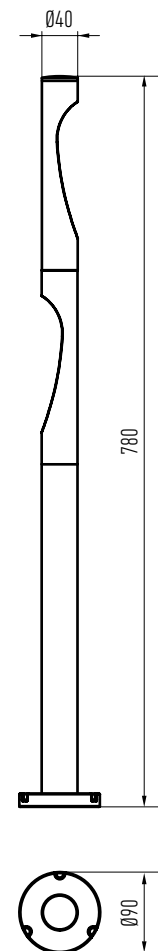

RIU II

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
RIU II	7106	LUMINARIA RIU II LEUK	2 x 2 W	> 80	Ø40 x 780 mm / Base: Ø90 x 15 mm	119 lm	30 lm/W	3000 K



RONY




Bolardo de piso con LED integrado, fabricado en aluminio con difusor de policarbonato (PC). Incorpora luminarias direccionables que permiten orientar la luz según la necesidad del espacio. Incluye Conector 3 Polos de IP68.

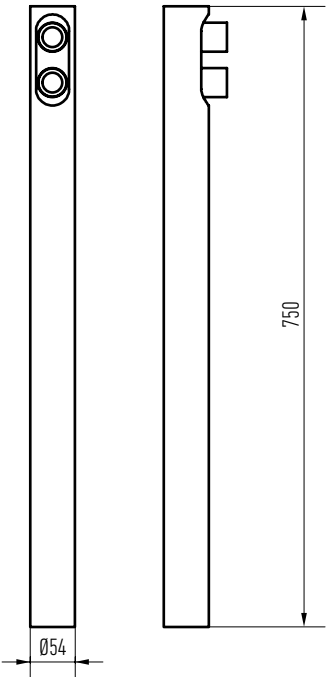

RONY

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
RONY	7107	LUMINARIA RONY LEUK	2 x 3 W	> 80	Ø54 x 750 mm	425 lm	71 lm/W	3000 K



LEX




Aplique de exterior con LED integrado. Apto para anclar al piso. **Fabricado en aluminio y difusor de vidrio**, su diseño compacto proporciona una iluminación eficiente y adaptable a diversos entornos al aire libre.

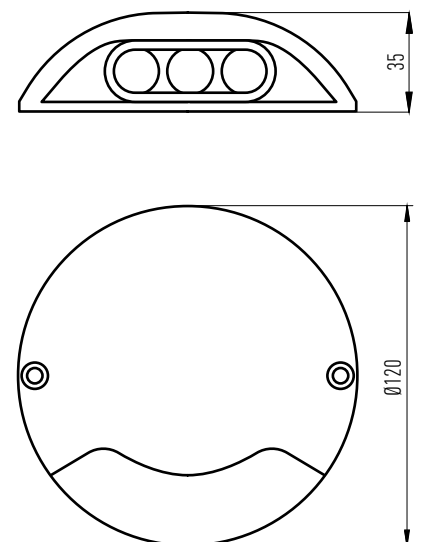

LEX

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
LEX	6757	LUMINARIA DE EXTERIOR LEX LEUK	3 W	> 90	Ø120 x 35 mm	BRIDGELUX	185 lm	62 lm/W	3000 K



LEX 24V




Aplique de exterior con LED integrado. Apto para anclar al piso. **Fabricado en aluminio y difusor de vidrio**, su diseño compacto proporciona una iluminación adaptable a diversos entornos al aire libre, con un **consumo de 125 mA**.

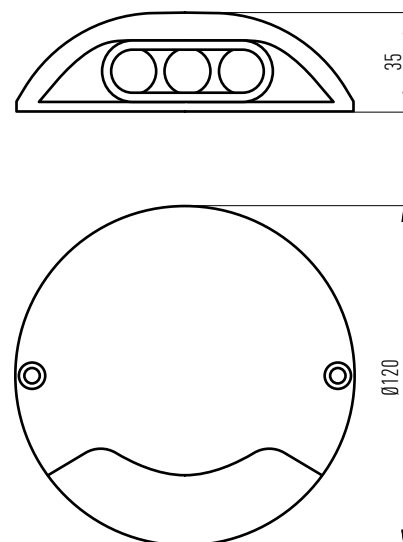

LEX 24V

Color



Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
LEX 24V	6817	LUMINARIA DE EXTERIOR LEX 24V LEUK	3 W	> 90	Ø120 x 35 mm	BRIDGELUX	185 lm	62 lm/W	3000 K



LEX II



Aplique de exterior con LED integrado. Apto para anclar al piso. **Fabricado en aluminio y difusor de vidrio**, su diseño compacto y luz bidireccional proporciona una iluminación adaptable a diversos entornos al aire libre.

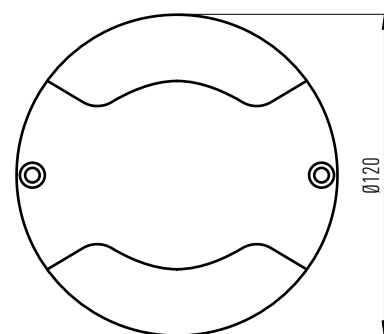

LEX II

Color



Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
LEX II	7133	LUMINARIA DE EXTERIOR LEX II LEUK	2x3 W	> 90	Ø120 x 35 mm	BRIDGELUX	330 lm	55 lm/W	3000 K



LEX II 24V




Aplique de exterior con LED integrado. Apto para anclar al piso. **Fabricado en aluminio y difusor de vidrio**, su diseño compacto y luz bidireccional proporciona una iluminación adaptable a diversos entornos al aire libre.

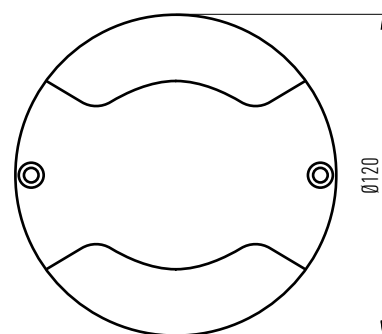

LEX II 24V

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
LEX II 24V	7134	LUMINARIA DE EXTERIOR LEX II 24V	2x3 W	> 90	Ø120 x 35 mm	BRIDGELUX	330 lm	55 lm/W	3000 K



POLUX



Embutido de piso con LED integrado. **Fabricado en acero inoxidable.** Incluye una **pieza plástica de protección** que mejora su resistencia frente a la intemperie y asegura un funcionamiento confiable en espacios abiertos.

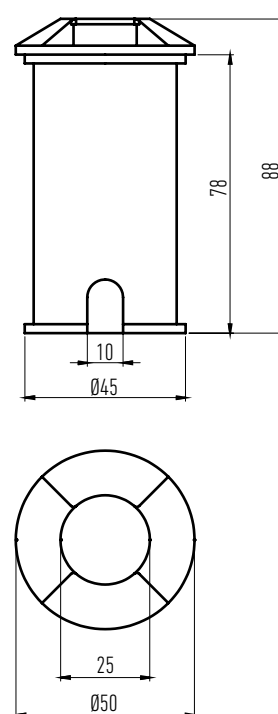

POLUX


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
POLUX	6038	LUMINARIA EXTERIOR DE PISO POLUX	3 W	> 85	Ø50 x 88 mm	Ø45 x 80 mm	9 lm	3 lm/W	3000 K



LETO



Embutido de piso con LED integrado. **Fabricado en acero inoxidable.** Incluye una **pieza plástica de protección** que mejora su resistencia frente a la intemperie y asegura un funcionamiento confiable en espacios abiertos.

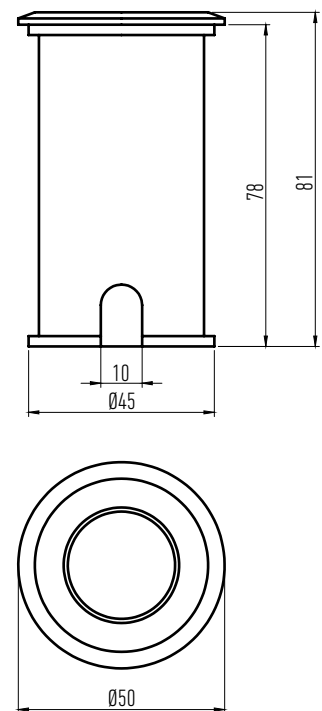


LETO

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
LETO	6039	LUMINARIA EXTERIOR DE PISO LETO	3 W	70	Ø50 x 81 mm	Ø45 x 80 mm	45 lm	15 lm/W	3000 K


KIM



Embutido de piso con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Incluye una **pieza de protección** que mejora su resistencia frente a la intemperie y asegura un funcionamiento confiable en espacios abiertos.

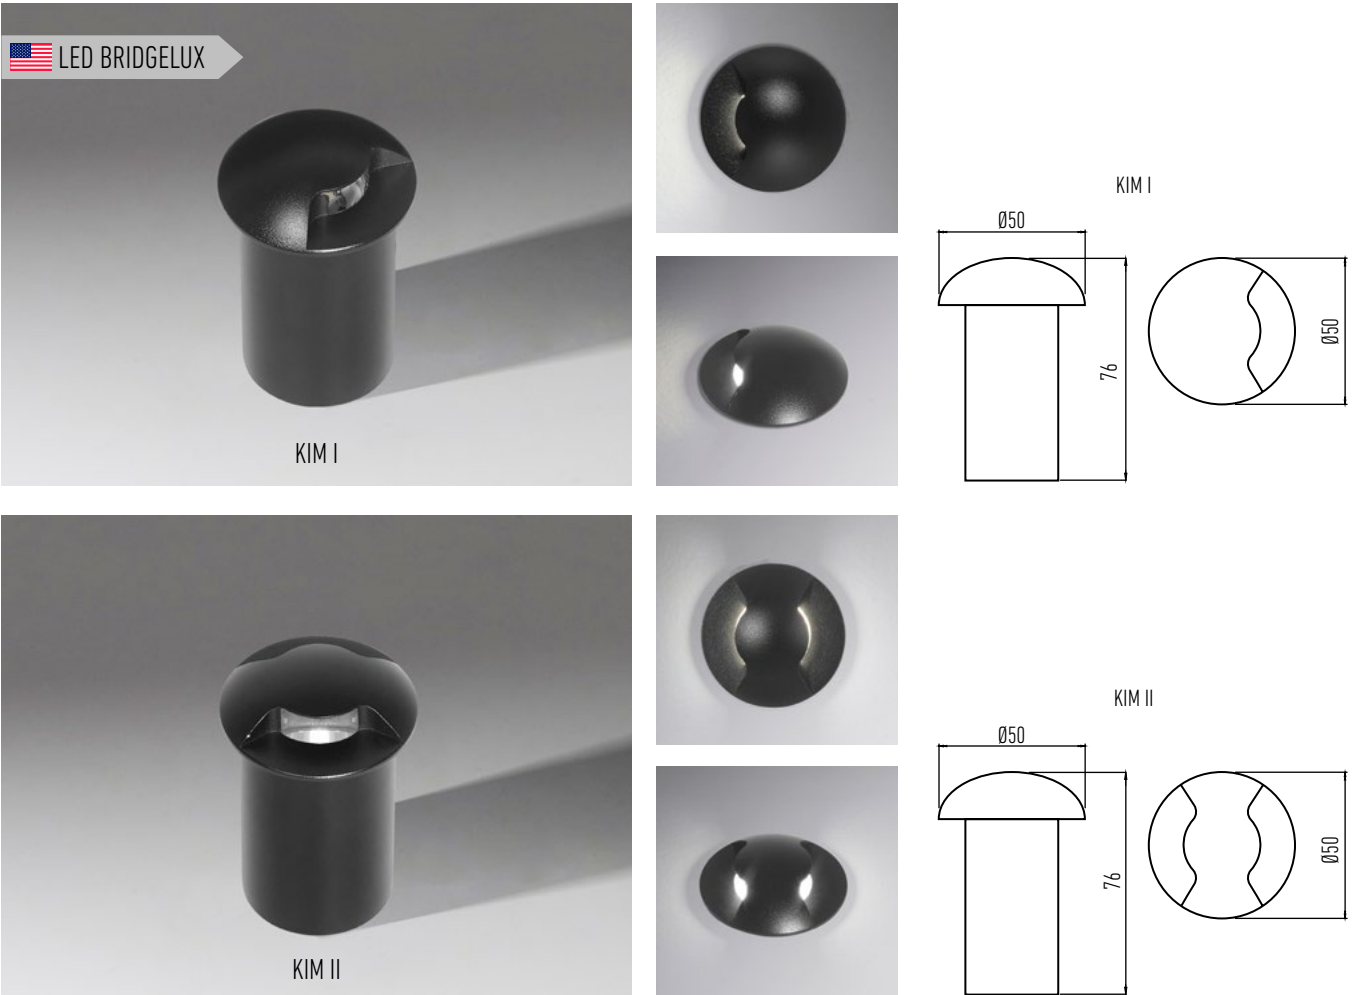





KIM Color 										
Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x prof.)	Dimensión de Calado (diámetro x prof.)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
KIM I	6759	LUMINARIA DE EXTERIOR KIM I	3 W	> 90	Ø50 x 76 mm	Ø40 x 75 mm	BRIDGELUX	13 lm	4 lm/W	3000 K
KIM II	6760	LUMINARIA DE EXTERIOR KIM II	3 W	> 90	Ø50 x 76 mm	Ø40 x 75 mm	BRIDGELUX	24 lm	8 lm/W	3000 K



KIM 24V




Embutido de piso con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Incluye una **pieza de protección** que mejora su resistencia frente a la intemperie y asegura un funcionamiento confiable en espacios abiertos, con un **consumo de 125 mA.**

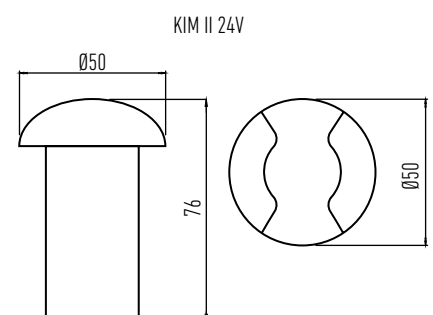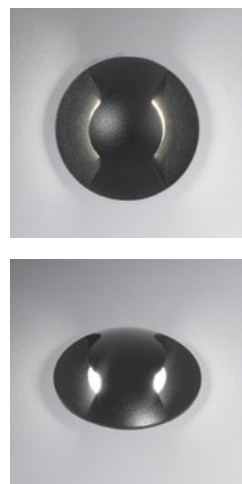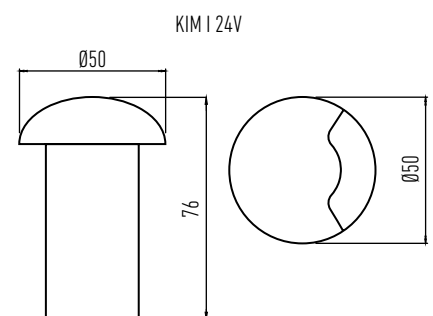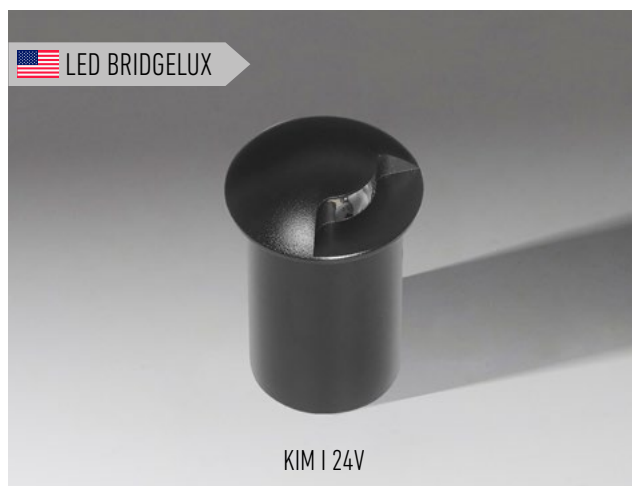

KIM 24V

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x prof.)	Dimensión de Calado (diámetro x prof.)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
KIM I 24V	6819	LUMINARIA DE EXTERIOR KIM I 24V	3 W	> 90	Ø50 x 76 mm	Ø40 x 75 mm	BRIDGELUX	13 lm	4 lm/W	3000 K
KIM II 24V	6820	LUMINARIA DE EXTERIOR KIM II 24V	3 W	> 90	Ø50 x 76 mm	Ø40 x 75 mm	BRIDGELUX	24 lm	8 lm/W	3000 K



ELON




Embutido de piso con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Incluye una **pieza de protección** que mejora su resistencia frente a la intemperie y asegura un funcionamiento confiable en espacios abiertos.

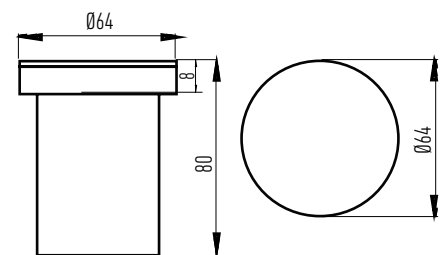

ELON

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x prof.)	Dimensión de Calado (diámetro x prof.)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
ELON	6758	LUMINARIA DE EXTERIOR ELON	3 W	> 90	Ø64 x 80 mm	Ø52 x 82 mm	BRIDGELUX	7 lm	2 lm/W	3000 K



ELON 24V



Embutido de piso con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Incluye una **pieza de protección** que mejora su resistencia frente a la intemperie y asegura un funcionamiento confiable en espacios abiertos, con un **consumo de 125 mA.**

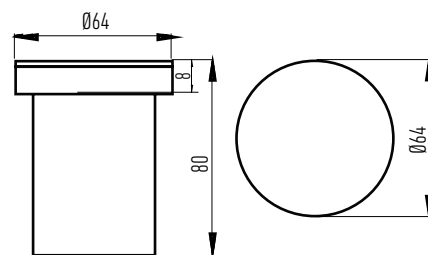

ELON 24V

Color

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x prof.)	Dimensión de Calado (diámetro x prof.)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
ELON 24V	6818	LUMINARIA DE EXTERIOR ELON 24V	3 W	> 90	Ø64 x 80 mm	Ø52 x 82 mm	BRIDGELUX	7 lm	2 lm/W	3000 K




COLECCIÓN CHILL

Proyector

Accesorios






CHILL



Proyector de exterior con LED integrado. Incluye estaca y lente de 36° incorporada, además de dos lentes intercambiables de 15° y 24°, para adaptarse a distintas configuraciones. Su diseño está pensado para realzar sectores en espacios al aire libre.

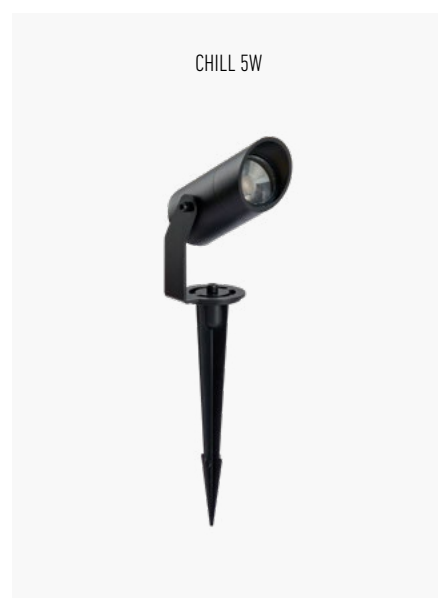

CHILL 220V

Color 

Nombre	SKU	Potencia	CRI	UGR	Medidas (diámetro x prof.)	Marca LED	Ángulo de apertura	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Clase de Aislación	Temp. Color / CCT
CHILL 5W 220V 2700K	6742	5 W	> 90	< 14	Ø40 x 100 mm	BRIDGELUX	15° / 24° / 36°	280 lm	56 lm/W	Clase I	2700 K
CHILL 5W 220V 3000K	6743	5 W	> 90	< 14	Ø40 x 100 mm	BRIDGELUX	15° / 24° / 36°	280 lm	56 lm/W	Clase I	3000 K
CHILL 10W 220V 2700K	6746	10 W	> 90	< 16	Ø60 x 135 mm	BRIDGELUX	15° / 24° / 36°	675 lm	68 lm/W	Clase I	2700 K
CHILL 10W 220V 3000K	6747	10 W	> 90	< 16	Ø60 x 135 mm	BRIDGELUX	15° / 24° / 36°	675 lm	68 lm/W	Clase I	3000 K
CHILL 20W 220V 2700K	6750	20 W	> 90	< 16	Ø75 x 165 mm	BRIDGELUX	15° / 24° / 36°	1075 lm	54 lm/W	Clase I	2700 K
CHILL 20W 220V 3000K	6813	20 W	> 90	< 16	Ø75 x 165 mm	BRIDGELUX	15° / 24° / 36°	1075 lm	54 lm/W	Clase I	3000 K




*Incluye estaca y lente de 36° + 2 lentes intercambiables: 15° y 24°.

CHILL 24V

Color 

Nombre	SKU	Potencia	CRI	UGR	Medidas (diámetro x prof.)	Marca LED	Ángulo de apertura	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Clase de Aislación	Temp. Color / CCT
CHILL 5W 24V 2700K	6744	5 W	> 90	< 14	Ø40 x 100 mm	BRIDGELUX	15° / 24° / 36°	280 lm	56 lm/W	Clase III	2700 K
CHILL 5W 24V 3000K	6745	5 W	> 90	< 14	Ø40 x 100 mm	BRIDGELUX	15° / 24° / 36°	280 lm	56 lm/W	Clase III	3000 K
CHILL 10W 24V 2700K	6748	10 W	> 90	< 16	Ø60 x 135 mm	BRIDGELUX	15° / 24° / 36°	675 lm	68 lm/W	Clase III	2700 K
CHILL 10W 24V 3000K	6749	10 W	> 90	< 16	Ø60 x 135 mm	BRIDGELUX	15° / 24° / 36°	675 lm	68 lm/W	Clase III	3000 K
CHILL 20W 24V 2700K	6814	20 W	> 90	< 16	Ø75 x 165 mm	BRIDGELUX	15° / 24° / 36°	1075 lm	54 lm/W	Clase III	2700 K
CHILL 20W 24V 3000K	6815	20 W	> 90	< 16	Ø75 x 165 mm	BRIDGELUX	15° / 24° / 36°	1075 lm	54 lm/W	Clase III	3000 K

*Incluye estaca y lente de 36° + 2 lentes intercambiables: 15° y 24°.

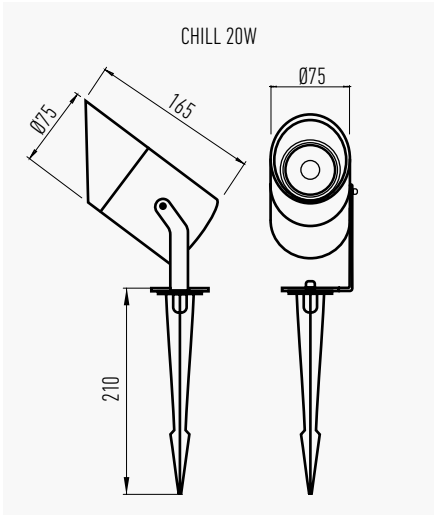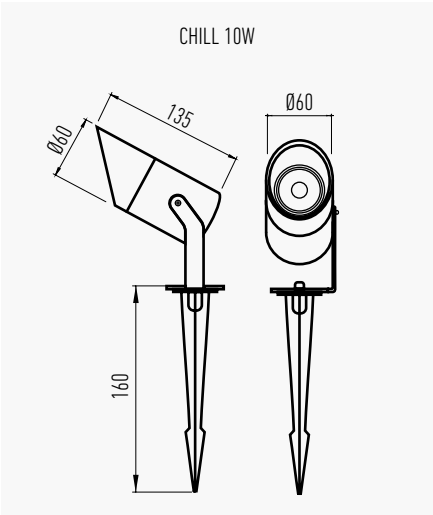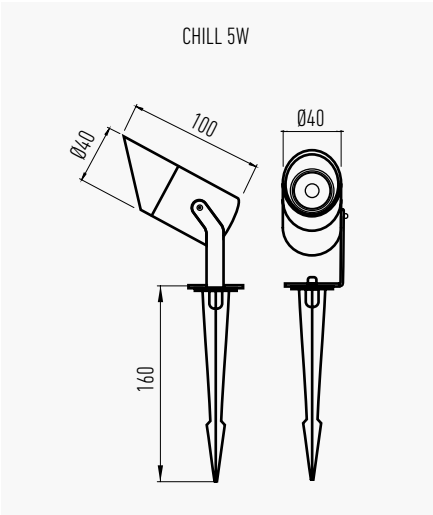

ACCESORIOS CHILL

Color ●

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x prof. x alto)	Material
KIT CHILL 40	6763	ACCESORIO KIT CHILL 40 LEUK *Incluye Jabalina 40 cm + soporte kit chill (SKU 6825)	Ø15 x 400 mm	Aluminio
KIT CHILL 80	6764	ACCESORIO KIT CHILL 80 LEUK *Incluye Jabalina 80 cm + soporte kit chill (SKU 6825)	Ø15 x 800 mm	Aluminio
KIT CHILL 1,2 MTS	7224	ACCESORIO KIT CHILL 1,2 MTS LEUK *Incluye Estaca Ø40 x 210 mm	Ø15 x 1200	Aluminio
KIT CHILL 1,8 MTS	7225	ACCESORIO KIT CHILL 1,8 MTS LEUK *Incluye Estaca Ø40 x 210 mm	Ø15 x 1800	Aluminio
CORREA CHILL 3MTS	6821	ACCESORIO CORREA CHILL 3MTS LEUK	40 x 3000 mm	Poliéster
BASE CORREA CHILL	6822	ACCESORIO BASE CORREA LEUK	70 x 45 x 3 mm	Aluminio
SOPORTE KIT CHILL	6825	ACCESORIO SOPORTE CHILL LEUK	25 x 40 x 25 mm	Aluminio



KIT CHILL 40



KIT CHILL 80



KIT CHILL 1,2 MTS



KIT CHILL 1,8 MTS



SOPORTE KIT CHILL



CORREA CHILL 3MTS



BASE CORREA CHILL



EXTERIOR ESTACAS

Estaca




Proyector



Accesorio






MUSK



Estaca de exterior con LED integrado, **fabricado en aluminio y difusor de acrílico**. Su diseño moderno ofrece iluminación eficiente y adaptable a distintos espacios al aire libre.

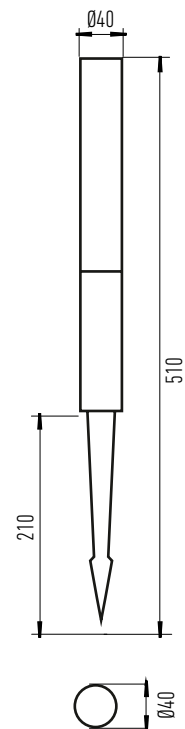

MUSK

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (profundidad)	Marca LED	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
MUSK	6752	LUMINARIA DE EXTERIOR MUSK	7 W	> 90	Ø40 x 510	300 mm	BRIDGELUX	410 lm	59 lm/W	3000 K



GUM



Luminaria de exterior con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su diseño resistente y moderno la hace ideal para realzar y ambientar espacios al aire libre. **Puede instalarse con estaca en suelo.**

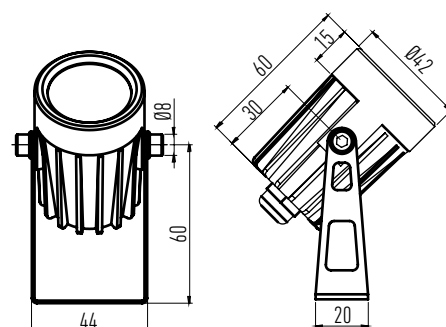

GUM

Color


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
GUM	6690	LUMINARIA DE EXTERIOR GUM LEUK	3 W	> 80	Ø42 x 90 mm	150 lm	50 lm/W	3000 K



ESTACA



Accesorio de exterior. **Fabricado en aluminio.** Su estructura es compatible con la luminaria GUM.

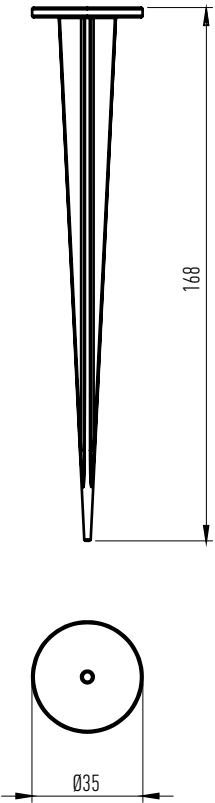

ESTACA

Color

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Material
ESTACA	6643	ESTACA LEUK	Ø35 x 168 mm	Aluminio


CONECTORES




Conectores para cable exterior. Su **diseño estanco** garantiza hermeticidad frente al ingreso de agua y polvo. Ideal para luminarias y sistemas de iluminación en condiciones exigentes.



CONECTOR 3 POLOS



CONECTOR T 3 POLOS

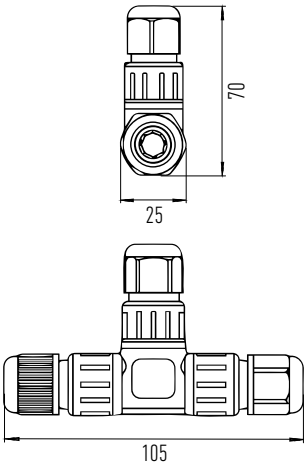

CONECTORES

Color

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Material
CONECTOR 3 POLOS	6823	ACCESORIO CONECTOR 3 POLOS LEUK	Ø25 x 82 mm	Nylon
CONECTOR T 3 POLOS	6824	ACCESORIO CONECTOR T 3 POLOS LEUK	105 x 70 x 25 mm	Nylon



**DISPONIBLE HASTA
AGOTAR STOCK**

Interior



Exterior



NEMA



Perfil de aluminio para interiores de roperos y placares. Fabricado en aluminio. Su diseño brinda una solución de iluminación funcional y discreta. Incluye accesorios para suspender: dos kits para aplicar (4 tapas y 4 soportes).


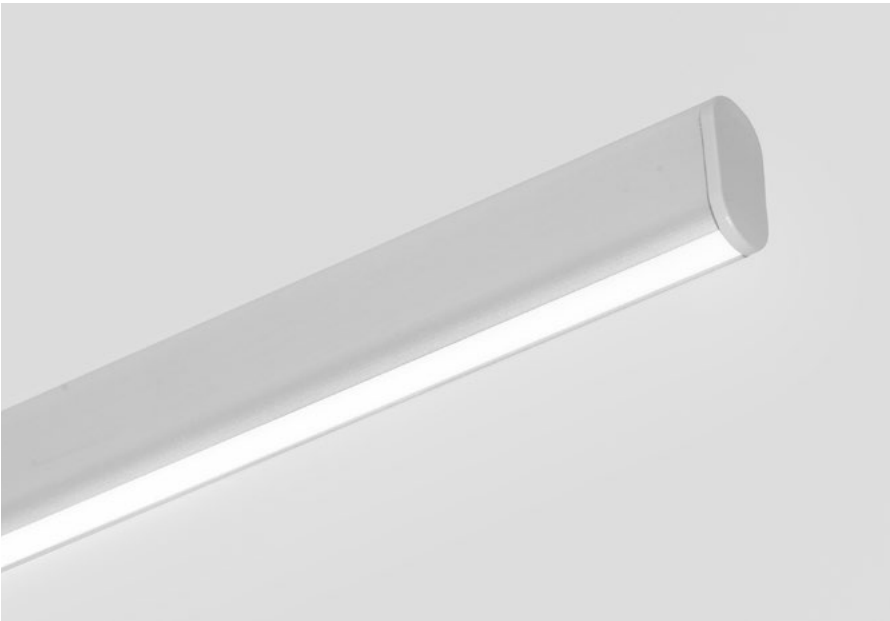


Imagen en contexto.

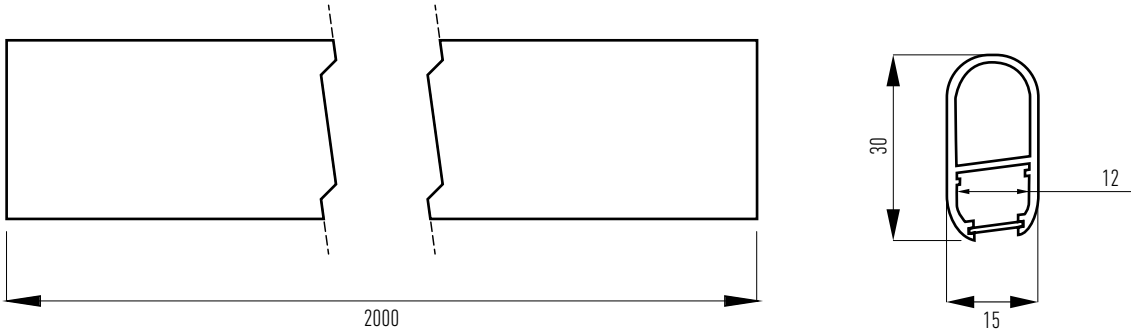

NEMA

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x alto x largo)	Medida interna para colocación de Tira LED (ancho x alto)	Material
NEMA	6812	PERFIL NEMA 2MTS LEUK	15 x 30 x 2000 mm	12 x 8 mm	Aluminio


STOCK FINAL



AKE



Ake es un Spot de techo para embutir con movimiento interno. Hecho a partir de Policarbonato (PC). Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

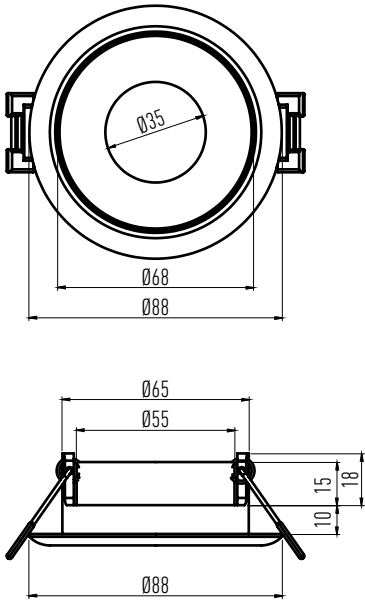

AKE

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
AKE I BL	6096	SPOT DE EMBUTIR AKE1 BLANCO LEUK	Ø88 x 28 mm	Ø77,5 x 79 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
AKE I NG	6685	SPOT DE EMBUTIR AKE1 NEGRO LEUK	Ø88 x 28 mm	Ø77,5 x 79 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.


STOCK FINAL



LEN



Len es un Spot de techo para embutir con movimiento. Hecho a partir de Policarbonato (PC). Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

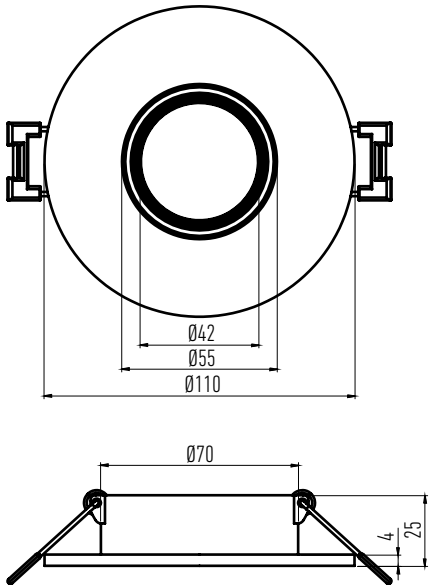

LEN Color

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
LEN I BL	6114	SPOT DE EMBUTIR LEN1 BLANCO	Ø110 x 25 mm	Ø85 x 60 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.


STOCK FINAL



ROY



Roy es un Spot de techo para embutir con movimiento. Hecho a partir de Policarbonato (PC). Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

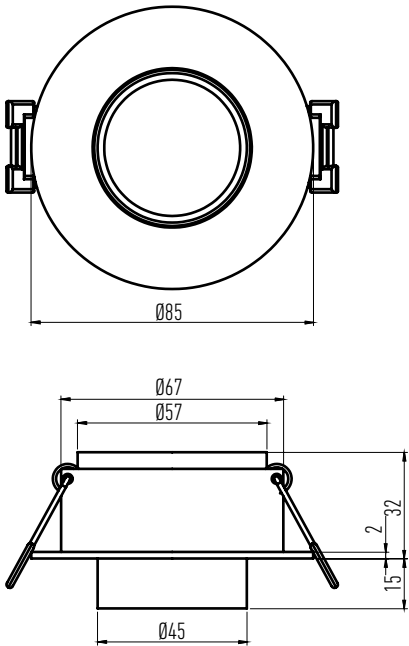

ROY							Color  
Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material	
ROY I BL	6432	SPOT DE EMBUTIR ROY 1 BLANCO	Ø85 x 47 mm	Ø75 x 55 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)	
ROY I NG	6433	SPOT DE EMBUTIR ROY 1 NEGRO	Ø85 x 47 mm	Ø75 x 55 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)	

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.


STOCK FINAL



LOA



Loa es un Spot de techo para embutir **con movimiento**. Hecho a partir de **Policarbonato (PC)**. Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

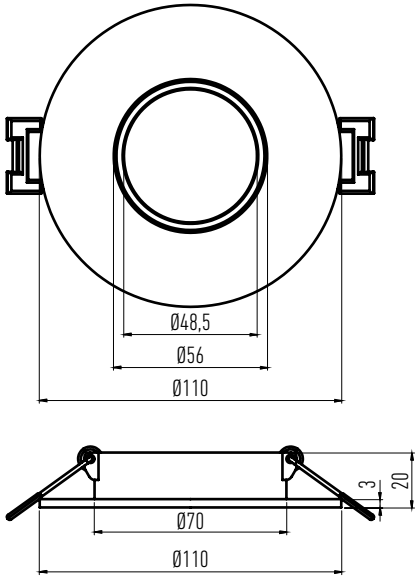

LOA

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
LOA I BL	6116	SPOT DE EMBUTIR LOA1 BLANCO	Ø110 x 20 mm	Ø85 x 60 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
LOA I NG	6117	SPOT DE EMBUTIR LOA1 NEGRO	Ø110 x 20 mm	Ø85 x 60 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.


STOCK FINAL



RITA



Rita es un Spot de techo para embutir de uso fijo. Hecho a partir de Policarbonato (PC). Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

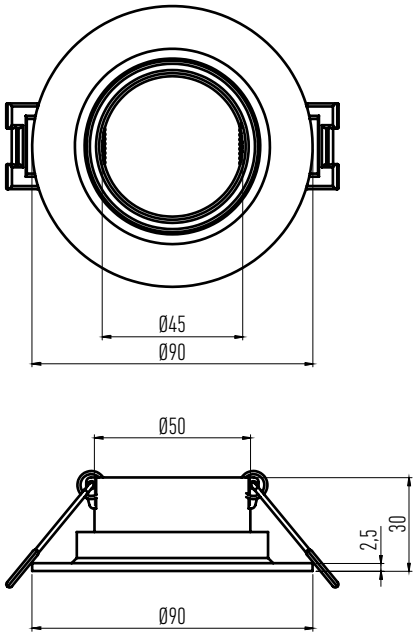

RITA

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
RITA BL	6132	SPOT DE EMBUTIR RITA1 BLANCO	Ø90 x 30 mm	Ø65 x 60 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
RITA NG	6133	SPOT DE EMBUTIR RITA1 NEGRO	Ø90 x 30 mm	Ø65 x 60 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.


STOCK FINAL



ZALO



Zalo es un Spot de techo para embutir con movimiento interno. Hecho a partir de Policarbonato (PC). Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

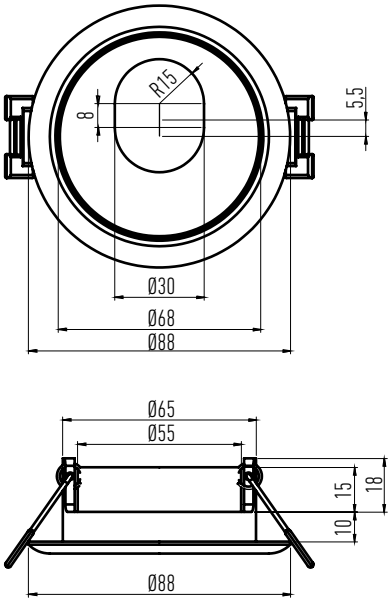

ZALO

Color


Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
ZALO I BL	6138	SPOT DE EMBUTIR ZALO1 BLANCO	Ø88 x 30 mm	Ø77,5 x 79 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.

SEB



Seb es un Spot de techo para embutir de uso fijo. Hecho a partir de Policarbonato (PC). Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

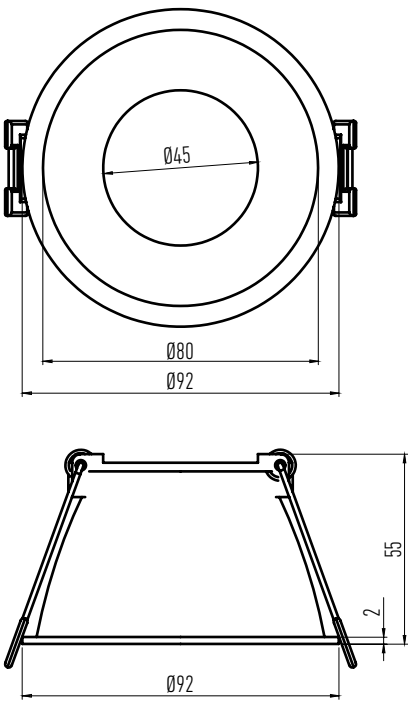

SEB

Color   

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
SEB I BL	6134	SPOT DE EMBUTIR SEB1 BLANCO	Ø92 x 55 mm	Ø86 x 100 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
SEB I BLNG	6135	SPOT DE EMBUTIR SEB1 BLANCO Y NEGRO	Ø92 x 55 mm	Ø86 x 100 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
SEB I NG	6136	SPOT DE EMBUTIR SEB1 NEGRO	Ø92 x 55 mm	Ø86 x 100 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.


STOCK FINAL



CUFA



Cufa es un Spot de techo para embutir de uso fijo. Hecho a partir de Policarbonato (PC). Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

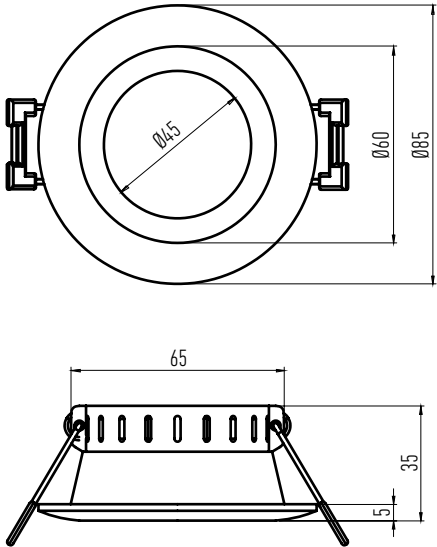

CUFA

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
CUFA I BL	6102	SPOT DE EMBUTIR CUFA1 BLANCO	Ø85 x 35 mm	Ø72,5 x 70 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
CUFA I NG	6103	SPOT DE EMBUTIR CUFA1 NEGRO	Ø85 x 35 mm	Ø72,5 x 70 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)


*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.



BERSH



Bersh es un Spot de techo para embutir de uso fijo. Hecho a partir de Policarbonato (PC). Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

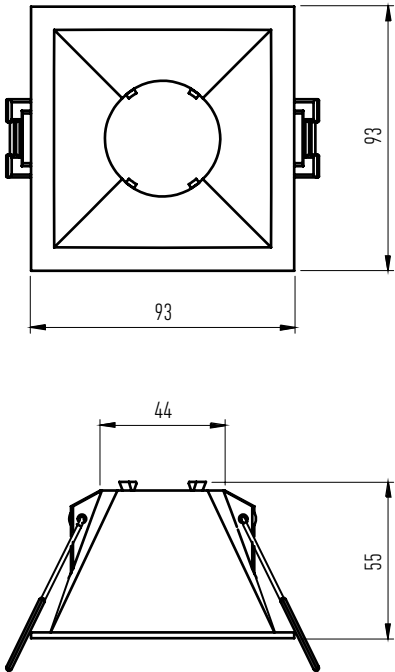


BERSH

Color   

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	Potencia	Material
BERSH I BL	6099	SPOT DE EMBUTIR BERSH1 BLANCO	93 x 93 x 55 mm	□ 86 x 100 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
BERSH I BLNG	6100	SPOT DE EMBUTIR BERSH1 BLANCO Y NEGRO	93 x 93 x 55 mm	□ 86 x 100 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
BERSH I NG	6101	SPOT DE EMBUTIR BERSH1 NEGRO	93 x 93 x 55 mm	□ 86 x 100 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.


STOCK FINAL



DEB



Deb es un Spot de techo para embutir con movimiento. Hecho a partir de Policarbonato (PC). Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

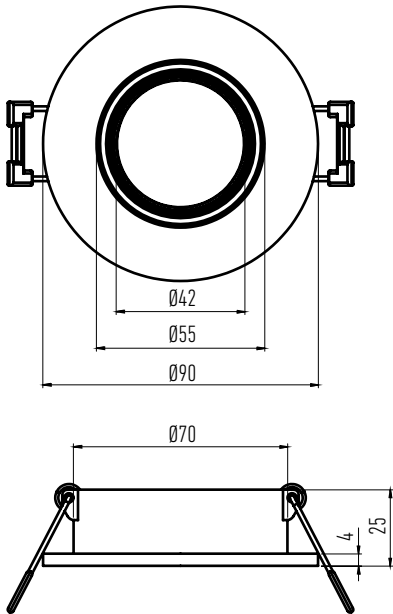

DEB							Color  
Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material	
DEB I BL	6104	SPOT DE EMBUTIR DEB1 BLANCO	Ø90 x 25 mm	Ø75-85 x 62 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)	
DEB I NG	6105	SPOT DE EMBUTIR DEB1 NEGRO	Ø90 x 25 mm	Ø75-85 x 62 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)	

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.


STOCK FINAL



IOJU



Ioju es un Spot de techo para embutir con movimiento. Hecho a partir de Policarbonato (PC). Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

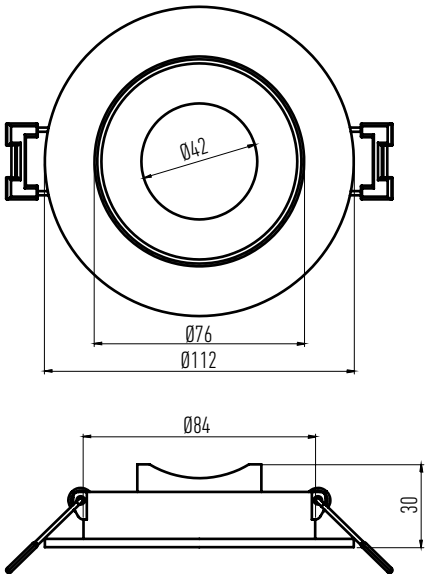

IOJU

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
IOJU I BL	6112	SPOT DE EMBUTIR IOJU1 BLANCO	Ø112 x 30 mm	Ø98 x 80 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
IOJU I NG	6113	SPOT DE EMBUTIR IOJU1 NEGRO	Ø112 x 30 mm	Ø98 x 80 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.


STOCK FINAL



RAMI



Rami es un Spot de techo para embutir **de uso fijo**. Hecho a partir de **Polycarbonato (PC)**. Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

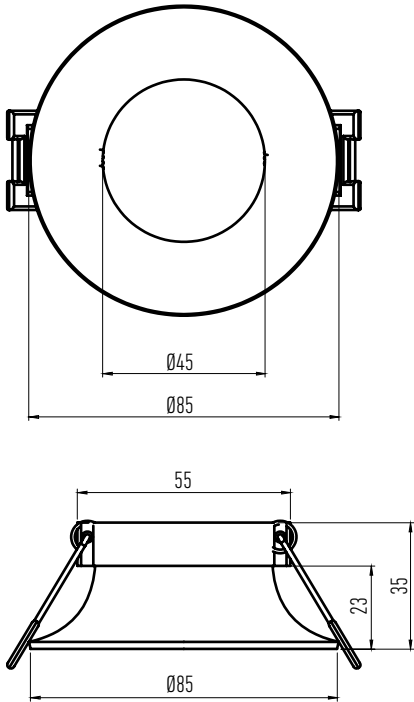

RAMI

Color

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
RAMI I BL	6131	SPOT DE EMBUTIR RAMI1 BLANCO	Ø85 x 35 mm	Ø75 x 75 mm*	1 x 50W Max	Polycarbonato (PC)

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.


STOCK FINAL



MATT



Matt es una familia de Spots de techo para embutir **con movimiento**. Hecho a partir de **Policarbonato (PC)**. Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

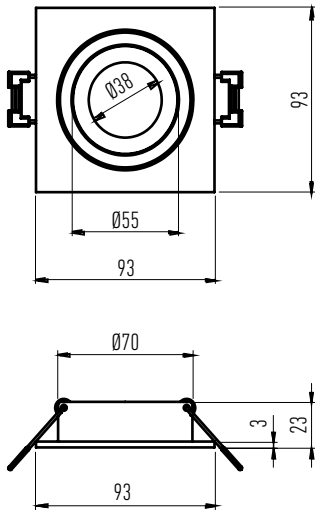

MATT

Color

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	Potencia	Material
MATT I BL	6118	SPOT DE EMBUTIR MATT1 BLANCO	93 x 93 x 23 mm	Ø78 x 75 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
MATT I BLNG	6119	SPOT DE EMBUTIR MATT1 BLANCO Y NEGRO	93 x 93 x 23 mm	Ø78 x 75 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
MATT I NG	6120	SPOT DE EMBUTIR MATT1 NEGRO	93 x 93 x 23 mm	Ø78 x 75 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.


STOCK FINAL



EMI



Emi es un Spot de techo para embutir **con movimiento**. Hecho a partir de **Polycarbonato (PC)**. Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

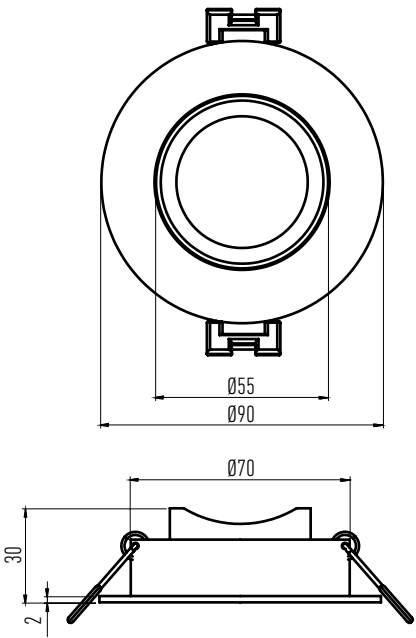

EMI Color


Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
EMI I BL	6106	SPOT DE EMBUTIR EMI1 BLANCO	Ø90 x 30 mm	Ø75-85 x 79 mm*	1 x 50W Max	Polycarbonato (PC)

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.

ORI



Ori es un Spot de techo para embutir **con movimiento**, con rosca GU10 para dicroica. **Hecho a partir de Policarbonato (PC)**. Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

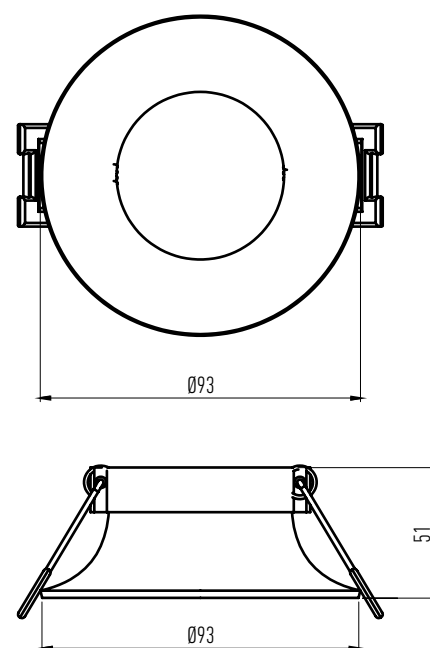

ORI

Color  



Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro)	Potencia	Material
ORI I BL	6804	SPOT DE EMBUTIR ORI I BLANCO LEUK	Ø93 x 51 mm	Ø85 x 110 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
ORI I NG	6805	SPOT DE EMBUTIR ORI I NEGRO LEUK	Ø93 x 51 mm	Ø85 x 110 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.

OLU



Olu es un Spot de techo para embutir **con movimiento**, con rosca GU10 para dicroica. **Hecho a partir de Policarbonato (PC)**. Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

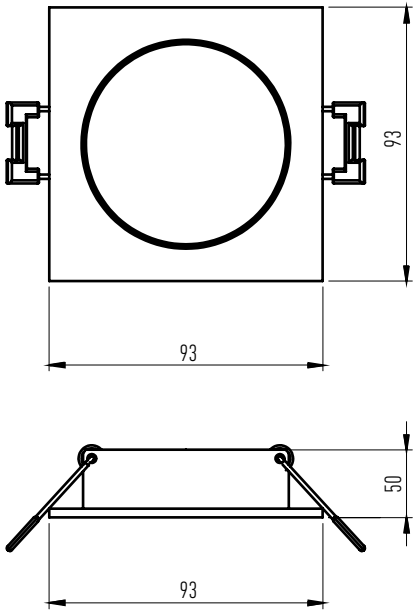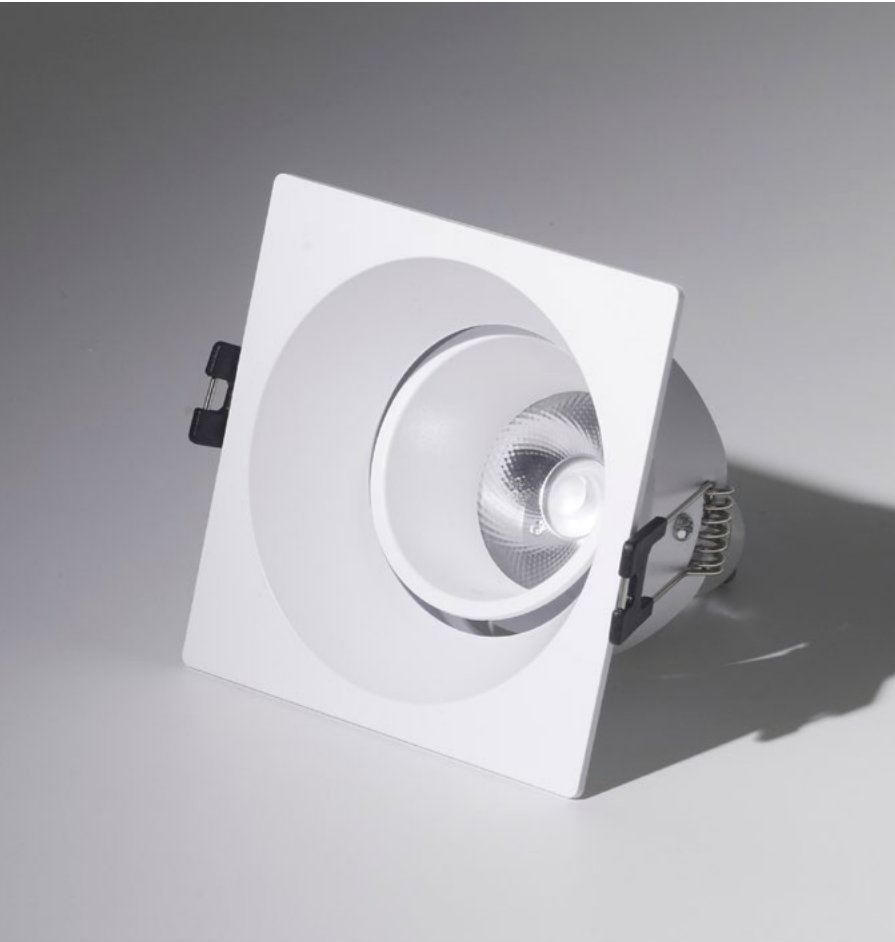

OLU Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (alto x profundidad x ancho)	Dimensión de Calado (diámetro)	Potencia	Material
OLU I BL	6806	SPOT DE EMBUTIR OLU I BLANCO LEUK	93 x 93 x 50 mm	Ø85 x 110 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
OLU I NG	6807	SPOT DE EMBUTIR OLU I NEGRO LEUK	93 x 93 x 50 mm	Ø85 x 110 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.


STOCK FINAL



LARU



Laru es un Spot de techo para embutir **con movimiento**. Hecho a partir de **Polycarbonato (PC)**. Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

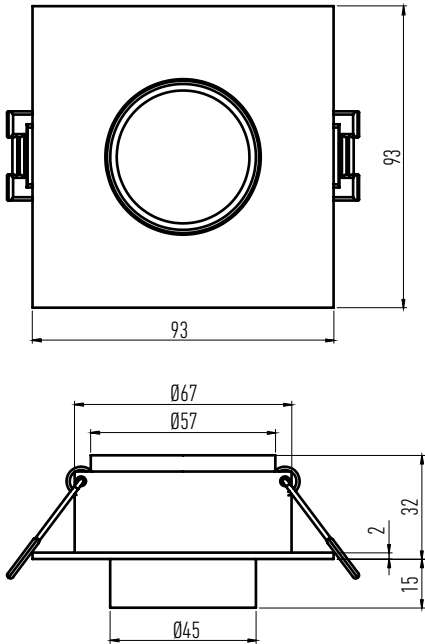

LARU

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Dimensión de calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
LARU BL	6434	SPOT DE EMBUTIR LARU1 BLANCO	93 x 93 x 47 mm	Ø75 x 55 mm*	1 x 50W Max	Polycarbonato (PC)
LARU NG	6435	SPOT DE EMBUTIR LARU1 NEGRO	93 x 93 x 47 mm	Ø75 x 55 mm*	1 x 50W Max	Polycarbonato (PC)

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.


STOCK FINAL



NIK



Nik es un Spot Trimless de techo para embutir con movimiento. Hecho a partir de Policarbonato (PC). Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

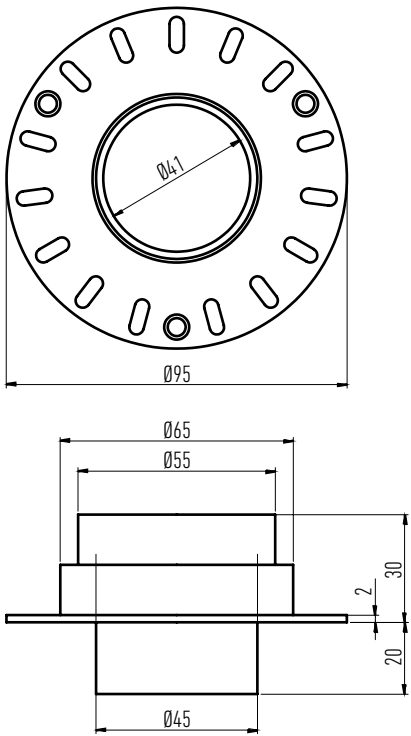

NIK

Color


Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
NIK I BL	6439	SPOT DE EMBUTIR NIK1 BLANCO	Ø95 x 50 mm	Ø71 x 55 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.

ASA



Asa es un Spot de techo para embutir de uso fijo. Hecho a partir de Policarbonato (PC). Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

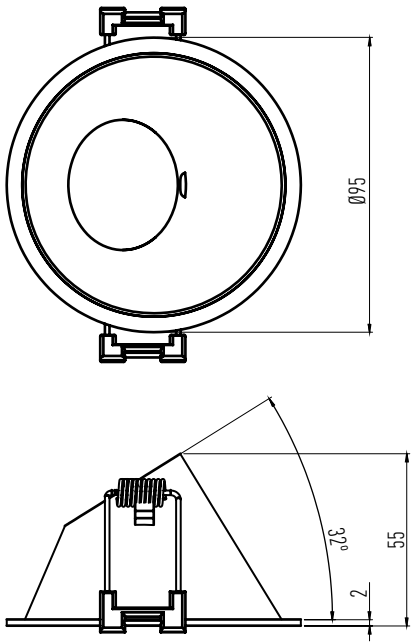

ASA

Color   

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
ASA I BL	6682	SPOT DE EMBUTIR ASA1 BLANCO	Ø95 x 50 mm	Ø86 x 110 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
ASA I BLNG	6683	SPOT DE EMBUTIR ASA1 BLANCO Y NEGRO	Ø95 x 50 mm	Ø86 x 110 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
ASA I NG	6684	SPOT DE EMBUTIR ASA1 NEGRO	Ø95 x 50 mm	Ø86 x 110 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.


STOCK FINAL



PRA



Pra es un Spot Trimless de techo para embutir con movimiento. Hecho a partir de Policarbonato (PC). Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

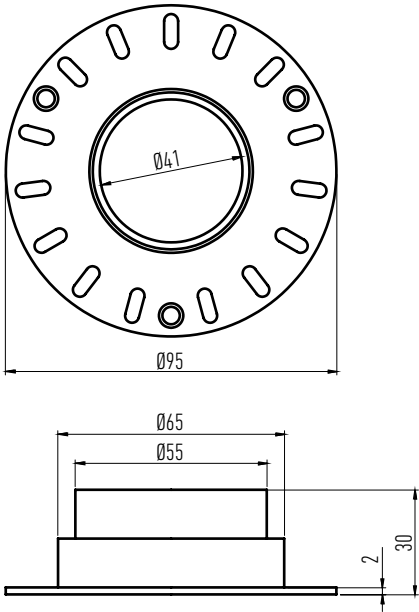


PRA							Color 
Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material	
PRA I BL	6438	SPOT DE EMBUTIR PRA1 BLANCO	$\varnothing 95 \times 30$ mm	$\varnothing 70 \times 68$ mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)	

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.

JEN



Jen es un Spot de techo para embutir **con movimiento**, con rosca GU10 para AR111. Hecho a partir de **Policarbonato (PC)**. Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

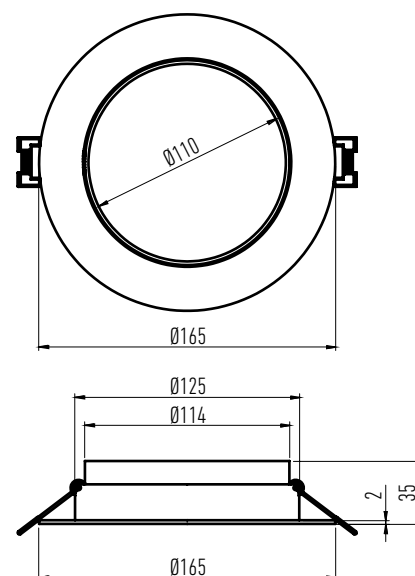

JEN

Color   

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
JEN I BL	6327	SPOT DE EMBUTIR JEN BLANCO	Ø165 x 35 mm	Ø145 x 95 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
JEN I NG	6328	SPOT DE EMBUTIR JEN NEGRO	Ø165 x 35 mm	Ø145 x 95 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
JEN I BLNG	6431	SPOT DE EMBUTIR JEN BLANCO Y NEGRO	Ø165 x 35 mm	Ø145 x 95 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera AR111 y zócalo estándar.


STOCK FINAL



UKI



Uki es un Spot de techo para embutir de uso fijo. Hecho a partir de Policarbonato (PC). Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

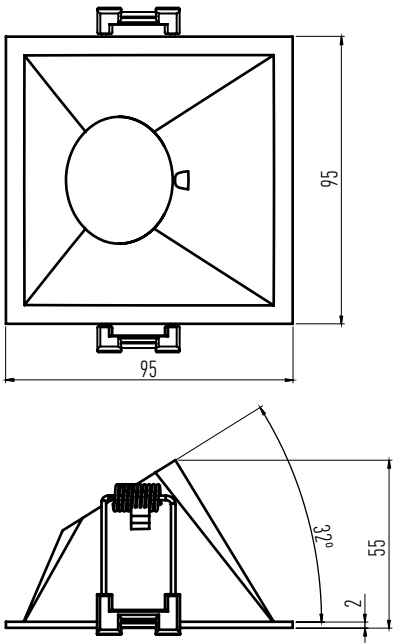

UKI

Color



Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	Potencia	Material
UKI I BL	6679	SPOT DE EMBUTIR UKI1 BLANCO	95 x 95 x 55 mm	86 x 110 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
UKI I NG	6680	SPOT DE EMBUTIR UKI1 NEGRO	95 x 95 x 55 mm	86 x 110 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
UKI I BLNG	6681	SPOT DE EMBUTIR UKI1 BLANCO Y NEGRO	95 x 95 x 55 mm	86 x 110 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.

MATT



Matt es una familia de Spots de techo para embutir **con movimiento**. Hecho a partir de **Policarbonato (PC)**. Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

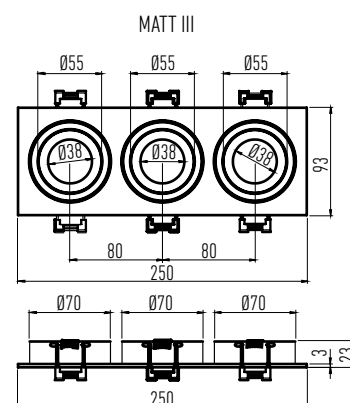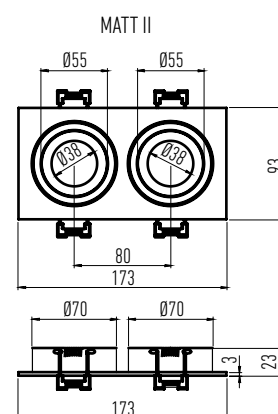

MATT

Color   

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	Potencia	Material
MATT II NG	6123	SPOT DE EMBUTIR MATT2 NEGRO	173 x 93 x 23 mm	157,5 x 80 x 75 mm*	2 x 50W Max	Policarbonato (PC)
MATT III BL	6427	SPOT DE EMBUTIR MATT3 BLANCO	250 x 93 x 23 mm	237,5 x 80 x 75 mm*	3 x 50W Max	Policarbonato (PC)
MATT III NG	6428	SPOT DE EMBUTIR MATT3 NEGRO	250 x 93 x 23 mm	237,5 x 80 x 75 mm*	3 x 50W Max	Policarbonato (PC)

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.



STOCK FINAL



ONA



Ona es una familia de Spots de techo para embutir con movimiento. Hecho a partir de Policarbonato (PC). Ideal para una iluminación focalizada y versátil.

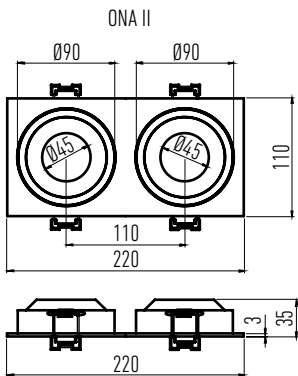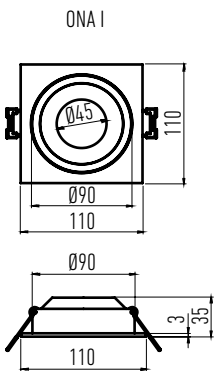

ONA

Color

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	Potencia	Material
ONA I BL	6125	SPOT DE EMBUTIR ONA1 BLANCO	110 x 110 x 35 mm	Ø98 x 80 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
ONA I BLNG	6126	SPOT DE EMBUTIR ONA1 BLANCO Y NEGRO	110 x 110 x 35 mm	Ø98 x 80 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
ONA I NG	6127	SPOT DE EMBUTIR ONA1 NEGRO	110 x 110 x 35 mm	Ø98 x 80 mm*	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
ONA II BL	6128	SPOT DE EMBUTIR ONA2 BLANCO	220 x 110 x 35 mm	200 x 100 x 80 mm*	2 x 50W Max	Policarbonato (PC)
ONA II BLNG	6129	SPOT DE EMBUTIR ONA2 BLANCO Y NEGRO	220 x 110 x 35 mm	200 x 100 x 80 mm*	2 x 50W Max	Policarbonato (PC)
ONA II NG	6130	SPOT DE EMBUTIR ONA2 NEGRO	220 x 110 x 35 mm	200 x 100 x 80 mm*	2 x 50W Max	Policarbonato (PC)

*La profundidad de calado total es aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.



STOCK FINAL



AXE



Axe es un spot de techo para aplicar **con movimiento**. Hecho a partir de **Policarbonato (PC)**. Su diseño discreto se adapta a diversos espacios, brindando un toque moderno y funcional.

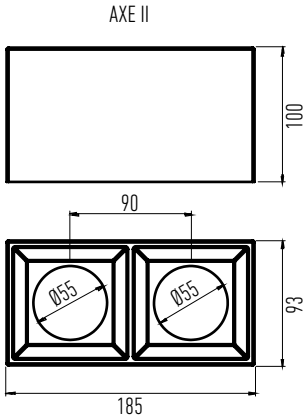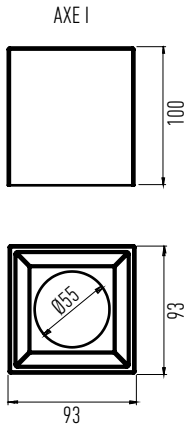

AXE Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Potencia	Material
AXE I BL	6097	APLIQUE AXE1 BLANCO	93 x 93 x 100 mm	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
AXE I NG	6098	APLIQUE AXE1 NEGRO	93 x 93 x 100 mm	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
AXE II BL	6323	APLIQUE AXE2 BLANCO LEUK	185 x 93 x 100 mm	2 x 50W Max	Policarbonato (PC)
AXE II NG	6324	APLIQUE AXE2 NEGRO LEUK	185 x 93 x 100 mm	2 x 50W Max	Policarbonato (PC)


STOCK FINAL



FACH



Fach es un spot de techo para aplicar **con movimiento**. Hecho a partir de **Policarbonato (PC)**. Su diseño discreto se adapta a diversos espacios, brindando un toque moderno y funcional.

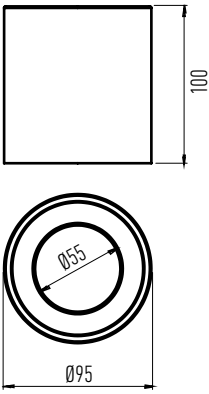


FACH

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Potencia	Material
FACH I BL	6108	APLIQUE FACH1 BLANCO LEUK	Ø95 x 100 mm	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
FACH I NG	6109	APLIQUE FACH1 NEGRO LEUK	Ø95 x 100 mm	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)


STOCK FINAL



FACH II



Fach es un spot de techo para aplicar **con movimiento**. Hecho a partir de **Policarbonato (PC)**. Su diseño discreto se adapta a diversos espacios, brindando un toque moderno y funcional.

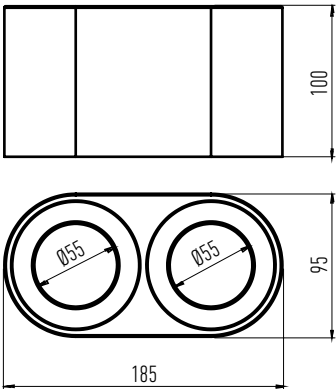

FACH

Color

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Potencia	Material
FACH II BL	6325	APLIQUE FACH2 BLANCO LEUK	185 x 95 x 100 mm	2 x 50W Max	Policarbonato (PC)


STOCK FINAL



YANA



Yana es un spot de techo para aplicar **de uso fijo**. Hecho a partir de **Policarbonato (PC)**. Su diseño discreto se adapta a diversos espacios, brindando un toque moderno y funcional.

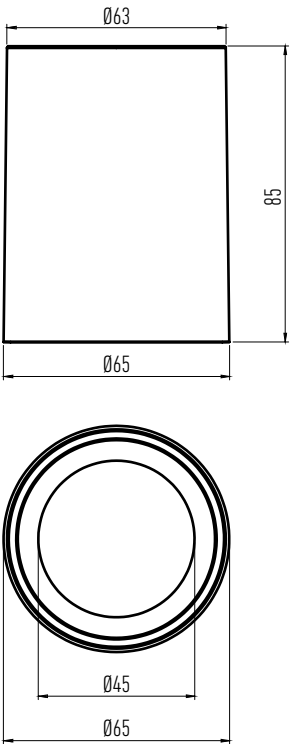


YANA

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
YANA I BL	6436	APLIQUE YANA1 BLANCO	$\varnothing 65 \times 85$ mm	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
YANA I NG	6437	APLIQUE YANA1 NEGRO	$\varnothing 65 \times 85$ mm	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)


STOCK FINAL



MAG



Mag es un Spot de embutir y aplicar con movimiento 360° horizontal y 90° vertical, diseñado para una iluminación versátil y ajustable. Hecho a partir de Policarbonato (PC). Su diseño permite direccionar la luz según las necesidades del espacio.

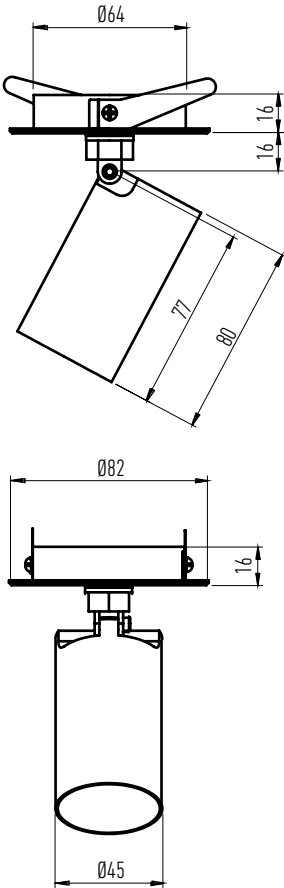


MAG

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
MAG I BL	6329	SPOT SEMIEMBUTIDO MAG1 BLANCO LEUK	Ø45 x 80 mm	Ø65 x 15 mm	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
MAG I NG	6330	SPOT SEMIEMBUTIDO MAG1 NEGRO LEUK	Ø45 x 80 mm	Ø65 x 15 mm	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)


STOCK FINAL



NAT



Nat es un Spot de embutir y aplicar con movimiento 360° horizontal y 90° vertical, diseñado para una iluminación versátil y ajustable. Hecho a partir de Policarbonato (PC). Su diseño permite direccionar la luz según las necesidades del espacio.

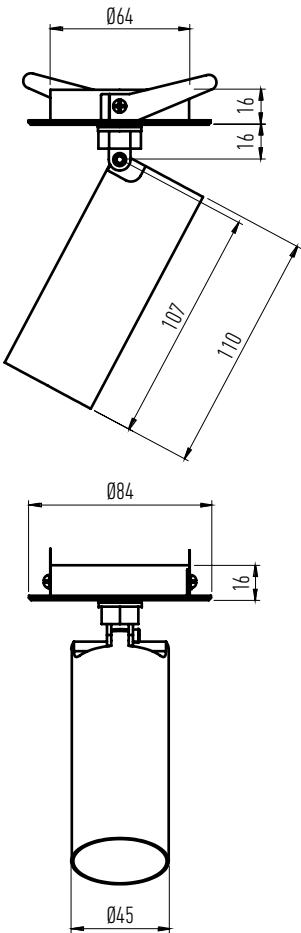


NAT

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Potencia	Material
NAT I BL	6331	SPOT SEMIEMBUTIDO NAT1 BLANCO LEUK	Ø45 x 110 mm	Ø65 x 15 mm	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)
NAT I NG	6332	SPOT SEMIEMBUTIDO NAT1 NEGRO LEUK	Ø45 x 110 mm	Ø65 x 15 mm	1 x 50W Max	Policarbonato (PC)


STOCK FINAL



LAMPY DE MESA



Velador de mesa con portalámparas E27. **Fabricado en acero** para mayor durabilidad. Su diseño funcional y versátil se adapta a distintos espacios, brindando una iluminación cálida y confortable.

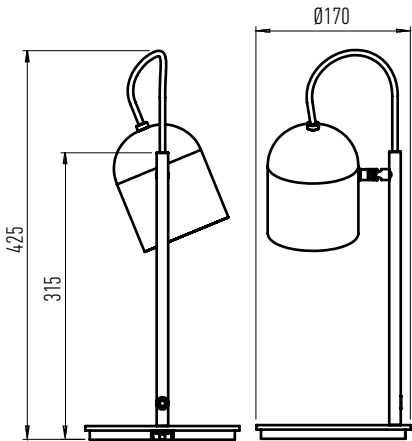


LAMPY M



Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Fuente Luminica	Material
LAMPY M NG	6485	VELADOR LAMPY NEGRO LEUK	Ø170 x 425 mm	E27	Acero
LAMPY M BL	6486	VELADOR LAMPY BLANCO LEUK	Ø170 x 425 mm	E27	Acero
LAMPY M AZ	6487	VELADOR LAMPY AZUL MARINO LEUK	Ø170 x 425 mm	E27	Acero
LAMPY M VR	6488	VELADOR LAMPY VERDE MILITAR LEUK	Ø170 x 425 mm	E27	Acero
LAMPY M BD	6489	VELADOR LAMPY BORDO LEUK	Ø170 x 425 mm	E27	Acero


STOCK FINAL



LAMPY DE PIE



Luminaria de pie con portalámparas E27. **Fabricada en acero** para mayor resistencia. Su diseño estilizado y versátil brinda una iluminación cálida y funcional, ideal para diversos ambientes.

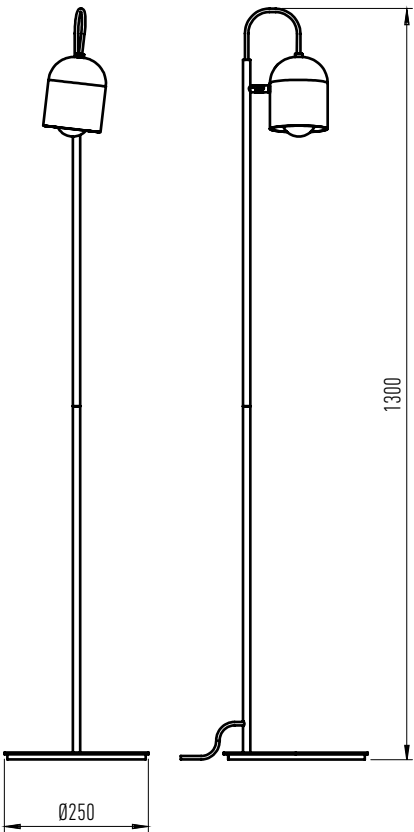

LAMPY P

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Fuente Luminica	Material
LAMPY P AZ	6492	LAMPARA DE PIE LAMPY AZUL MARINO LEUK	Ø250 x 1300 mm	E27	Acero
LAMPY P BD	6494	LAMPARA DE PIE LAMPY BORDO LEUK	Ø250 x 1300 mm	E27	Acero


STOCK FINAL



STEGI



Luminaria colgante de exterior, diseñada para brindar iluminación eficiente. **Fabricado en aluminio.** Su estructura robusta la hace ideal para realzar y ambientar espacios al aire libre con estilo y funcionalidad.

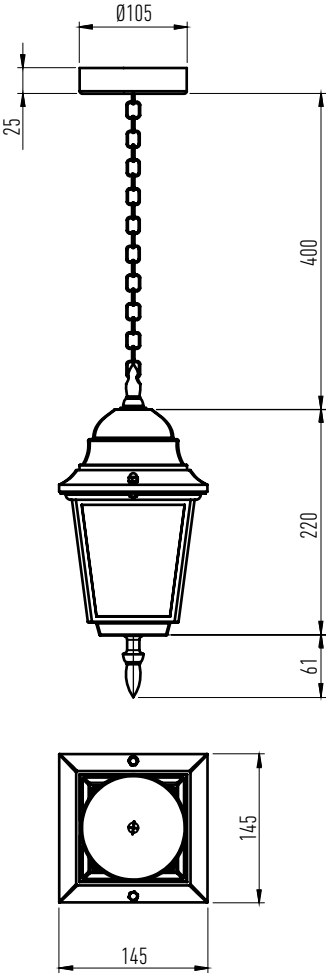

STEGI

Color

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Fuente Luminica	Difusor	Material
STEGI	4195	LUMINARIA EXTERIOR FAROL STEGI	145 x 145 x 281 mm	E27	Vidrio	Aluminio

STOCK FINAL



FP
0,51

CRI
81

45°


UGR
<20

IP
55






GARANTÍA
2
AÑOS

IMIKY



Luminaria de exterior con LED integrado. **Fabricado en aluminio.** Su estructura resistente la hace ideal para realzar y ambientar espacios al aire libre con un diseño moderno y funcional.

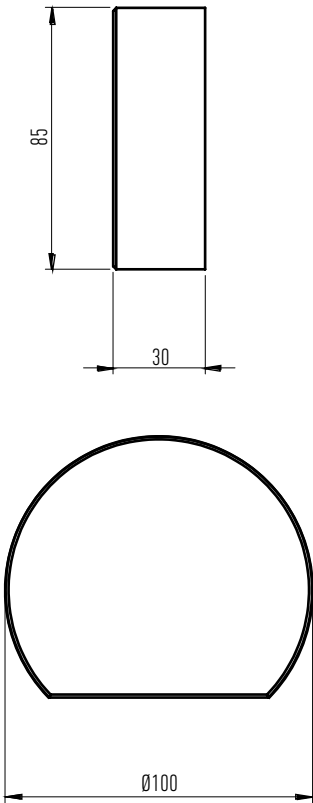

IMIKY


Color 

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
IMIKY	4186	LUMINARIA EXTERIOR IMIKY LEUK	3 W	81	Ø100 x 30 mm	35 lm	12 lm/W	3000 K

KOLDO



Luminaria de exterior con LED integrado, diseñada para embutir.
Fabricada en acero inoxidable, garantiza resistencia y durabilidad,
 ideal para realzar espacios al aire libre.

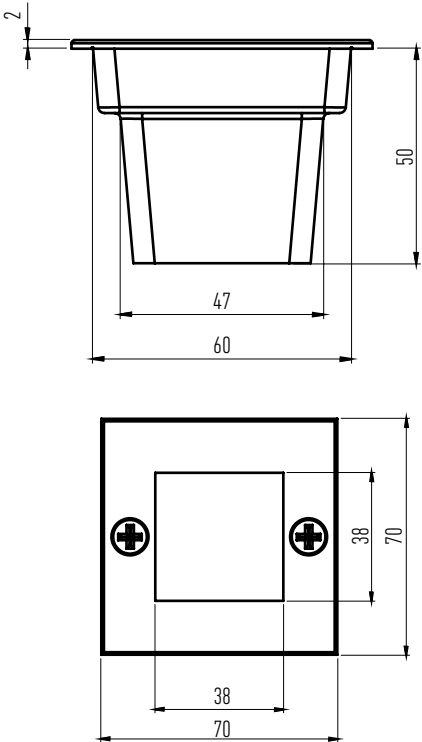

KOLDO


Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Luminica	Temp. Color / CCT
KOLDO	6033	LUMINARIA EXTERIOR DE PARED KOLDO	2,5 W	69	70 x 70 x 52 mm	□ 64 x 51 mm	39 lm	16 lm/W	3000 K

STOCK FINAL

PATOMA



Luminaria de exterior para embutir. **Fabricado en acero inoxidable.** Cuenta con una **pieza plástica de protección** que mejora su resistencia frente a la intemperie y asegura un funcionamiento confiable en espacios abiertos.

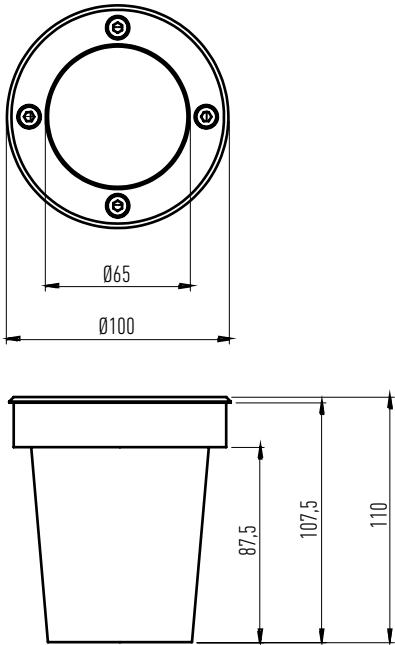


PATOMA

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	Medidas (diámetro x profundidad)	Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Material
PATOMA	6036	LUMINARIA EXTERIOR DE PISO PATOMA LEUK	1 x 35W Max	Ø100 x 110 mm	Ø75 x 92 mm	Acero Inox

PODI



Luminaria de exterior con portalámparas E27, ideal para espacios al aire libre. Su diseño resistente y funcional permite adaptarse a diversas necesidades de iluminación.

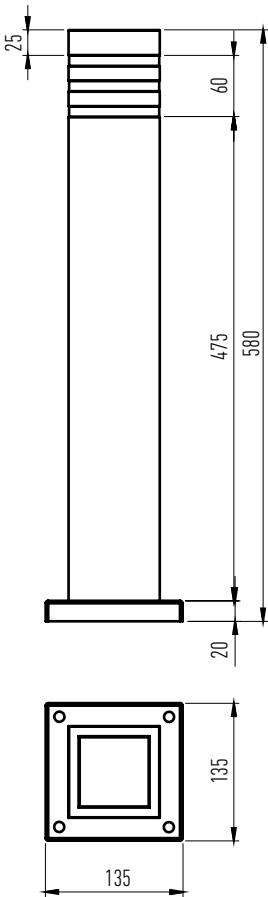

PODI Color 

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (ancho x profundidad x alto)	Fuente Lumínica	Difusor	Material
PODI	4218	LUMINARIA EXTERIOR BOLARDO PODI	135 x 135 x 580 mm	E27	Vidrio y Policarbonato (PC)	Aluminio

STOCK FINAL

FP
0,44

CRI
83,5

30°



UGR
<20

IP
55

BEMUS



Estaca de exterior con LED integrado, diseñada para una iluminación eficiente y direccional en jardines y espacios al aire libre. **Fabricado en ABS.** Su estructura resistente garantiza durabilidad y fácil instalación en suelo.

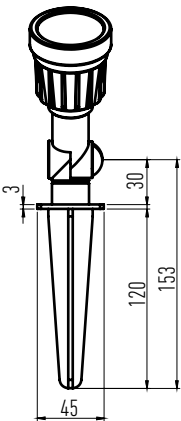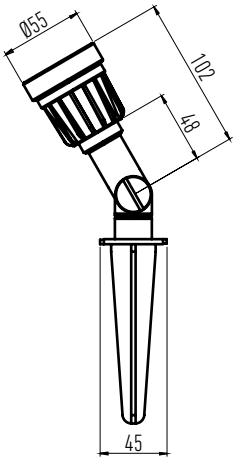

BEMUS

Color

Nombre	SKU	Descripción	Potencia	CRI	Medidas (diámetro x profundidad)	Flujo Luminoso	Eficiencia Lumínica	Temp. Color / CCT
BEMUS	6031	LUMINARIA EXTERIOR ESTACA BEMUS LEUK	5 W	83,5	Ø55 x 255 mm	433 lm	87 lm/W	3000 K



KIT SUSPENSIÓN SINTRA/YORK

Color  

Nombre	SKU	Descripción	Medidas (diámetro x profundidad)	Material
KIT SUSPENSIÓN SINTRA/YORK BL	6716	KIT SUSPENSION SINTRA/YORK 45W R BLANCO LEUK	CABLE Y TENSOR 1,5mts / FLORÓN: Ø120 x 25mm	Acero
KIT SUSPENSIÓN SINTRA/YORK MD	6728	KIT SUSPENSION SINTRA/YORK 45W R MADERA LEUK	CABLE Y TENSOR 1,5mts / FLORÓN: Ø120 x 25mm	Acero

